

## SHOE BOX

Luminario LED para exteriores

Luminario dedicado para el alumbrado público como avenidas principales y secundarias, perímetros industriales, parques o cualquier otra en donde se desee una iluminación segura y fiable, fabricado en Aluminio fundido a presión en una sola pieza. Diseño robusto y de alta resistencia, eficacia >120lm/W, montaje en brazo/punta de poste ajustable, garantía de 5 años.

### Potencias disponibles

Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Flujo Lum. (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Numero de LED's	Corriente. (A)	Peso. (Kg)
P71010-36	SHOE BOX	100	12 000	120	48	0.833-0.361	6.8
P71011-36	SHOE BOX	150	16 650	111	60	1.2-0.541	6.8


### Resumen de Rendimiento

Voltaje de operación / Input voltage	120 - 277 V~	Hermeticidad / IP Protection	65
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60Hz	Resistencia a impactos / IK	10
Temperatura de Color / TCC	5 000 K	Tipo de LED / LED type	SMD 3030
Índice de reproducción color / Color rendering index	≥70	Garantía / Warranty	5 años / Years
Vida útil / Lifespan	50 000 h	Ángulo de apertura / Beam Angle	Tipo IV corta (90x120°)
Capacidad de atenuación / Dimming capability	0 - 10 V	Tipo de montaje / Mounting type	Brazo/Punta de poste
Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-10 - 50°C	Humedad promedio de operación / Average operating humidity	10~90%
Factor de potencia / Power factor	>0.9	Receptaculo para fotocelda / Photocell receptacle	Si/Yes
Protección contra sobretensiones / Surge protection	Opcional (10 kV)		

### Dimensiones

	A	B	C	D	*
SHOE BOX	519	345	60	63	


\* Unidades en milímetros

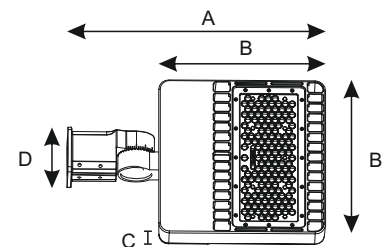


## Curva Fotométrica

SHOE BOX 100W


CDL Polar

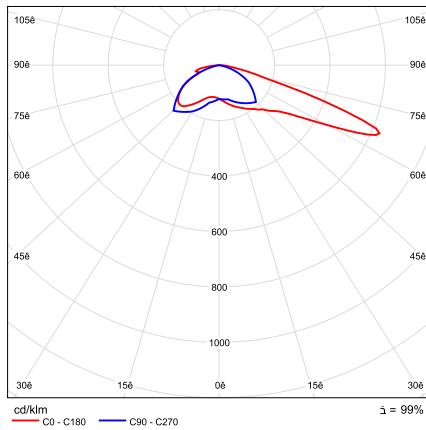

CDL Lineal

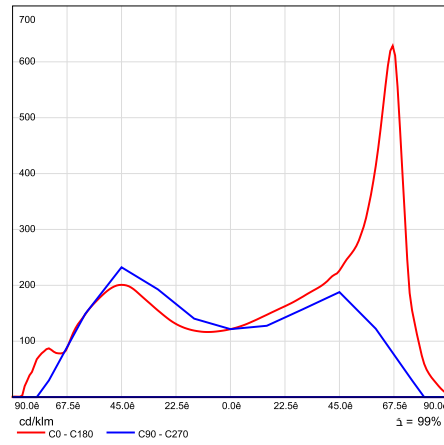


Densidad Lumínica

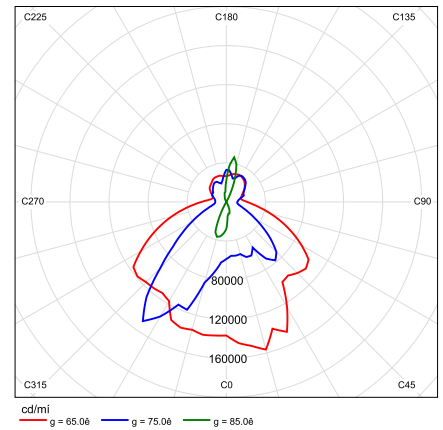


SHOE BOX 150W

CDL Polar

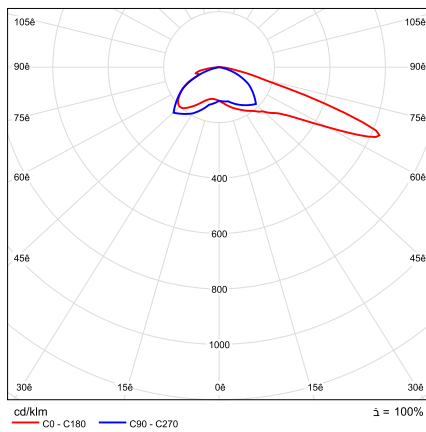

CDL Lineal

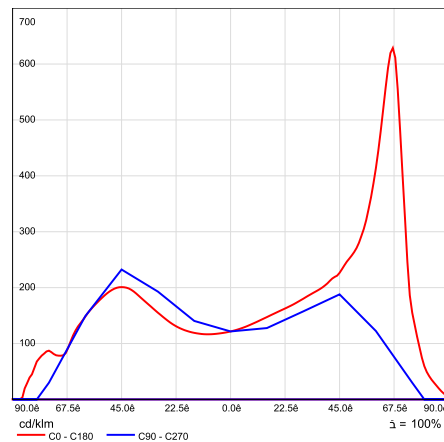

Densidad Lumínica

