



ECO SPOT

Luminario LED para interiores.

Luminario de interiores para aplicaciones donde se desea una iluminación empotrable, directa y dirigida como hoteles, restaurantes o boutiques, cuerpo y difusor fabricados de policarbonato, iluminación elegante y eficiente. Eficacia de hasta 68 lm/W, integra clips de presión que permite su montaje empotrado en plafón, garantía de 2 años.


Potencias disponibles

Código Code	Modelo Model	Potencia (W) Power	Flujo Lum. (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Input Voltage Tensión de Entrada	Corriente. (A)	IP Protección Hermeticidad
P824505-01	ECO SPOT LED IP65	6	410	68	120 V~	0.050	65
P824504-05	ECO SPOT LED	5.5	370	67	120 - 240 V~	0.045 - 0.022	20


Resumen de Rendimiento

Housing Material/ Material de Carcasa	Policarbonato	Peso/ Weight (kg)	0.082/0.083
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60Hz	Resistencia a impactos / IK	ND
Temperatura de Color / TCC	3 000 / 3 000 K	Tipo de LED / LED type	SMD
Índice de reproducción color / Color rendering index	≥80	Garantía / Warranty	2 años / Years
Vida útil / Lifespan	25 000 h	Ángulo de apertura / Beam Angle	100°/38°
Capacidad de atenuación / Dimming capability	NO	Color de carcasa /Housing color	Blanco /Blanco -Satin
Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-20 - 40°C	Tipo de montaje / Mounting type	Empotrable
Factor de potencia / Power factor	>0.9	Humedad promedio de operación / Average operating humidity	%ND

Dimensiones

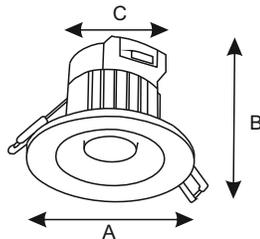

	A	B	C *
Eco Spot LED	86	60	57




	A	B	C *
Eco Spot LED IP65	86	60	57


Curva Fotométrica

ECO SPOT 5.5W


CDL Polar

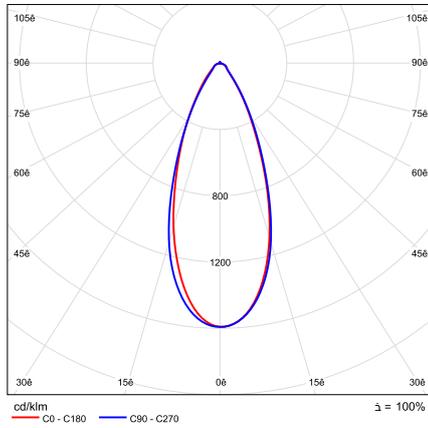

CDL Lineal

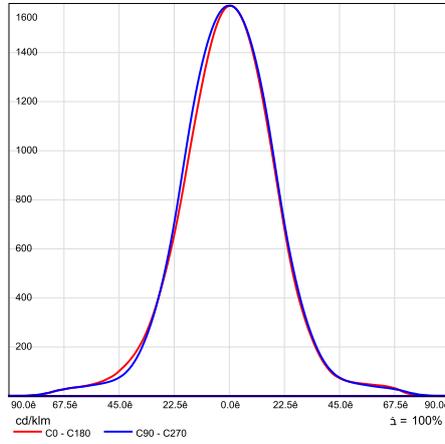


Densidad Lumínica

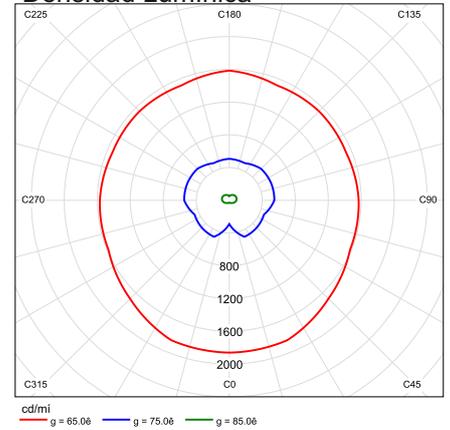


ECO SPOT 6W IP65

CDL Polar

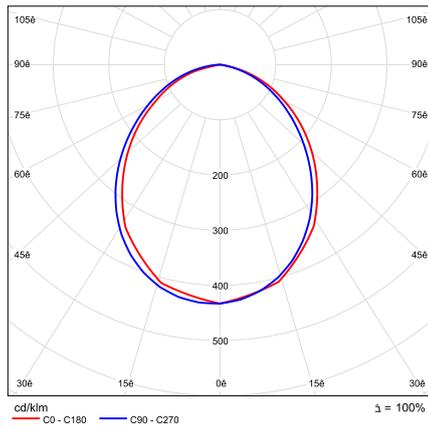

CDL Lineal

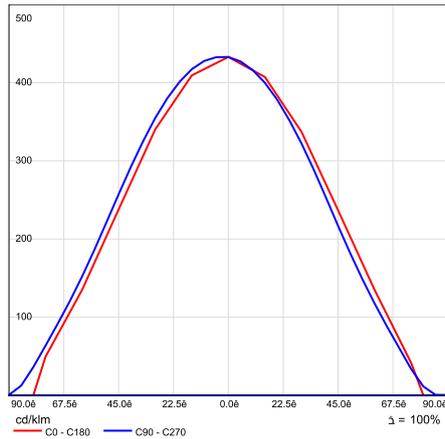

Densidad Lumínica

