



ORBIT 2 LED

Luminario LED para interiores.

Luminario dedicado para la iluminación Downlight, ideal para iluminación residencial, comercial, hotelería, oficinas o cualquier otra en donde se requiera una iluminación empotrada en botes integrales o en plafones, fabricado en aluminio con difusor opalino de policarbonato. Su diseño permite una perfecta disipación del calor extendiendo su vida útil. Eficacia de hasta 80lm/W, para uso en espacios húmedos, garantía de 5 años.

Potencias disponibles

Código Code	Modelo Model	Potencia (W) Power	Flujo Lum. (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Input Voltage Tensión de Entrada	Corriente. (A)	IP Protección Hermeticidad
P501527-05	ORBIT 2 LED	9	720	80	120 - 277 V~	0.075 - 0.032	65



Resumen de Rendimiento

Material del difusor / Diffuser material	Policarbonato	Peso/ Weight (kg)	0.151
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60Hz	Tipo de LED / LED type	SMD
Temperatura de Color / TCC	4 000 K	Garantía / Warranty	3 años / Years
Índice de reproducción color / Color rendering index	>80	Ángulo de apertura / Beam Angle	120°
Vida útil / Lifespan	30 000 h	Color de carcasa / Housing color	Blanco
Capacidad de atenuación / Dimming capability	No	Tipo de montaje / Mounting type	Empotrable
Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-10 - 40°C	Factor de potencia / Power factor	>0.9

Dimensiones

	A	B	C *
ORBIT 2 LED	150	34.5	112


* Unidades en milímetros




Curva Fotométrica

ORBIT 2 LED 9W

CDL Polar

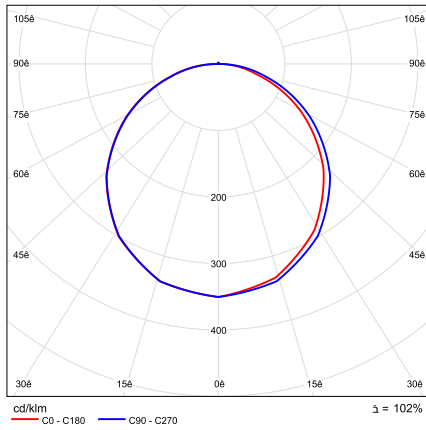

CDL Lineal

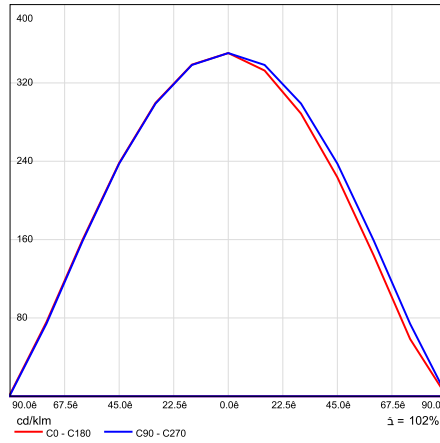

Densidad Lumínica

