



SYL-LIGHTER LED ROUND

Luminario LED para interiores.

Luminario diseñado para aplicaciones como oficinas, escuelas, bibliotecas o estancias, fabricado en Aluminio acabado color blanco y gris y difusor opalino de policarbonato. Su diseño evita el deslumbramiento, eficacia de hasta 99lm/W, cuenta con dos clips a presión para su montaje empotrado, garantía de 5 años.

Potencias disponibles


Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Flujo Lum. (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Corriente Current (A)	Peso. (Kg)
P3031603-05	SYL-LIGHTER LED ROUND	15	1,420	99	0.125 - 0.054	0.750
P3031605-05	SYL-LIGHTER LED ROUND	21	1,960	94	0.175 - 0.075	0.920
P3031607-05	SYL-LIGHTER LED ROUND	25	2,090	92	0.208 - 0.090	1.120
P3031604-20	SYL-LIGHTER LED ROUND (3 000 K)	15	1,520	101	0.125 - 0.054	0.750
P3031606-20	SYL-LIGHTER LED ROUND (3 000 K)	21	2,080	99	0.175 - 0.075	0.920

Resumen de Rendimiento

Voltaje de operación / Input voltage	120 - 277 V~	Hermeticidad / IP Protection	44
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60Hz	Resistencia a impactos / IK	ND
Temperatura de Color / TCC	4 000 / 3 000 K	Tipo de LED / LED type	SMD
Índice de reproducción color / Color rendering index	≥80	Garantía / Warranty	5 años / Years
Vida útil / Lifespan	50 000 h	Ángulo de apertura / Beam Angle	Difusa 120°
Capacidad de atenuación / Dimming capability	NO	Color de carcasa / Housing color	Blanco con Gris
Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-10 - 40°C	Tipo de montaje / Mounting type	Empotrable/Sobreponer
Factor de potencia / Power factor	>0.9	Housing Material/Material de Carcasa	Aluminio

Dimensiones


	A	B	C *
15 W	175	195	51
21 W	205	220	60
25 W	225	240	65

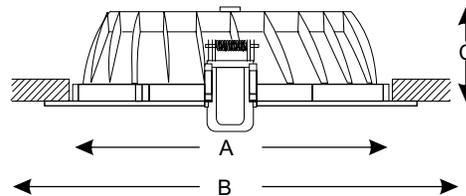


Curva Fotométrica

SYL-LIGHTER LED ROUN 15W


CDL Polar

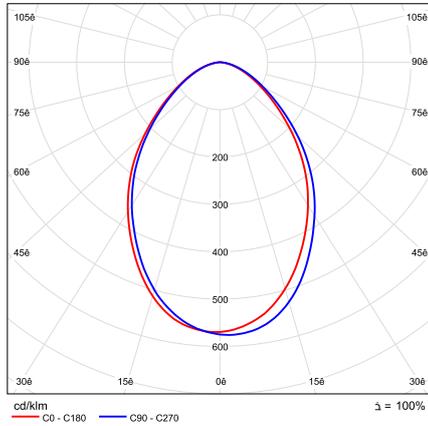

CDL Lineal

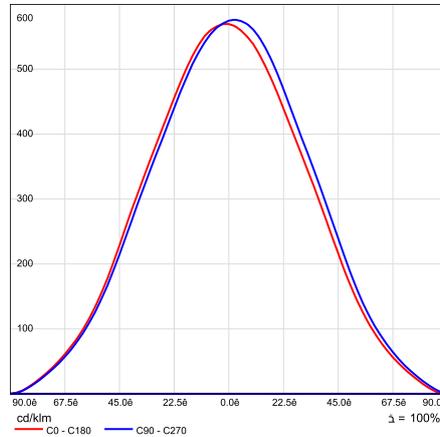


Densidad Lumínica

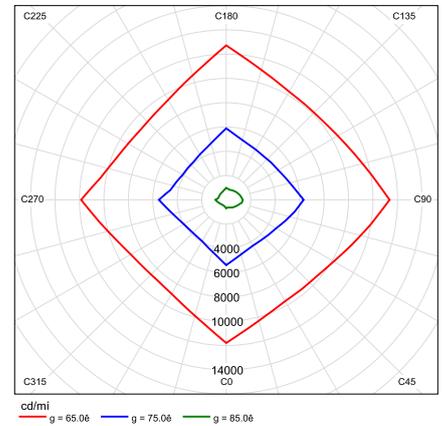


SYL-LIGHTER LED ROUN 21W


CDL Polar

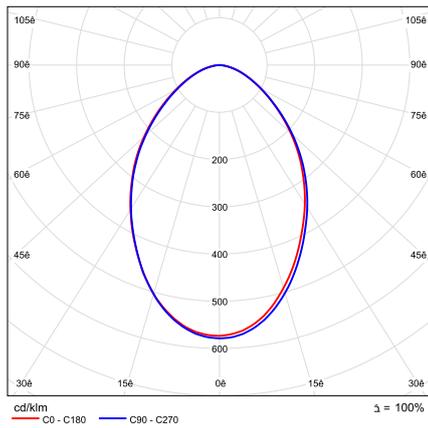

CDL Lineal

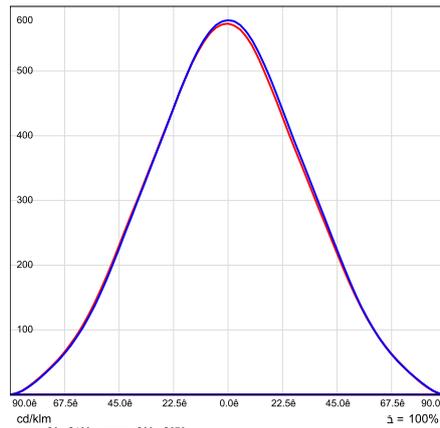


Densidad Lumínica

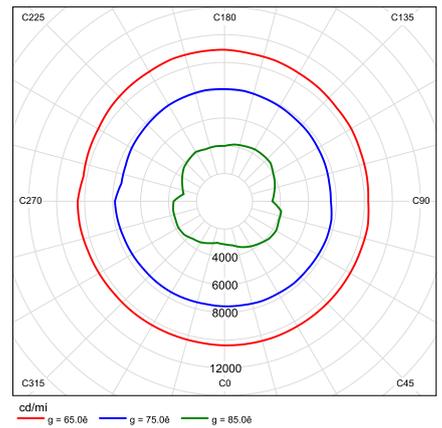


SYL-LIGHTER LED ROUN 25W


CDL Polar

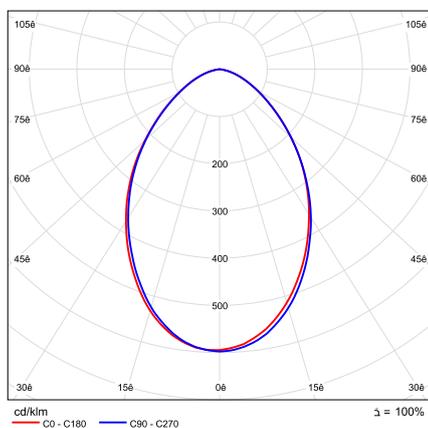

CDL Lineal

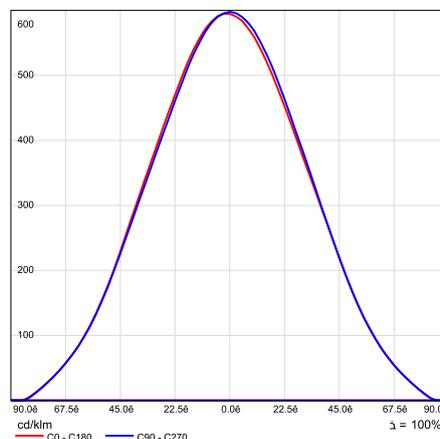

Densidad Lumínica

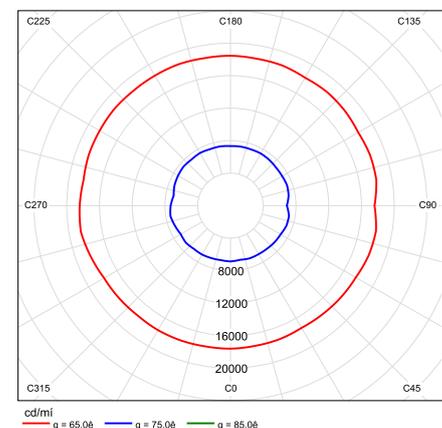

Otras configuraciones.




Accesorio para sobreponer
SYL-LIGHTER LED ROUND 15 W



Accesorio para sobreponer
SYL-LIGHTER LED ROUND 21 W

Código Code	Descripción Description
P0203609-20	Accesorio para sobreponer SYL-LIGHTER LED ROUND 15 W
P0203610-20	Accesorio para sobreponer SYL-LIGHTER LED ROUND 21 W

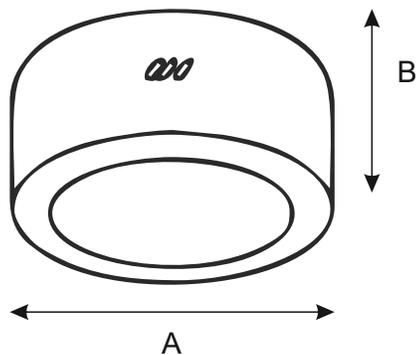

	A	B	*
15 W	194	81	
21 W	219	90	

Código Code	Descripción Description
P3031603-80	SYL-LIGHTER LED 15W 4000K DIM
P3031605-36	SYL-LIGHTER LED 21W 4000K DIM
P3031607-36	SYL-LIGHTER LED 25W 4000K DIM

