

INGROUND 2

Luminario LED decorativo para exterior empotrado en piso.

Ideal para iluminación de senderos peatonales y exteriores residenciales, Fabricado en inyección de aluminio con difusor de vidrio templado y arillo de acero inoxidable, diseño discreto y elegante, ángulo de apertura estrecho que permite la iluminación de acento, para montaje empotrado en el piso, garantía de 3 años.

Potencias disponibles



Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Flujo Lum. (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Temperatura de Color (K)	Ángulo de Apertura (°) Beam Angle
P701063-01	INGROUND 2	10	750	75	3 000	25

Resumen de Rendimiento

Voltaje de operación / Input voltage	120 - 240 V~	Hermeticidad / IP Protection	67
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60Hz	Garantía / Warranty	3 años
Factor de potencia / Power factor	≥0.9	Material del cuerpo / Housing material	Aluminio/Arillo de acero inoxidable
Índice de reproducción color / Color rendering index	≥70	Corriente / Current	0.083 - 0.041 A
Vida útil / Lifespan	30 000 h	Tipo de montaje / Mounting type	Empotrado en piso
Capacidad de atenuación / Dimming capability	No	Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-30°C a 55°C
DAT en corriente / THD in current	≤20%		

Dimensiones


	A	B	C	*
10 W	125	145	143	




Curva Fotométrica

INGROUND 10W

CDL Polar

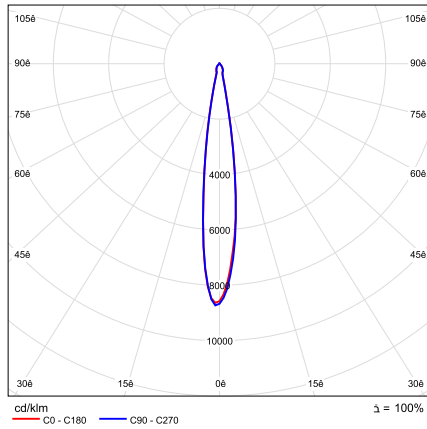

CDL Lineal

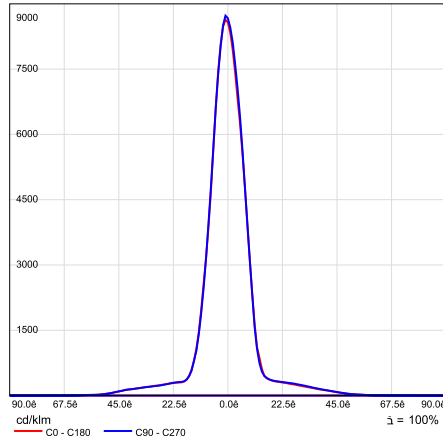

Densidad Lumínica

