

## ONWALL 3 LED

Luminario LED para uso exterior.

Luminaria LED de uso exterior diseñada para la iluminación perimetral, de fachadas o zonas de embarque, fabricada en fundición de aluminio a presión en acabado negro mate con difusor de cristal. Su diseño brinda una perfecta distribución luminosa, eficacia >75lm/W, incluye bracket dentado para montaje sobrepuesto que facilita el direccionamiento del haz luminoso, garantía de 5 años.

### Potencias disponibles

Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Flujo Lum. (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Temperatura de Color (K)	Ángulo de apertura/ Beam angle
P701034-36	ONWALL 3 LED	72	5,700	79	5 000	Directo Asimétrico



### Resumen de Rendimiento

Voltaje de operación / Input voltage	120 - 277 V~	Hermeticidad / IP Protection	65
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60Hz	Garantía / Warranty	5 años / Years
Factor de potencia / Power factor	>0.95	Material del cuerpo / Housing material	Fundición de aluminio a alta presión
Índice de reproducción color / Color rendering index	>80	Corriente / Current	0.600 - 0.259 A
Vida útil / Lifespan	50 000 h	Fotocelda / Photocell	Si
Capacidad de atenuación / Dimming capability	No	Tipo de montaje / Mounting type	Sobreponer a muro
DAT en corriente / THD in current	>15%	Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-20°C a 40°C

### Dimensiones

	A	B	C	D *
Onwall 3 LED	51	126	324	235


\* Unidades en milímetros




## Curva Fotométrica

ONWALL 3 LED

### CDL Polar

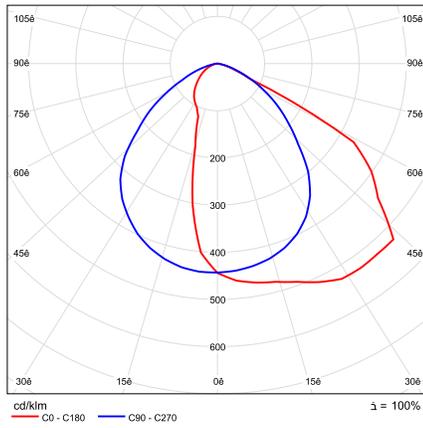

### CDL Lineal

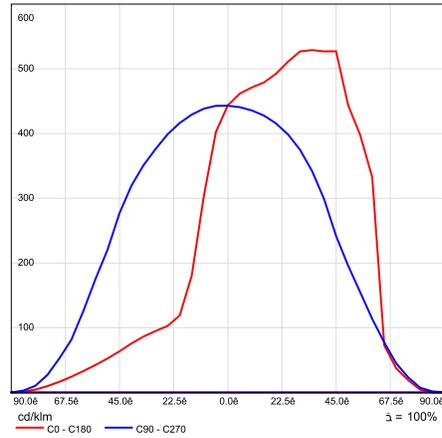

### Densidad Lumínica

