

SMOOTH LED

• Luminario LED para exterior.

Luminario bi-direccional Ideal para iluminación de senderos peatonales y exteriores, fabricado en extrusión de aluminio con acabado negro en pintura electrostática y difusor de vidrio templado. Diseño compacto y resistente, su ángulo de apertura facilita la iluminación de acento, para montaje sobrepuesto en piso o muro, garantía de 5 años.

Potencias disponibles

Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Flujo Lum. (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Temperatura de Color (K)	Ángulo de Apertura (°) Beam Angle
P701068-01	SMOOTH LED	16	800	50	3 000	90


Resumen de Rendimiento

Voltaje de operación / Input voltage	120 - 240 V~	Hermeticidad / IP Protection	65
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60Hz	Garantía / Warranty	5 años
Factor de potencia / Power factor	>0.9	Material del cuerpo / Housing material	Extrusión de aluminio.
Índice de reproducción color / Color rendering index	>70	Corriente / Current	0.133 - 0.66 A
Vida útil / Lifespan	50 000 h	Tipo de montaje / Mounting type	Sobreponer a muro
Capacidad de atenuación / Dimming capability	No	Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-30°C a 55°C
DAT en corriente / THD in current	<20%		

Dimensiones

	A	B	C	*
Smoth LED	130	100	145	


* Unidades en milímetros

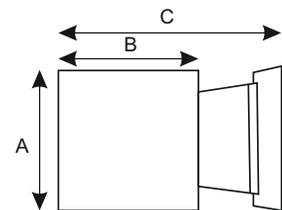


Curva Fotométrica

SMOOTH LED

CDL Polar

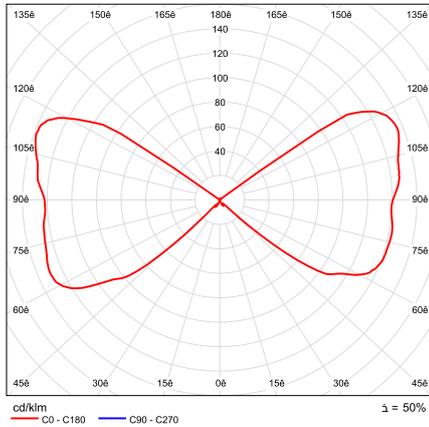

CDL Lineal

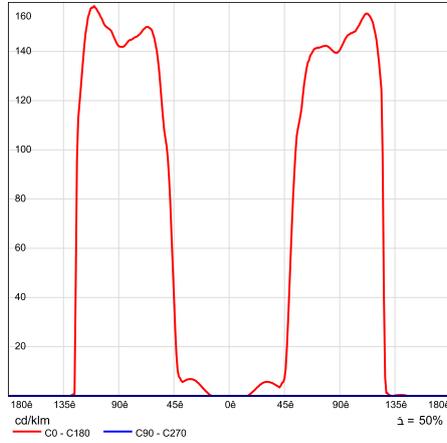

Densidad Lumínica

