



LINEAR HIGH BAY

Luminario LED high bay

Iluminación de alta calidad para instalación en grandes superficies y altura, comercio y bodegas, fabricado en acero laminado con acabado en pintura electrostática color blanco. Diseño ligero que facilita la instalación, eficacia de hasta 130lm/W, para montaje suspendido, garantía de 5 años.

Potencias disponibles

Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Flujo Lum. (lm) Luminous flux	Corriente (A) Current	Temperatura de Color (K)	Ángulo de Apertura (°) Beam Angle	Peso (kg) Weight
P101305-36	LINEAR HIGH BAY	165	21,450	1.3 - 0.595	5 000	105	4,1
P101306-36	LINEAR HIGH BAY	225	29,250	1.8 - 0.812	5 000	105	5.9
P101308-36	LINEAR HIGH BAY	300	39,000	2.5 - 1.0	5 000	105	6.4


Resumen de Rendimiento

Voltaje de operación / Input voltage	120 - 277 V~	Hermeticidad / IP Protection	20
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60Hz	Garantía / Warranty	5 años / Years
Factor de potencia / Power factor	≥0.9	Material del cuerpo / Housing material	Aluminio
Índice de reproducción color / Color rendering index	≥80	Eficiencia / Efficiency	130 lm/W
Vida útil / Lifespan	50 000 h	Tipo de montaje / Mounting type	Suspender
Capacidad de atenuación / Dimming capability	0 - 10 VCD	Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-20°C a 50°C
DAT en corriente / THD in current	≤20%		

Dimensiones

	A	B	C	D *
165 W	320	605.2	20	50
225 W	320	1,167.8	20	50
300 W	320	1,167.8	20	50


* Unidades en milímetros

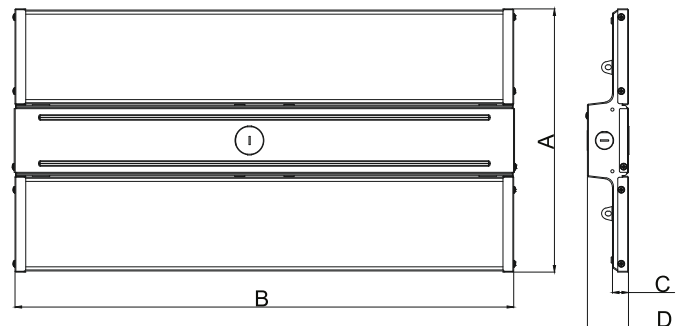


Curva Fotométrica

LINEAR HIGH BAY 165W


CDL Polar

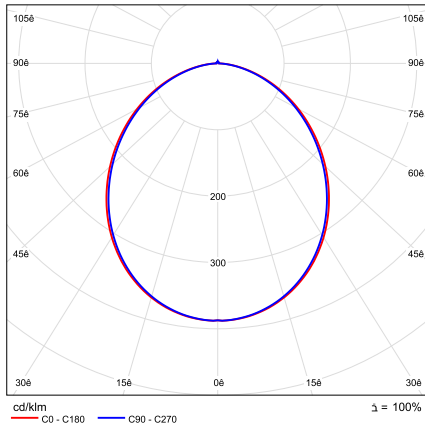

CDL Lineal

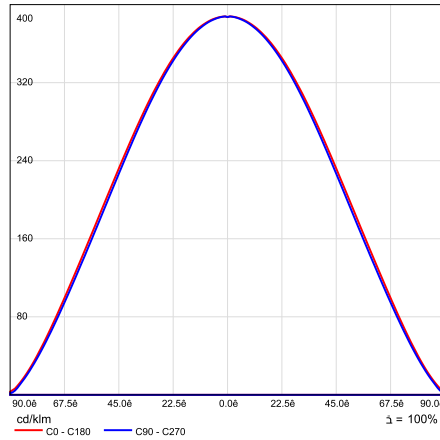


Densidad Lumínica

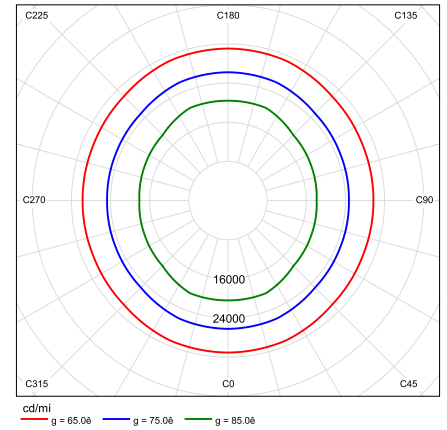


LINEAR HIGH BAY 225W


CDL Polar

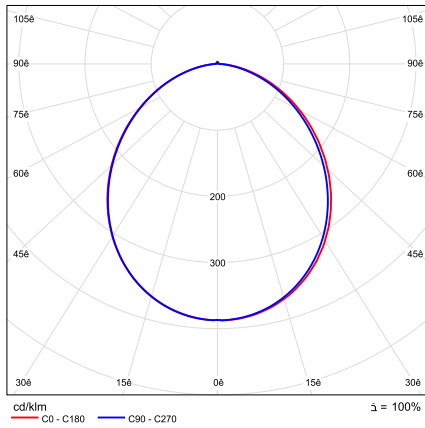

CDL Lineal

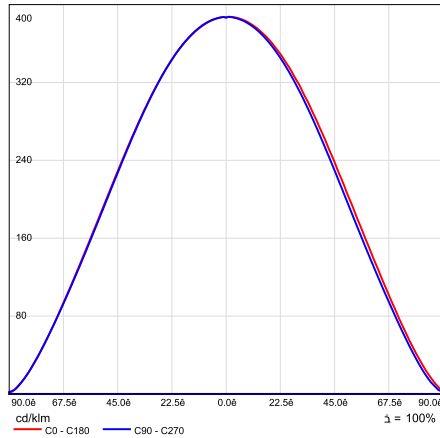


Densidad Lumínica

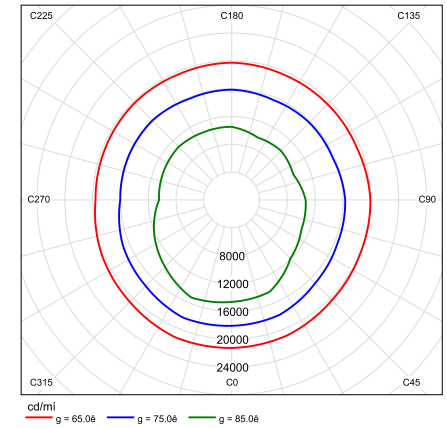


LINEAR HIGH BAY 300W

CDL Polar

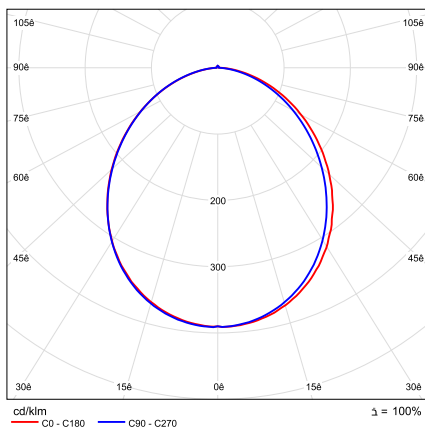

CDL Lineal

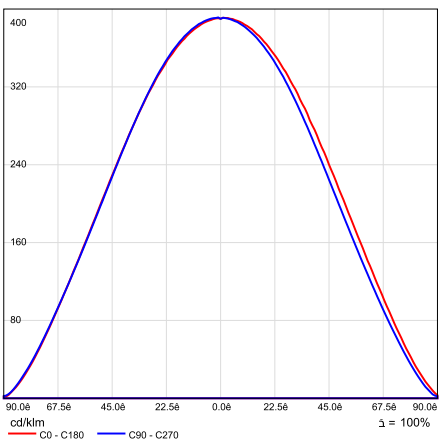

Densidad Lumínica

