



## EVO SPECTRE HIGH BAY

Luminario LED high bay

Diseñada para mejorar la calidad de iluminación en bodegas, plantas de producción, e instalaciones comerciales de grandes superficies y altura, fabricada en aluminio fundido a presión con acabado color negro y ópticas de policarbonato. Diseño vanguardista compacto y ligero que facilita su instalación, alta eficacia de hasta 150lm/W, instalación sobrepuesta con bracket o suspendida con gancho, garantía de 5 años.

### Potencias disponibles

Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Flujo Lum. (lm) Luminous flux	Corriente (A) Current	Temperatura de Color (K)	Ángulo de Apertura (°) Beam Angle	Peso (kg) Weight
P039225-05	EVO SPECTRE	100	15 000	0.833 - 0.361	5 000	120	1.78
P039226-05	EVO SPECTRE	100	15 000	0.833 - 0.361	5 000	90	1.78
P039227-05	EVO SPECTRE	150	22 500	1.25 - 0.541	5 000	120	2.5
P039228-05	EVO SPECTRE	150	22 500	1.25 - 0.541	5 000	90	2.5
P039229-05	EVO SPECTRE	200	30 000	1.66 - 0.722	5 000	90	3.5
P039233-05	EVO SPECTRE	200	30 000	1.66 - 0.722	5 000	60	3.5


### Resumen de Rendimiento

Voltaje de operación / Input voltage	120 - 277 V~	Hermeticidad / IP Protection	65
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60Hz	Garantía / Warranty	5 años / Years
Factor de potencia / Power factor	≥0.9	Material del cuerpo / Housing material	Aluminio
Índice de reproducción color / Color rendering index	≥80	Eficiencia / Efficiency	150 lm/W
Vida útil / Lifespan	50 000 h	IRC / CRI	>80
Capacidad de atenuación / Dimming capability	0 - 10 VCD	Tipo de montaje / Mounting type	Sobreponer/Bracket
DAT en corriente / THD in current	≤20%	Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-20°C a 45°C

### Dimensiones

	A	B	C (Bracket) *
100 W	239.2	126.5	177
150 W	279.8	151.2	177
200 W	306.3	158.6	177


\* Unidades en milímetros

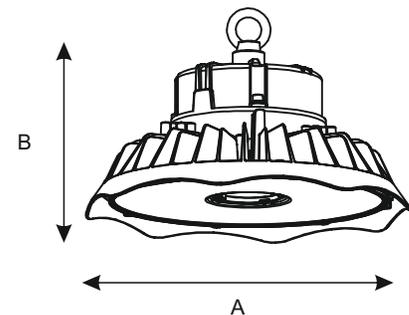


## Curva Fotométrica

EVO SPECTRE 100W 120°


CDL Polar

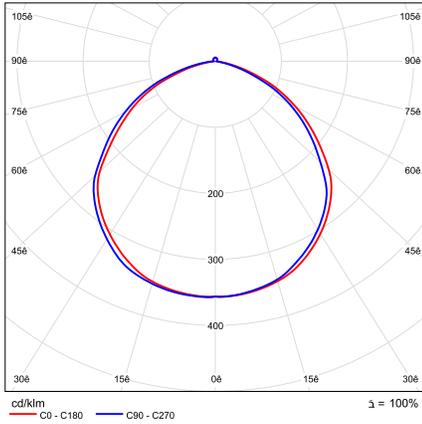

CDL Lineal

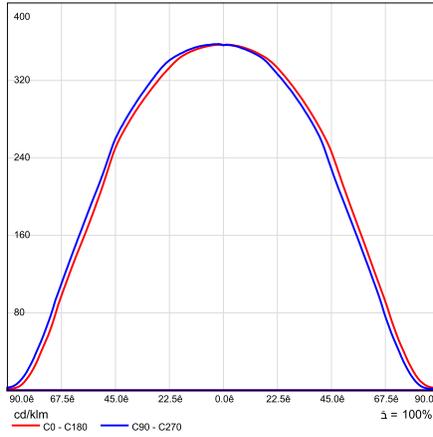


Densidad Lumínica

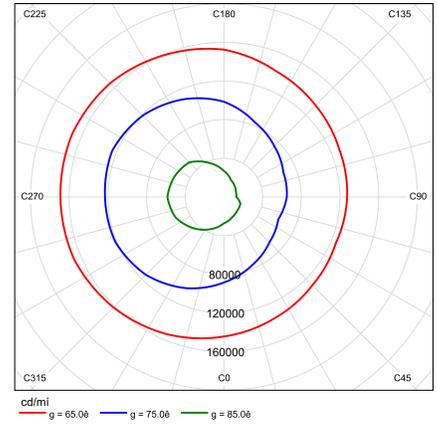


EVO SPECTRE 100W 120°


CDL Polar

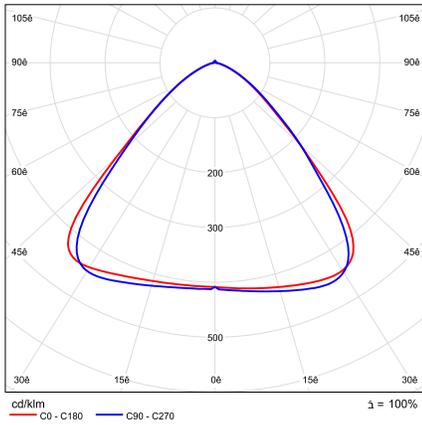

CDL Lineal

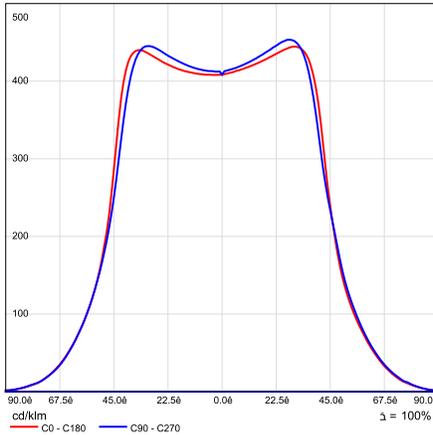


Densidad Lumínica

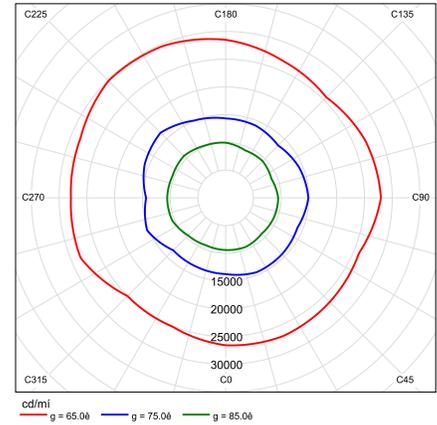


EVO SPECTRE 150W 120°


CDL Polar

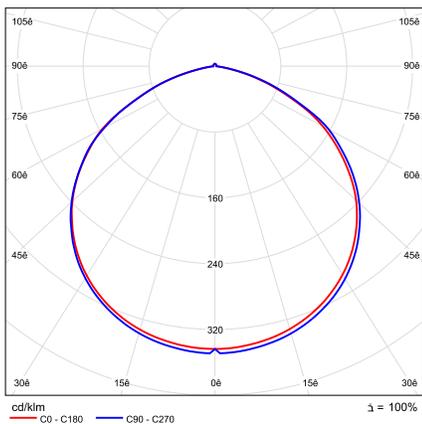

CDL Lineal

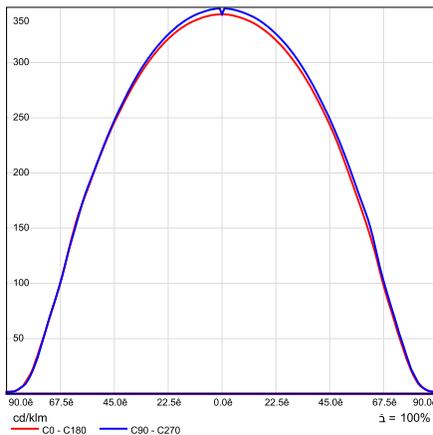


Densidad Lumínica

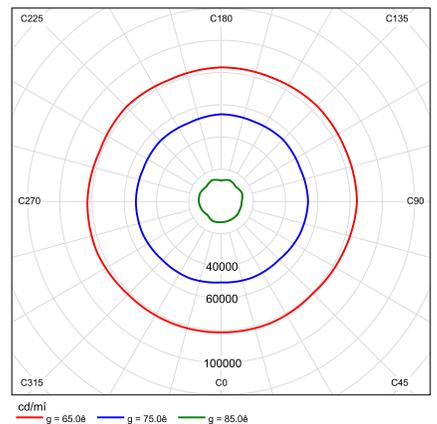


## Curva Fotométrica

EVO SPECTRE 150W 90°


CDL Polar

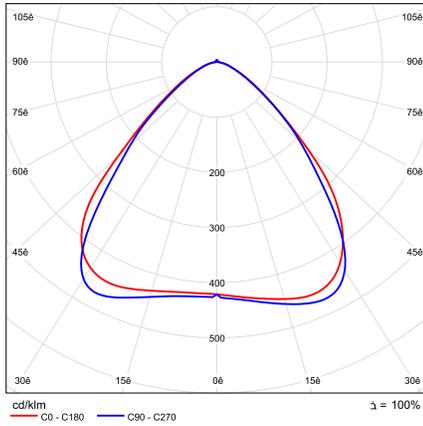

CDL Lineal

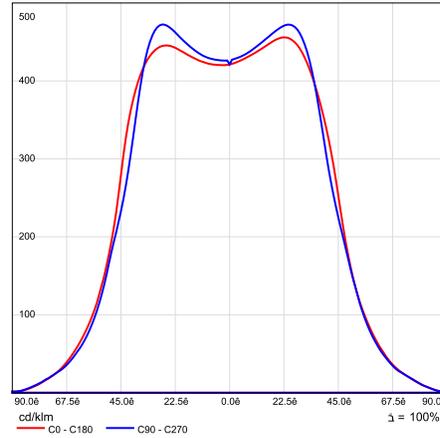


Densidad Lumínica

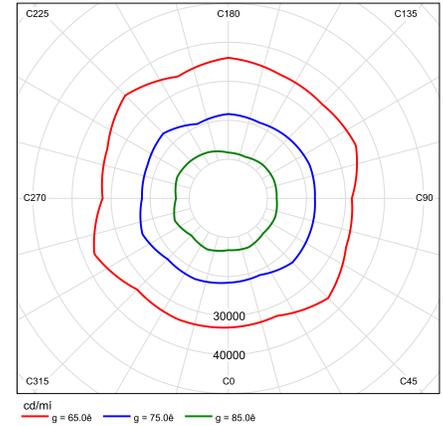


EVO SPECTRE 200W 90°


CDL Polar

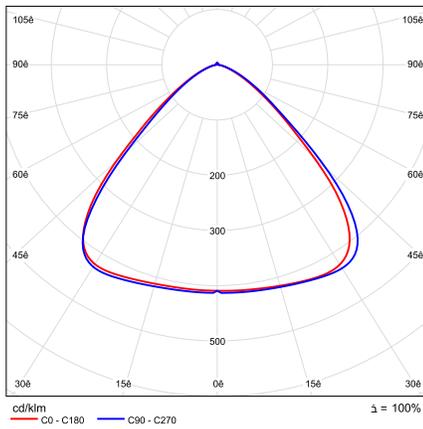

CDL Lineal

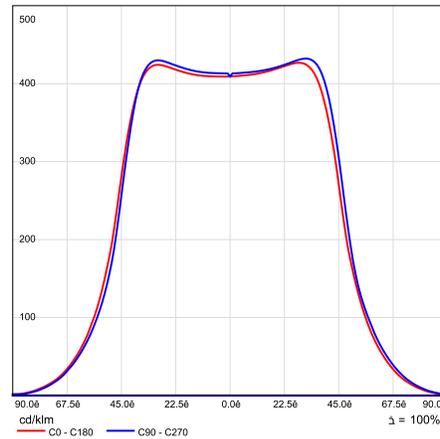


Densidad Lumínica

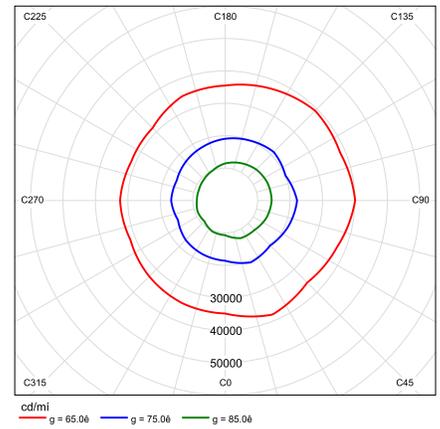


EVO SPECTRE 200W 60°

CDL Polar

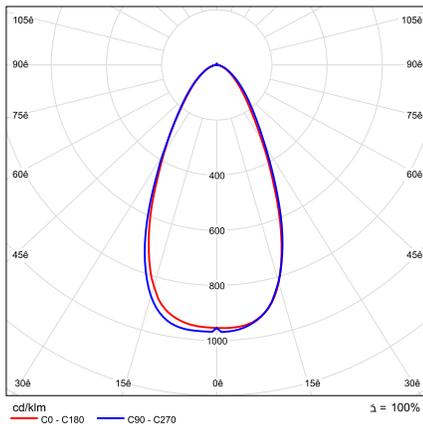

CDL Lineal

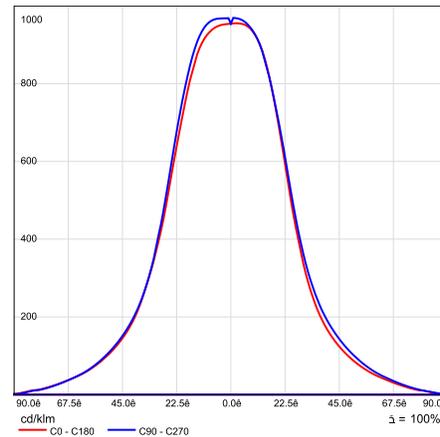

Densidad Lumínica

