

## HYDROPROOF 2 LED T5

• Luminario LED para uso industrial

Luminaria LED para ambientes con alto grado de humedad y suciedad, como parqueaderos, instalaciones industriales, plantas de procesamiento de alimentos, cocinas y áreas comunes. Cuerpo fabricado en fibra de vidrio y difusor de policarbonato transparente. Gracias a sus diferentes configuraciones cumple con las especificaciones de cualquier proyecto, eficacia de hasta 140lm/W (Flujo nominal de la lámpara), montaje sobrepuesto, garantía de 3 años.

### Potencias disponibles

Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Temperatura de Color (K)	Flujo Lum. (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Corriente. (A)
P106339-36	HYDROPROOF 2 LED T5	2X25	4000	7000	140	0.416 - 0.180
P106341-36	HYDROPROOF 2 LED T5	2X25	6500	7000	140	0.416 - 0.180



### Resumen de Rendimiento

Voltaje de operación / Input voltage	120 - 277 V~	Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-20 - 40°C
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60Hz	Hermeticidad / IP Protection	67
Factor de potencia / Power factor	>0.9	Garantía / Warranty	3 años / Years
Índice de reproducción color / Color rendering index	≥80	Ángulo de apertura / Beam Angle	120°
Vida útil / Lifespan	50 000 h	Tipo de montaje / Mounting type	Suspendido

### Dimensiones


	A	B	C	*
HYDROPROOF 2 LED T5	1289	172	117	

\*Unidades en milímetros

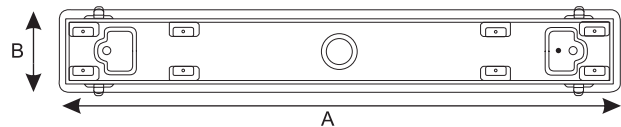


## Curva Fotométrica

### CDL Polar

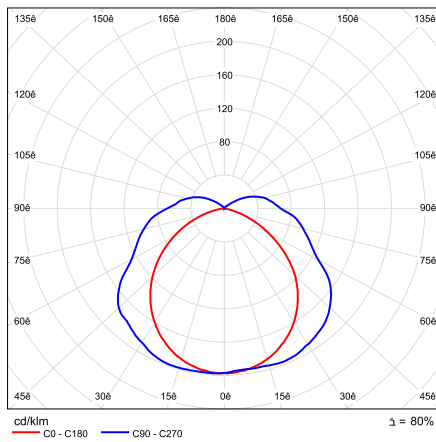

### CDL Lineal

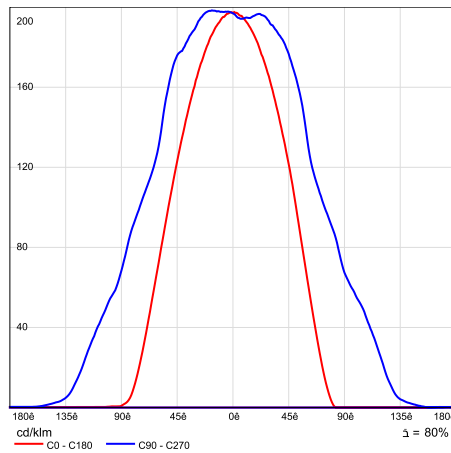

### Densidad Lumínica

