

ENDURA PLUS LED

• Luminario LED para vialidades.

Luminario para alumbrado público que integra dos LED tipo COB ideal para el alumbrado de vialidades, estacionamientos o zonas peatonales, fabricada de aluminio fundido a presión y ópticas de vidrio templado con acabado de pintura electrostática. Diseño delgado y resistente, Eficacia >110 lm/W, montaje brazo de poste, garantía de 5 años.

Potencias disponibles

Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Flujo Lum. (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Numero de LED's	Corriente. (mA)	Peso. (Kg)
P04279-36	ENDURA PLUS LED 100 W C/F	100	11 000	110	2	0.833 - 0.361	5.3



Resumen de Rendimiento

Voltaje de operación / Input voltage	120 - 277 V~	Hermeticidad / IP Protection	65
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60Hz	Resistencia a impactos / IK	08
Temperatura de Color / TCC	5 000 K	Tipo de LED / LED type	COB
Índice de reproducción color / Color rendering index	≥70	Garantía / Warranty	5 años / Years
Vida útil / Lifespan	100 000 h	Ángulo de apertura / Beam Angle	Tipo II corta
Capacidad de atenuación / Dimming capability	0 - 10 V	Tipo de montaje / Mounting type	Brazo de poste
Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-25 - 45°C	Humedad promedio de operación / Average operating humidity	15~90%
Factor de potencia / Power factor	>0.9		

Dimensiones

	A	B	C	D*
100 W	800	291	135	60


* Unidades en milímetros

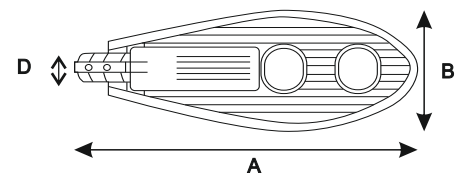


Curva Fotométrica

ENDURA PLUS LED 100W


CDL Polar

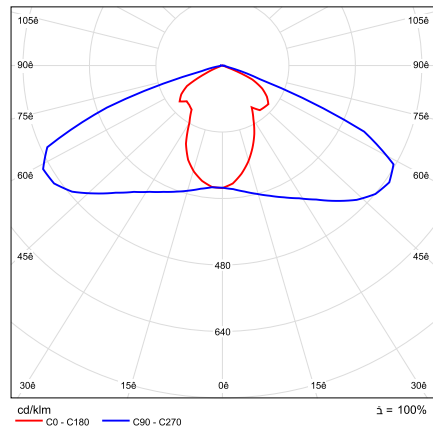

CDL Lineal

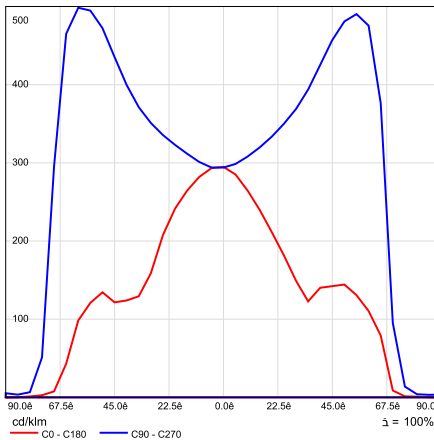

Densidad Lumínica

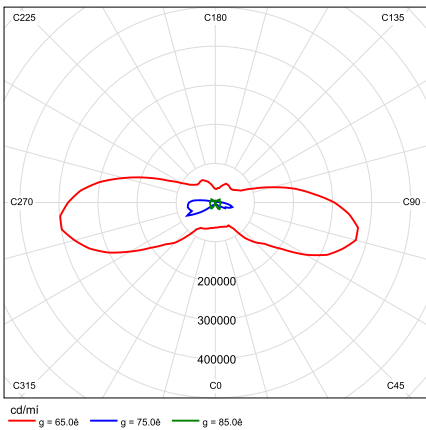

Otras configuraciones.

Código Code	Descripción Description	Observaciones Observations
P04280-36	ENDURA PLUS LED 100W C/F C/S	FOTOCELDA DE 3 PINES Y SUPRESOR DE PICOS 10 kV