

## 505 IP - CUARTO LIMPIO

Luminario LED para uso en hospitales y laboratorios

Luminario que brinda protección ante entrada de partículas de polvo y líquidos. Para uso en lugares donde se tengan restricciones en la cantidad de partículas, según norma ISO 14644., Aplicable para ISO Class 6, ISO Class 7, ISO Class 8. Cuenta con uniones selladas con soldadura de grado alimenticio y empaque de elastómero natural expandido entre marco de difusor y cuerpo de la luminaria, con alta resistencia mecánica para un óptimo desempeño de sellado. Con dobleces externos que se anclan a la superficie, sin dejar brechas entre extremos y cuerpo de la luminaria.

### Potencias disponibles

Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Temperatura de Color (K)	Flujo Lum. (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Corriente. (A)
P08778-36	505IP 2X2 5K 50W	50	5000	6000	120	0.439 - 0.190
P08779-36	505IP 2X4 5K 70W	70	5000	8500	121	0.614 - 0.266


### Resumen de Rendimiento

Voltaje de operación / Input voltage	120 - 277 V~	Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-20 - 40°C
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60Hz	Hermeticidad / IP Protection	65
Factor de potencia / Power factor	>0.95	Tipo de montaje / Mounting type	Empotrado
Índice de reproducción color / Color rendering index	≥80	Capacidad de atenuación / Dimming capability	0 - 10 V
Vida útil / Lifespan	50 000 h	Garantía / Warranty	5 años / Years
Ángulo de apertura / Beam Angle	120°		

### Dimensiones

	A	B	C	*
CUARTO LIMPIO 2'x2'	609	604	115	
CUARTO LIMPIO 2'x4'	1220	604	115	


\*Unidades en milímetros

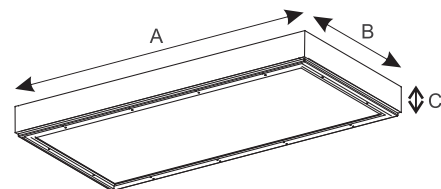


## Curva Fotométrica

CUARTO LIMPIO 50W


CDL Polar

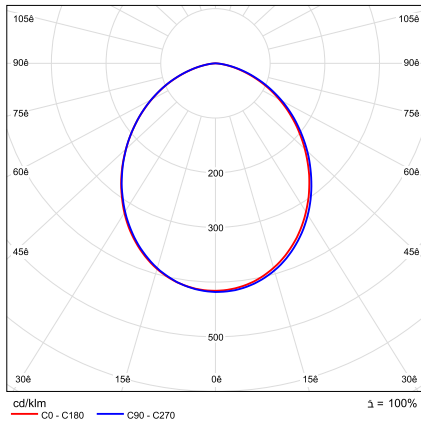

CDL Lineal

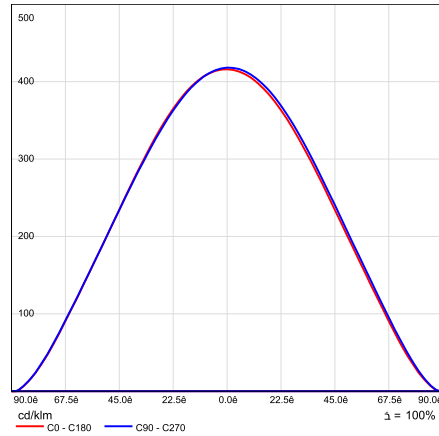


Densidad Lumínica

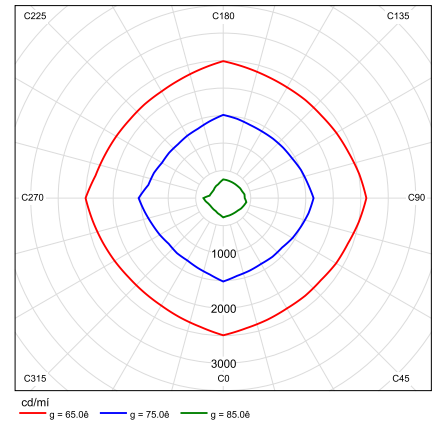


CUARTO LIMPIO 70W

CDL Polar

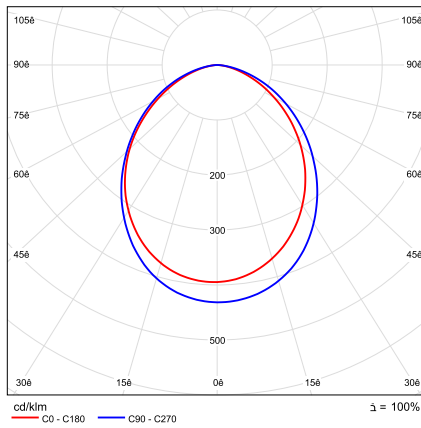

CDL Lineal

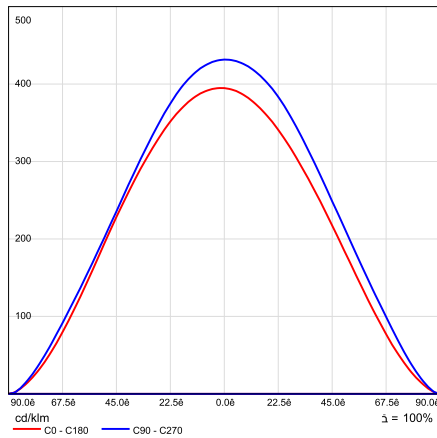

Densidad Lumínica

