

LED SYLFLOOD

Luminario LED de uso exterior

Luminario LED de alta potencia para aplicaciones especiales tales como super-postes, aeropuertos, aplicaciones deportivas, o áreas exteriores de gran extensión. Aporta una iluminación potente y eficaz gracias a su óptica de 45° que permite el mayor aprovechamiento del flujo luminoso de sus LEDs. Cuenta con resistencia a las altas velocidades del viento posee un sistema de seguridad para el montaje con cables anti-caída.


Potencias disponibles

Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Flujo Lum. (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Temperatura de Color (K)	Numero de chips Number of chips	Peso (kg) Weight
P23878-01	LED SYLFLOOD HW	300	39 000	130	5 000	360	8.9
P23879-01	LED SYLFLOOD HW	400	52 000	130	5 000	480	12.2
P23881-01	LED SYLFLOOD HW	600	78 000	130	5 000	720	17
P23883-01	LED SYLFLOOD HW	800	104 000	130	5 000	960	23.4
P23884-01	LED SYLFLOOD HW	960	124 800	130	5 000	960	23.4



Resumen de Rendimiento

Voltaje de operación / Input voltage	120 - 277 V~	Hermeticidad / IP Protection	66
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60Hz	Protección Impactos / IK Protection	08
Factor de potencia / Power factor	≥0.95	Ángulo de apertura / Beam angle	45°
Índice de reproducción color / Color rendering index	≥70	Garantía / Warranty	5 años / Years
Vida útil / Lifespan	50 000 h	Material del cuerpo / Housing material	Aluminio
Capacidad de atenuación / Dimming capability	No	Tipo de montaje / Mounting type	Sobreponer/Bracket
DAT en corriente / THD in current	≤20%	Tamaño de chip / Chip size	3030
Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-40°C a 45°C		


Dimensiones

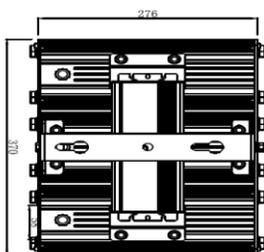


LED SYLFLOOD 300W

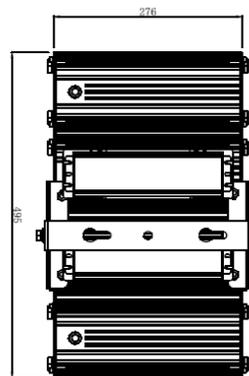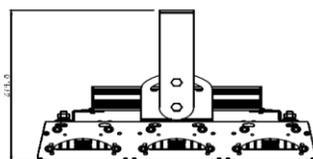


LED SYLFLOOD 400W

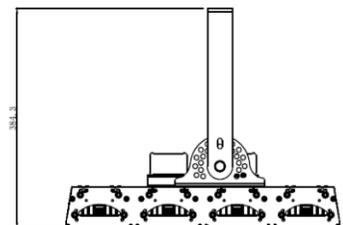

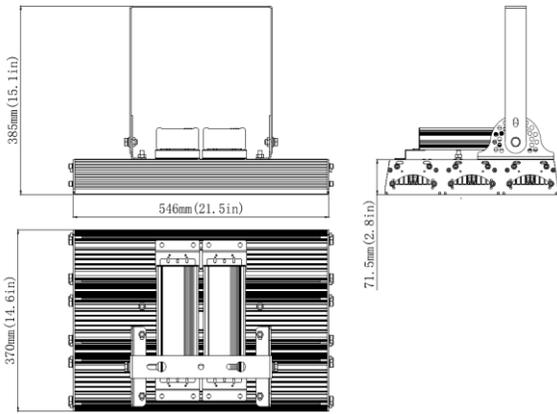

LED SYLFLOOD 600W

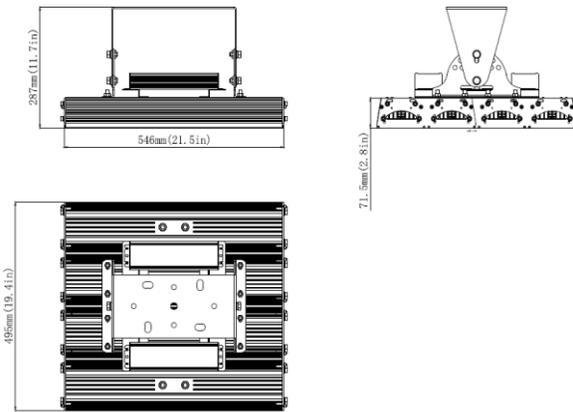

LED SYLFLOOD 800W y 960W

Curva Fotométrica

LED SYLFLOOD

