



VIVA PANEL LED ROUND

Luminario LED para interiores.

Luminario downlight para aplicaciones residenciales, oficinas o pequeños comercios, fabricado en aluminio y difusor opalino de policarbonato. Diseño ligero, eficacia de hasta 80 lm/W, para montaje sobrepuesto, garantía de 3 años.

Potencias disponibles

Código Code	Modelo Model	Potencia (W) Power	Flujo. Lum (lm) Luminous Flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Temp. de Color (K) TTC	Corriente (A) Current
P27475-02	Viva Round	12	960	80	3 000	0.100 - 0.043
P27474-02	Viva Round	12	960	80	6 500	0.100 - 0.043
P27476-02	Viva Round	18	1440	80	3 000	0.150 - 0.064
P27477-02	Viva Round	18	1440	80	6 500	0.150 - 0.064


Resumen de Rendimiento

Material del difusor / Diffuser material	Policarbonato	Garantía / Warranty	3 años / Years
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60Hz	Ángulo de apertura / Beam Angle	120°
Tensión de entrada / Input Voltage	120 - 277 V~	Color de carcasa / Housing color	Blanco
Índice de reproducción color / Color rendering index	>80	Tipo de montaje / Mounting type	Sobreponer
Vida útil / Lifespan	25 000 h	Factor de potencia / Power factor	>0.6
Capacidad de atenuación / Dimming capability	No	Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-20 - 40°C

Dimensiones

	A	B	*
12 W	170	40	
18 W	225	40	


*Unidades en milímetros

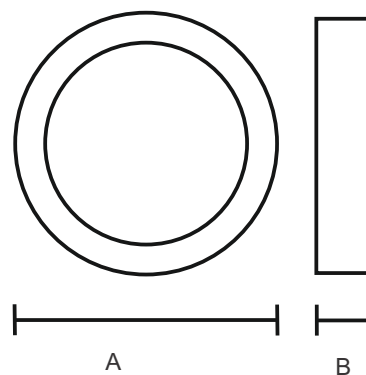


Curva Fotométrica

VIVA PANEL LED ROUND 12W


CDL Polar

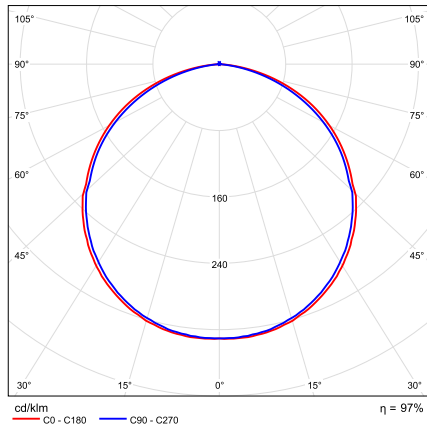

CDL Lineal

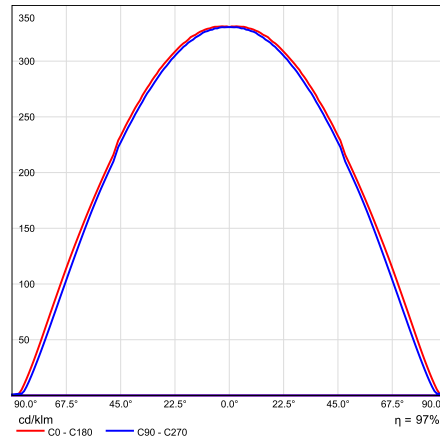


Densidad Lumínica

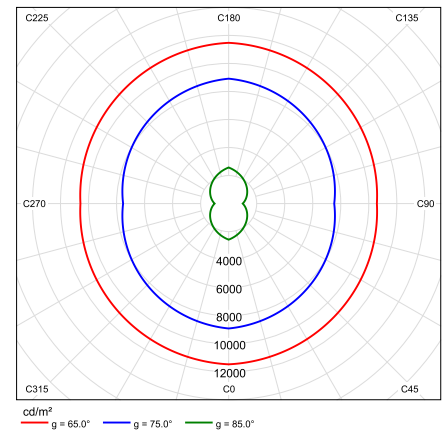


VIVA PANEL LED ROUND 18W

CDL Polar

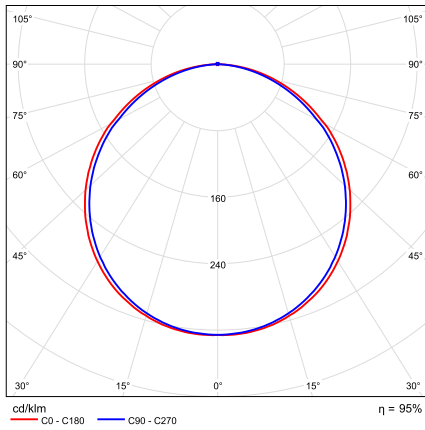

CDL Lineal

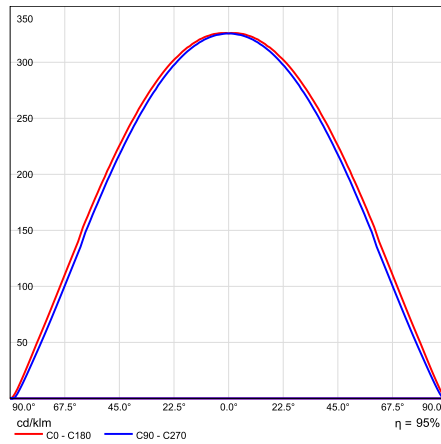

Densidad Lumínica

