



LED LYRA

• **Luminario LED de Exteriores Decorativo - Punta de Poste**

Luminario construido en inyección de aluminio color gris de alta resistencia y difusor de policarbonato opalino. Diseño vanguardista y limpio, que permite armonizar mejor con los ambientes exteriores. Ideal para instalaciones en parques, plazas, senderos peatonales, entre otros espacios exteriores. Con todas estas características, LED Lyra se vuelve la mejor alternativa para iluminación exterior.

Potencias disponibles


Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Corriente (A) Current	Flujo Lum. (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Temperatura de Color (K)
P504608-01	LED LYRA 80W 4 000 K	80	0.702 - 0.304	7 250	91	4 000

Resumen de Rendimiento

Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60Hz	Hermeticidad / IP Protection	65
Voltaje de operación / Input voltage	120 - 240 V~	Resistencia a impactos / Impact Resistance	08
Factor de potencia / Power factor	≥0.95	Vida útil / Lifespan	50 000 h
Capacidad de atenuación / Dimming capability	No	Garantía / Warranty	5 años
Índice de reproducción color / Color rendering index	≥70	Material del cuerpo / Housing material	Inyección de aluminio a presión
Ángulo de Apertura (°) / Beam Angle	110°	Tipo de montaje / Mounting type	Punta de poste
DAT en corriente / THD in current	≤20%	Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-20°C a 40°C

Dimensiones


Modelo	A(mm)	B(mm)	C(mm)	Peso(Kg)
LED LYRA 80W	520	317	60	4.75

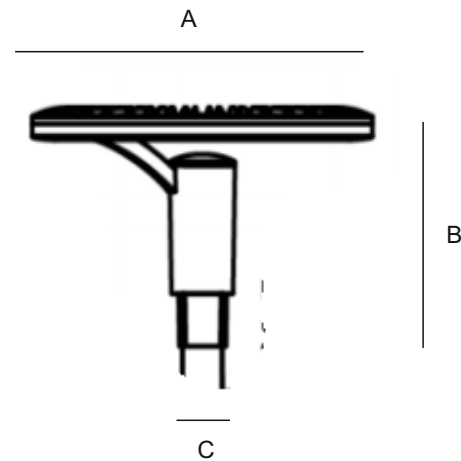


Curva Fotométrica

LED LYRA 80W

CDL Polar

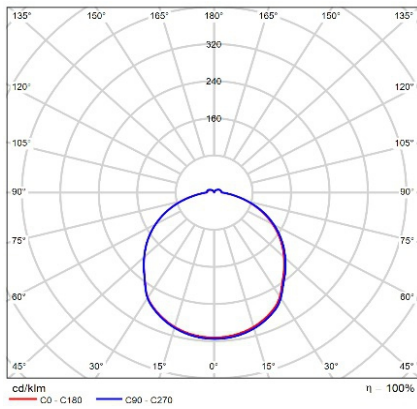

CDL Lineal

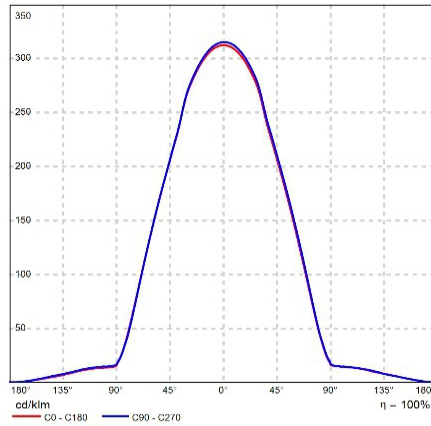

Densidad Lumínica

