

LED STREET LIGHT ZD229

• Luminario LED para vialidades

Luminaria LED para iluminación en exteriores, para aplicación en vialidades, senderos, perimetrales, parques y plazas. Con diseño moderno y robusto de un cuerpo en aluminio inyectado, con vidrio protector y ajuste de inclinación. Montaje en tubo de soporte para poste horizontal o en punta. Alto desempeño y resistencia para mejorar la iluminación mientras reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento. cuenta con 7 años de garantía.

Potencias disponibles


Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Flujo Lum. (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Ángulo de apertura	Temp. de Color CCT (K)	Base para Fotocelda
P40086L-36	LED STREET LIGHT ZD229 50W	50	7 500	150	TIPO II MEDIA	5 000	NEMA 3 Pin
P40087L-36	LED STREET LIGHT ZD229 80W	80	12 000	150	TIPO II MEDIA	5 000	NEMA 7 Pin
P40089L-36	LED STREET LIGHT ZD229 120W	120	18 000	150	TIPO II MEDIA	5 000	NEMA 7 Pin
P40090L-36	LED STREET LIGHT ZD229 150W	150	22 500	150	TIPO II MEDIA	5 000	NEMA 7 Pin
P40105L-36	LED STREET LIGHT ZD229 200W	200	30 000	150	TIPO II MEDIA	5 000	NEMA 7 Pin

Resumen de Rendimiento

Voltaje de operación / Input voltage	120 - 277 V~	Hermeticidad / IP Protection	66
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60Hz	Garantía / Warranty	7 años / Years
Factor de potencia / Power factor	≥0.95	Humedad relativa / Relative humidity	10% - 95%
Índice de reproducción color / Color rendering index	≥70	Tipo de montaje / Mounting type	Brazo / Punta de Poste
Vida útil / Lifespan	100 000 h	Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-25°C a 40°C
Capacidad de atenuación / Dimming capability	0-10 V / Potenciómetro	Receptaculo para fotocelda / photocell receptacle	3 pines / 7 pines
DAT en corriente / THD in current	≤20%	Supresor de picos / Surge protection	10 kV

Dimensiones


Modelo	A(mm)	B(mm)	C(mm)
ZD 229 50W	515	190	98
ZD 229 80W	575	242	109
ZD 229 120W/150W	615	282	110
ZD 229 200W	685	287	110

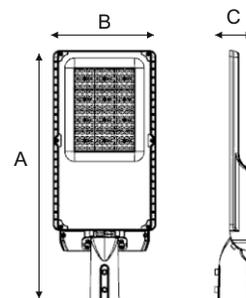


Curva Fotométrica

LED ZD 229

CDL Polar

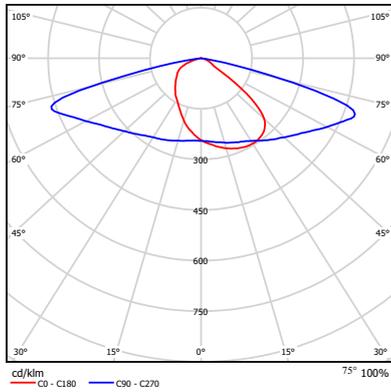

CDL Lineal

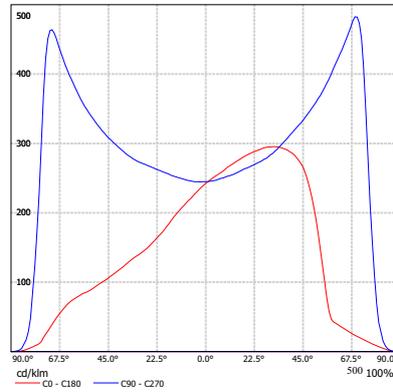

Densidad Lumínica

