

ToLEDo High Wattage



Iluminación comercial e industrial de alta eficiencia

ToLEDo High Wattage es una excelente solución en sistemas de iluminación LED, totalmente diseñada para el retrofit (reemplazo) de lámparas fluorescentes compactas de alta potencia. ToLEDo High Wattage cuenta con una excelente óptica integrada en un difusor opalino que le permite mantener la uniformidad total en la emisión de luz. La línea ToLEDo High Wattage cuenta con 5 modelos ideales para el reemplazo de 32W, 45W, 65W, 85W, 120W y 200W en lámparas fluorescentes compactas autobalastadas. Los 6 modelos están fabricados con drivers integrados, multivoltaje 100 - 277V, lo cual brinda una protección adicional en todos los modelos contra las variaciones en tensión. Su cuerpo robusto y con excelente diseño le permite mantener una excelente disipación, lo que asegura su durabilidad.



APLICACIONES

- Reemplazo de lámparas incandescentes y fluorescentes
- Iluminación general
- Iluminación industrial
- Comercial
- Bodegas
- Almacenes

CARACTERÍSTICAS

- Hasta un 85% de ahorro de energía.
- Tecnología libre de mercurio.
- Tensión multivoltaje 100V - 277V
- Eficacia de hasta 95 lm/w
- Temperaturas de color: 6500K
- Para 70W y 100W, incluye adaptador E39

CONDICIONES DE OPERACIÓN

- Fabricada en policarbonato con disipación de aluminio
- Temperatura máxima de operación: 40°
- Temperatura mínima de operación: -20°
- Driver electrónico integrado
- Garantía: 3 años en condiciones normales de operación

Información Técnica


Código	Modelo	Bulbo	Base	Potencia	Tensión	I (mA)	Factor P.	Frecuencia	Flujo Lum.	Eficacia	Vida Util
P507076-07	ToLEDo High Wattage 20 W	T80	E27	20 W	100 - 277 V	165	>0.6	50/60	1600 lm	80 lm/W	15 000 hrs
P507077-07	ToLEDo High Wattage 30 W	T100	E27	30 W	100 - 277 V	250	>0.6	50/60	2400 lm	80 lm/W	15 000 hrs
P507078-07	ToLEDo High Wattage 40 W	T120	E27	40 W	100 - 277 V	330	>0.6	50/60	3200 lm	80 lm/W	15 000 hrs
P507080-07	ToLEDo High Wattage 70 W	T140	E27/E39	70 W	100 - 277 V	320	>0.9	50/60	6600 lm	94 lm/W	25 000 hrs
P507081-07	ToLEDo High Wattage 100 W	T140	E27/E39	100 W	100 - 277 V	450	>0.9	50/60	9500 lm	95 lm/W	25 000 hrs

ToLEDo High Wattage




Iluminación comercial e industrial de alta eficiencia

Dimensiones

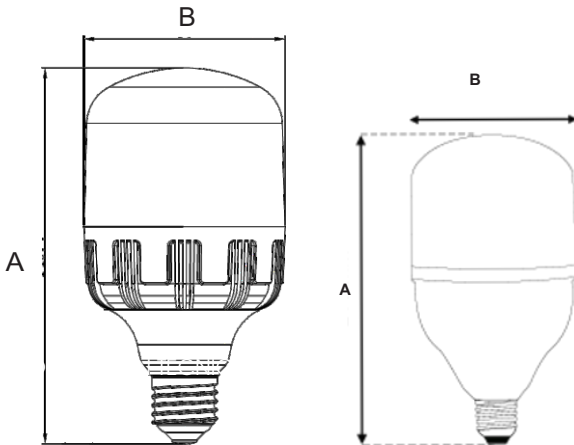


Potencia	A (mm)	B (mm)	Peso(Kg)
20W	150 mm	80 mm	0.095
30W	175 mm	100 mm	0.16
40W	210 mm	120 mm	0.21
70W	225 mm	120 mm	0.664
100W	245 mm	140 mm	1.03


Curva fotométrica




ToLEDo High Wattage 100W




ToLEDo High Wattage 70W



ToLEDo High Wattage 40W



ToLEDo High Wattage 30W



ToLEDo High Wattage 20W