



LED OUTDOOR ORION II

• Luminario LED de Exteriores -
Luminario Suburbano

Luminario con cuerpo de aluminio fundido a presión color gris y difusor y ópticas de policarbonato. Ideal para pasos peatonales, senderos, calles cerradas y vías secundarias. Cuenta con ajuste de brazo para una mejor distribución y adaptabilidad a los espacios. El luminario cuenta con driver multivoltaje 120-277V que incluye un supresor de picos de hasta 6 kV. Integra en su cuerpo un receptáculo de 3 pines, para usarse con fotocelda o shorting cap.

Potencias disponibles

Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Flujo Lum. (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	TCC (K) CCT	Corriente. (A)	Control Control
P40304L-02	LED OUTDOOR ORION II	200	24 000	120	5 000	1.670 - 0.834	Base 3 pines


Resumen de Rendimiento

Voltaje de operación / Input voltage	120 - 277 V~	Hermeticidad / IP Protection	65
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60Hz	Tipo de LED / LED type	SMD 2835
Índice de reproducción color / Color rendering index	≥70	Garantía / Warranty	3 años / Years
Vida útil / Lifespan	30 000 h	Ángulo de apertura / Beam Angle	140° x 70° (Asimétrica)
Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-25 a 40°C	Tipo de montaje / Mounting type	Brazo de poste
Factor de potencia / Power factor	>0.9	Protección contra sobretensiones / Surge protection	6 kV

Dimensiones


	A	B	C	D
200W	641	180	70	60

* Unidades en milímetros

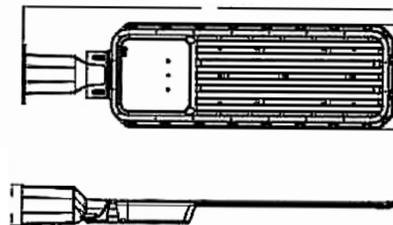


Curva Fotométrica

CDL Polar

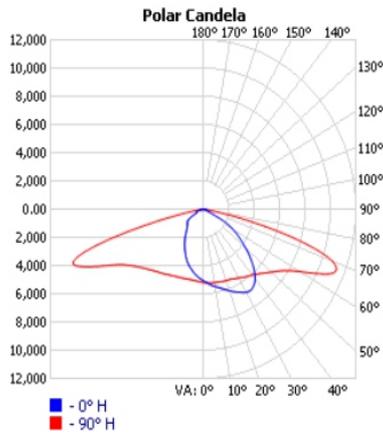

Isoiluminancia

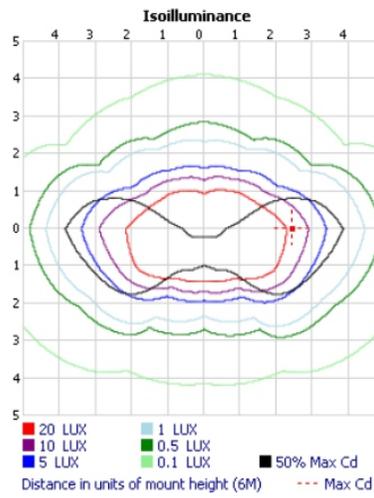

Otras configuraciones y Accesorios

Código Code	Descripción Description	Descripción Description
M031112	FOTOCELDA ELEC 16A 120-277	Fotocelda electronica 120-277v- de 3 pines <50 lux
M031116	SHORTING CAP 3P	Tapara cortocircuitada de 3 pines