



## LED OUTDOOR ORION II

Luminario con cuerpo de aluminio fundido a presión color gris y difusor y ópticas de policarbonato. Ideal para pasos peatonales, senderos, calles cerradas y vías secundarias. Cuenta con ajuste de brazo para una mejor distribución y adaptabilidad a los espacios. El luminario cuenta con driver multivoltaje 120-277V que incluye un supresor de picos de hasta 6 kV. Integra en su cuerpo un receptáculo de 3 pines, para usarse con fotocelda o shorting cap.

### Potencias disponibles

| Código Code | Descripción Description | Potencia (W) Power | Flujo Lum. (lm) Luminous flux | Eficacia (lm/W) Efficacy | TCC (K) CCT | Corriente. (A) | Control Control |
|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| P23918-02   | LED OUTDOOR ORION II    | 50                 | 6 000                         | 120                      | 5 000       | 0.417 - 0.208  | Base 3 pines    |
| P23919-02   | LED OUTDOOR ORION II    | 100                | 12 000                        | 120                      | 5 000       | 0.833 - 0.417  | Base 3 pines    |
| P29778-02   | LED OUTDOOR ORION II    | 150                | 18 000                        | 120                      | 5 000       | 1.389 - 0.602  | Base 3 pines    |
| P40304L-02  | LED OUTDOOR ORION II    | 200                | 24 000                        | 120                      | 5 000       | 1.670 - 0.834  | Base 3 pines    |


### Resumen de Rendimiento

|                                                      |              |                                                     |                         |
|------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Voltaje de operación / Input voltage                 | 120 - 277 V~ | Hermeticidad / IP Protection                        | 65                      |
| Frecuencia de operación / Operating frequency        | 50 / 60Hz    | Tipo de LED / LED type                              | SMD 2835                |
| Índice de reproducción color / Color rendering index | ≥70          | Garantía / Warranty                                 | 3 años / Years          |
| Vida útil / Lifespan                                 | 30 000 h     | Ángulo de apertura / Beam Angle                     | 140° x 70° (Asimétrica) |
| Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range  | -25 a 40°C   | Tipo de montaje / Mounting type                     | Brazo de poste          |
| Factor de potencia / Power factor                    | >0.9         | Protección contra sobretensiones / Surge protection | 6 kV                    |

### Dimensiones


|      | A   | B   | C  | D  |
|------|-----|-----|----|----|
| 50W  | 496 | 120 | 70 | 60 |
| 100W | 509 | 140 | 70 | 60 |
| 150W | 581 | 160 | 70 | 60 |
| 200W | 641 | 180 | 70 | 60 |

\* Unidades en milímetros

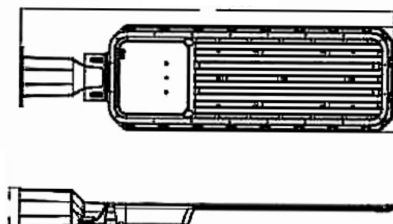


Curva Fotométrica

CDL Polar

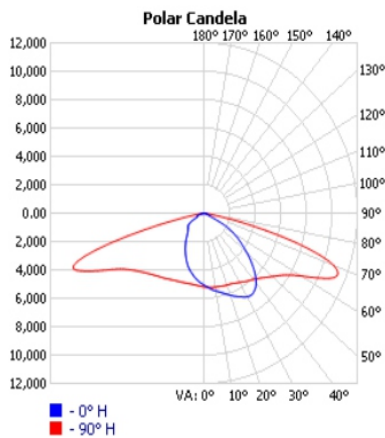

Isoiluminancia

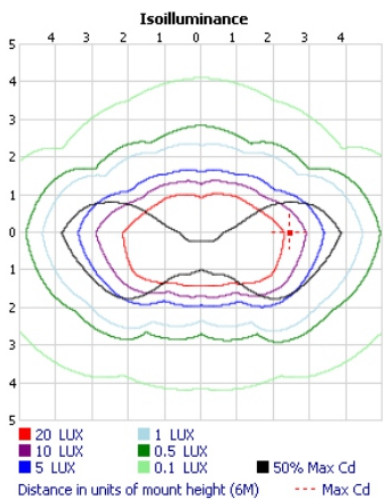

Otras configuraciones y Accesorios

| Código<br>Code | Descripción<br>Description | Descripción<br>Description                         |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| M031112        | FOTOCELDA ELEC 16A 120-277 | Fotocelda electronica 120-277v- de 3 pines <50 lux |
| M031116        | SHORTING CAP 3P            | Tapara cortocircuitada de 3 pines                  |