

CLEAN ROOM BL CW

Luminario LED para uso en hospitales y laboratorios

Clean Room BL de Lumiance es un luminario que brinda protección ante entrada de partículas de polvo y líquidos, ideal para cuartos limpios, lugares donde se tengan restricciones en la cantidad de partículas, según la norma ISO 14644. Gabinete con marco de aluminio y cuerpo de acero rolado en frío con protección IP65, con difusor de policarbonato, para fijación ajustable en cielo raso / plafón; cuenta con contorno de neopreno para un mejor sellado. Es aplicable para ISO Class 1. Ideal para procesos especializados de desarrollo de productos o componentes en industrias: farmacéuticas, electrónica, óptica, microelectrónica, insumos médicos, laboratorios y equipo médico.

Potencias disponibles

Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Temperatura de Color (K)	Flujo Lum. (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Corriente. (A)
P40230L-01	CLEAN ROOM BL SQ	40	5000	4400	110	0.439 - 0.190
P40231L-01	CLEAN ROOM BL RC	50	5000	5500	110	0.614 - 0.266


Resumen de Rendimiento

Voltaje de operación / Input voltage	120 - 277 V~	Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-20 - 40°C
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60Hz	Hermeticidad / IP Protection	65
Factor de potencia / Power factor	>0.95	ISO Class	Class I
Índice de reproducción color / Color rendering index	≥80	Tipo de montaje / Mounting type	Empotrado
Vida útil / Lifespan	50 000 h	Capacidad de atenuación / Dimming capability	No
Ángulo de apertura / Beam Angle	110°	Garantía / Warranty	5 años / Years

Dimensiones

	A	B	C
CLEAN ROOM BL 40W	603	603	93
CLEAN ROOM BL 50W	1213	603	93


*Unidades en milímetros

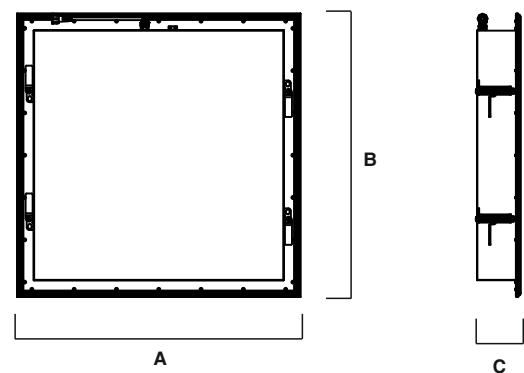


Curva Fotométrica

CLEAN ROOM BL 40W


CDL Polar

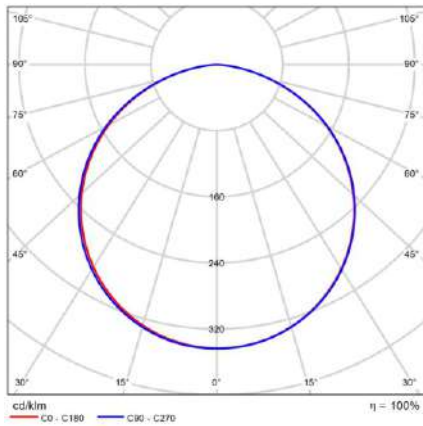

CDL Lineal

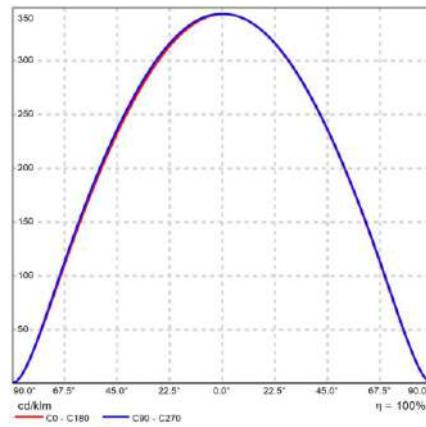


Densidad Lumínica

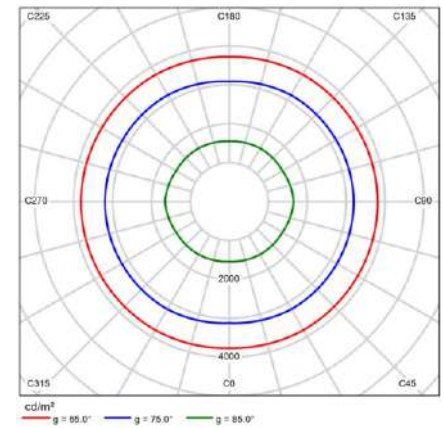


CLEAN ROOM BL 50W

CDL Polar

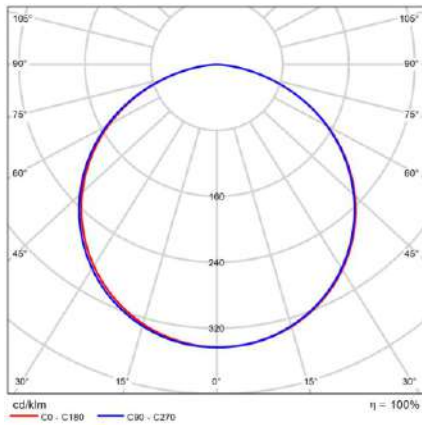

CDL Lineal

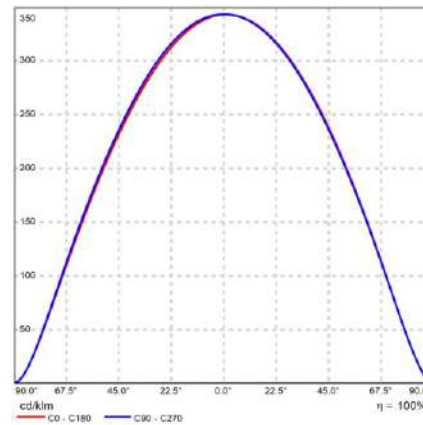

Densidad Lumínica

