

LED HIGH BAY CANOPY

Luminario LED de interiores y/o Marquesina

Luminario High Bay de sobreponer, ideal para estaciones de servicios, bodegas o almacenes. Cuerpo construido en extrusión de aluminio, con alto grado de resistencia y diseño moderno, de bajo peso y alto desempeño (hasta 145 lm/W). Cuenta con óptica de cristal resistente al choque térmico, para una mejor transmitancia. Ideal para montajes sobrepuestos en losa o cuenta con rosca para montaje en canope (no incluido).

Potencias disponibles


Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Flujo Lum. (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Temperatura de Color (K)	Ángulo de Apertura (°) Beam Angle
P25309-03	LED HIGH BAY CANOPY	120	17,400	145	5 000	110°

Resumen de Rendimiento

Voltaje de operación / Input voltage	120 - 277 V~	Hermeticidad / IP Protection	66
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60Hz	Garantía / Warranty	5 años / Years
Factor de potencia / Power factor	≥0.95	Material del cuerpo / Housing material	Aluminio
Índice de reproducción color / Color rendering index	≥80	DAT en corriente / THD in current	≤15%
Vida útil / Lifespan	50 000 h	Tipo de montaje / Mounting type	Sobreponer/Canope
Capacidad de atenuación / Dimming capability	0-10V	Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-25°C a 45°C


Dimensiones

	A(mm)	B(mm)	C(mm)	Peso(Kg)
LED HIGH BAY CANOPY	420	420	67	5.5

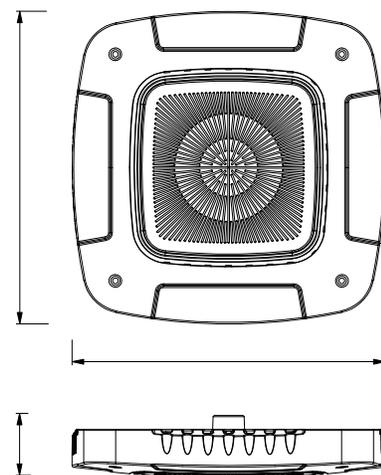


Curva Fotométrica

LED HIGH BAY 120W 5K CANOPY

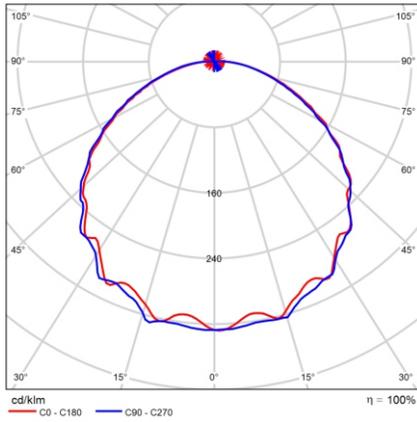

CDL polar

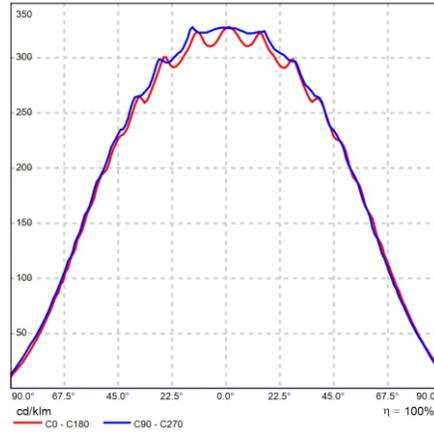

CDL lineal

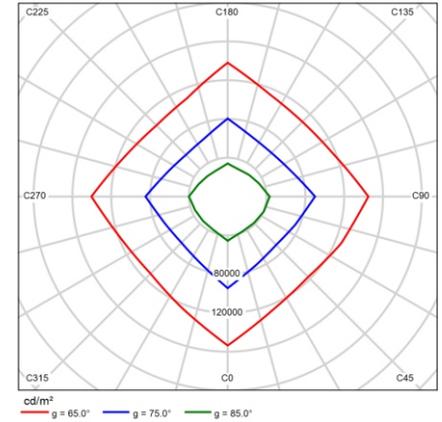


Diagrama de densidad lumínica