

PANEL LED BACKLIT ST

- Luminario LED para uso en comercios y oficinas

Luminario para aplicaciones de interior, como oficinas, salas de juntas, bibliotecas, entre otras. Fabricado en cuerpo de acero rolado y difusor opalino de poliestireno. Diseño de bajo perfil y ligero, con eficacia de hasta 90lm/W, para instalación empotrada. Cuenta con driver de tensión universal 120 - 240 V y garantía de 2 años. La solución ideal para todas las aplicaciones de baja exigencia.

Potencias disponibles


Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Temperatura de Color (K)	Flujo Lum. (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Corriente (A) Current
P23255L-01	LED PANEL BACKLIT SQ	36	6500	3240	90	0.333 - 0.167

Resumen de Rendimiento

Voltaje de operación / Input voltage	120 - 240 V~	Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-20 a 40°C
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60Hz	Hermeticidad / IP Protection	20
Factor de potencia / Power factor	>0.9	Garantía / Warranty	2 años / Years
Índice de reproducción color / Color rendering index	>80	Tipo de montaje / Mounting type	Empotrado
Vida útil / Lifespan	10 000 h	Ángulo de apertura / Beam Angle	120°

Dimensiones

Modelo	A(mm)	B(mm)	C(mm)	Peso(Kg)
PANEL LED BL	595	595	25	1.460




Panel LED 2'x2'


Curva Fotométrica

PANEL LED 595x595

CDL Polar

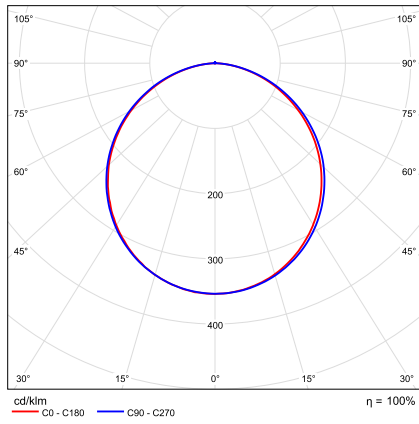

CDL Lineal

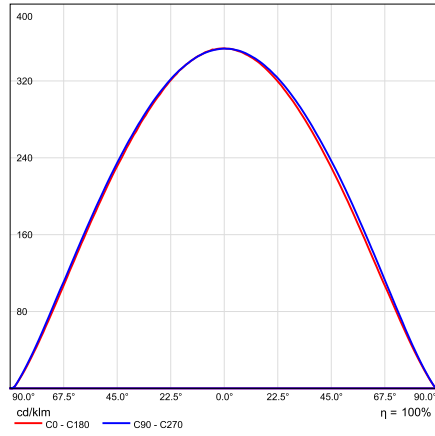

Densidad Lumínica

