

HYDROPROOF LED G4

Luminario LED para interiores -
Weatherproof - IP66

Luminaria LED para ambientes con alto grado de humedad y suciedad, como instalaciones industriales, plantas de procesamiento de alimentos, cámaras de refrigeración y congelación, cocinas y áreas de traslado, entre otros. Cuerpo fabricado en policarbonato color gris y difusor de policarbonato opalino de alta transmitancia, que permite una eficacia de hasta 160 lm/W. Cuenta con broches de acero inoxidable. Integra un driver multivoltaje 120-347 y atenuable 0-10V. Cuenta con ajuste de 3 potencias y 3 temperaturas de color, para una mayor adaptabilidad a cualquier proyecto. Cuenta con 5 años de garantía.

Potencias disponibles

| Código Code | Descripción Description | Potencia (W) Power | Temperatura de Color (K) | Flujo Lum. (lm) Luminous flux | Eficacia (lm/W) Efficacy | Corriente. (A) |
|-------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|
| P40507-01 | HYDROPROOF LED G4 | 150/120/90 | 3500/4000/5000 | 24,000/19,200/14,400 | 160 | 1.316 - 0.455 |


Resumen de Rendimiento

| | | | |
|--|--------------|---|--------------------|
| Voltaje de operación / Input voltage | 120 - 347 V~ | Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range | -40 - 50°C |
| Frecuencia de operación / Operating frequency | 50 / 60Hz | Hermeticidad / IP Protection | 66 |
| Factor de potencia / Power factor | >0.95 | Material / Material | Policarbonato / PC |
| Índice de reproducción color / Color rendering index | ≥80 | Tipo de montaje / Mounting type | Sobrepuesto |
| Vida útil / Lifespan | 50 000 h | Capacidad de atenuación / Dimming capability | 0 - 10 V |
| Ángulo de apertura / Beam Angle | 110° | Garantía / Warranty | 5 años / Years |

Dimensiones

| | A | B | C | Peso |
|-------------------|------|-----|-----|---------|
| HYDROPROOF LED G4 | 1200 | 104 | 264 | 5.45 kg |


*Unidades en milímetros

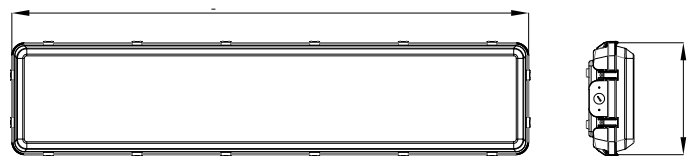


Curva Fotométrica

HYDROPROOF LED G4 150W


CDL Polar

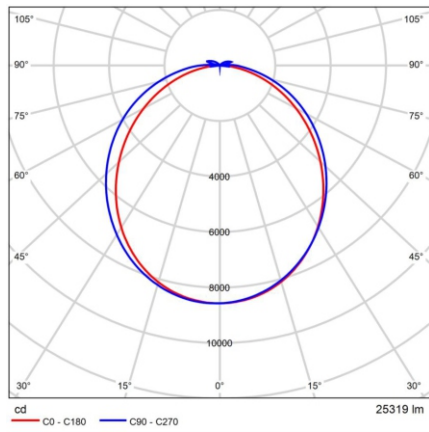

CDL Lineal

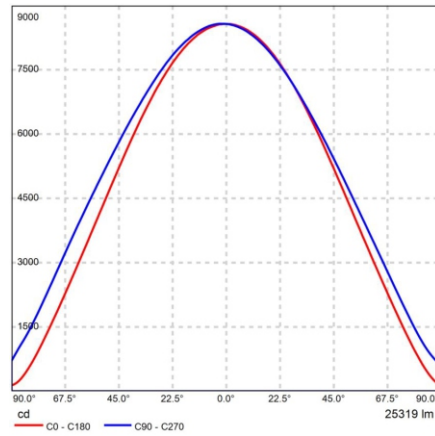

Densidad Lumínica

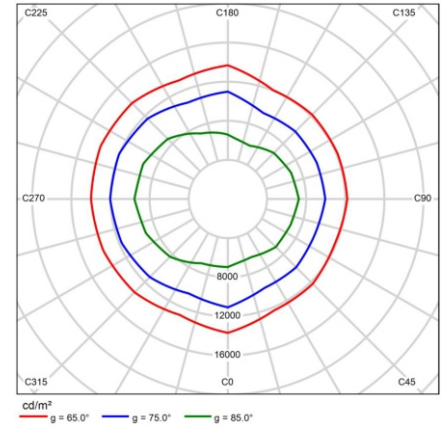

Otras Configuraciones y Accesorios

| Código Code | Descripción Description | Descripción Description |
|-------------|-----------------------------|--|
| P29801L-01 | LED EMERGENCY BACKUP HB 40W | Driver de emergencia High Bay 120-277V |