Lumiance

CLEAN ROOM BL CW

- *Luminario LED para uso en hospitales y laboratorios*

Clean Room BL de Lumiance es un luminario que brinda protección ante entrada de partículas de polvo y líquidos, ideal para cuartos limpios, lugares donde se tengan restricciones en la cantidad de partículas, según la norma ISO 14644. Gabinete con marco de aluminio y cuerpo de acero rolado en frió con protección IP65, con difusor de policarbonato, para fijación ajustable en cielo raso / plafón; cuenta con contorno de neopreno para un mejor sellado. Es aplicable para ISO Class 1. Ideal para procesos especializados de desarrollo de productos o componentes en industrias: farmacéuticas, electrónica, óptica, microelectrónica, insumos médicos, laboratorios y equipo médico.

Potencias disponibles

Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Temperatura de Color (K)	Flujo Lum. (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Corriente. (A)
P40230L-01	CLEAN ROOM BL SQ	40	5000	4400	110	0.439 - 0.190
P40542L-01	CLEAN ROOM BL RC	50	5000	5500	110	0.614 - 0.266

Resumen de Rendimiento

Voltaje de operación / Input voltage	120 - 277 V~	**Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range**	-20 - 40°C
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60Hz	**Hermeticidad / IP Protection**	65
Factor de potencia / Power factor	>0.95	**ISO Class**	Class I
Índice de reproducción color / Color rendering index	≥80	**Tipo de montaje / Mounting type**	Empotrado
Vida útil / Lifespan	50 000 h	**Capacidad de atenuación / Dimming capability**	No
Ángulo de apertura / Beam Angle	110°	**Garantía / Warranty**	5 años / Years

Dimensiones

	A	B	C
CLEAN ROOM BL 40W	603	603	93
CLEAN ROOM BL 50W	1213	603	93

*Unidades en milímetros

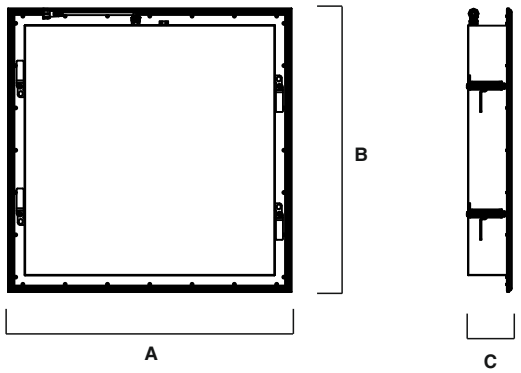

Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa. Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de operación normales

Curva Fotométrica

CLEAN ROOM BL 40W

CDL Polar

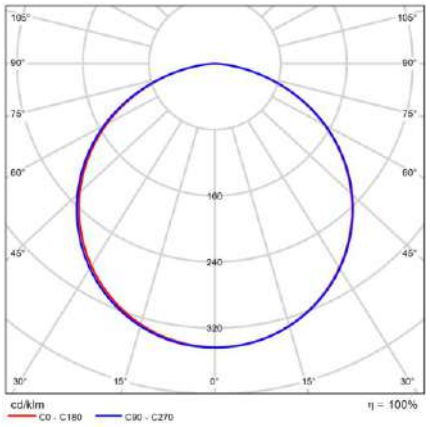

CDL Lineal

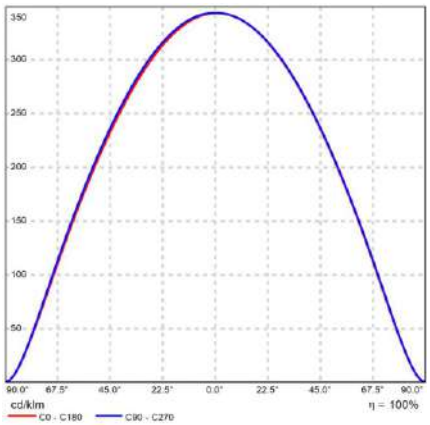

Densidad Lumínica

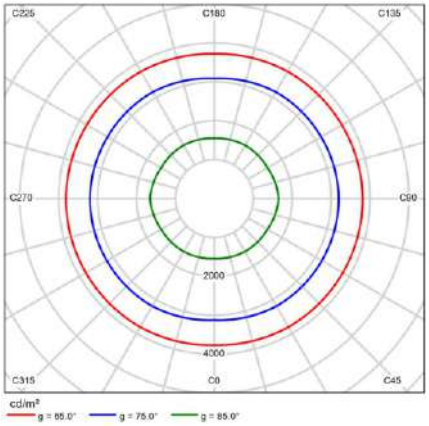

CLEAN ROOM BL 50W

CDL Polar

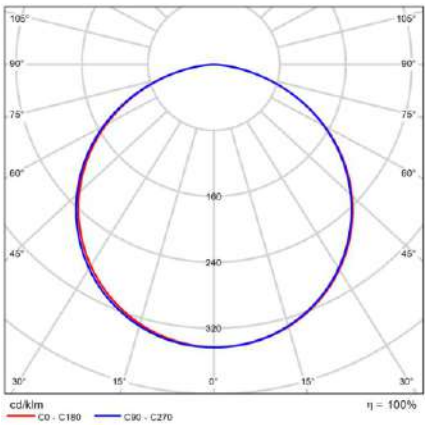

CDL Lineal

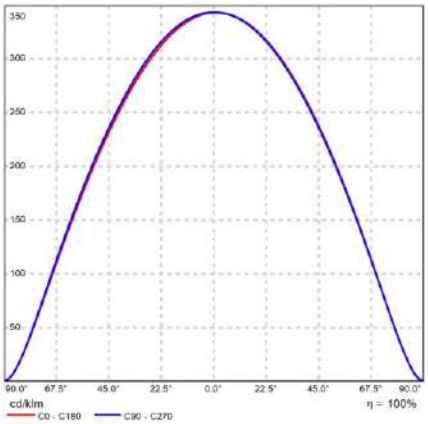

Densidad Lumínica

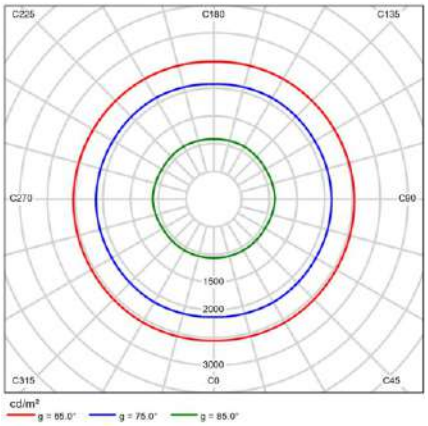

Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa. Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de operación normales