

JETA FLOOD HW ST

Luminario LED de uso exterior

Luminario ideal para la iluminación de fachadas, estacionamientos al aire libre, patios de maniobra, plazas y exteriores en general. Carcasa fabricada en aleación de aluminio fundido ADC12 con acabado color negro y difusor de cristal templado. Diseño delgado y ligero con una eficacia de hasta 110 lm/W, con montaje con bracket para sobreponer. Integra un supresor de picos de 10kV para mayor protección y cuenta con una garantía de 3 años.

Potencias disponibles


Código Code	Modelo Model	Potencia (W) Power	Flujo Lum. (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Temp. de color CCT (°K)	Corriente (A) Current
P29575L-2	JETA FLOOD HW ST	300	33,000	110	5 000	2.632 - 1.140
P29576L-2	JETA FLOOD HW ST	400	44,000	110	5 000	3.509 - 1.520
P29577L-2	JETA FLOOD HW ST	500	55,000	110	5 000	4.386 - 1.900

Resumen de Rendimiento

Voltaje de operación / Input voltage	120 - 277 V~	Hermeticidad / IP Protection	65
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60Hz	Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-20°C a 45°C
Factor de potencia / Power factor	0.95	Ángulo de apertura / Beam angle	110°
Índice de reproducción color / Color rendering index	≥80	Garantía / Warranty	3 años / Years
Vida útil / Lifespan	30 000 h	Material del cuerpo / Housing material	Inyección de aluminio a presión
Supresor de picos / Surge protection	10 kV	Tipo de montaje / Mounting type	Sobreponer/Bracket
DAT en corriente / THD in current	≤20%	Tamaño de chip / Chip size	SMD 2835

Dimensiones

	A(mm)	B(mm)	C(mm)	Peso(Kg)
300W	488.4	33.5	318.4	5.10
400W	592.6	34.1	318.6	6.20
500W	697	34.3	319	7.50

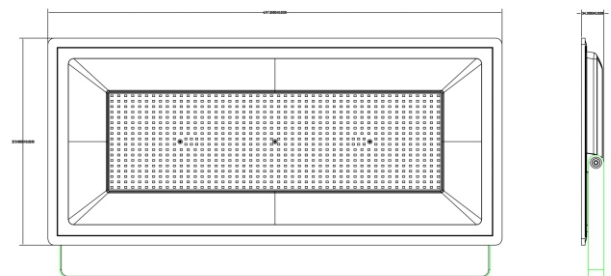

Curva Fotométrica

