

JETA FLOOD HW

Luminario LED de uso exterior

Luminario ideal para la iluminación de fachadas, estacionamientos al aire libre, patios de maniobra, plazas y exteriores en general. Carcasa fabricada en aleación de aluminio fundido ADC12 con acabado color negro y difusor de cristal templado. Diseño delgado y ligero con una eficacia de hasta 120 lm/W, con montaje con bracket para sobreponer. Cuenta con una garantía de 3 años.

Potencias disponibles


Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Flujo Lum. (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Corriente (A) Current
P29575L-1	JETA FLOOD HW UNV CW	300	36,000	120	2.632 - 1.140
P29576L-1	JETA FLOOD HW UNV CW	400	48,000	120	3.509 - 1.520
P29577L-1	JETA FLOOD HW UNV CW	500	60,000	120	4.386 - 1.900

Resumen de Rendimiento

Voltaje de operación / Input voltage	120 - 277 V~	Hermeticidad / IP Protection	66
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60Hz	Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-20°C a 45°C
Factor de potencia / Power factor	0.95	Ángulo de apertura / Beam angle	90°
Índice de reproducción color / Color rendering index	≥70	Garantía / Warranty	3 años / Years
Vida útil / Lifespan	30 000 h	Material del cuerpo / Housing material	Inyección de aluminio a presión
Temperatura de color / TCC	5 000 K	Tipo de montaje / Mounting type	Sobreponer/Bracket
DAT en corriente / THD in current	≤20%	Tamaño de chip / Chip size	SMD 2835

Dimensiones

	A(mm)	B(mm)	C(mm)	Peso(Kg)
JETA FLOOD HW 300W	458	61	385	5.10
JETA FLOOD HW 400W	508	61	443	6.20
JETA FLOOD HW 500W	508	61	443	7.50

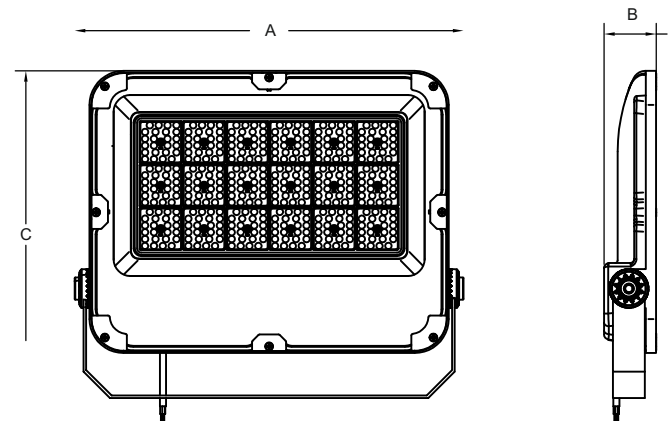

Curva Fotométrica

