Lumiance

LED HIGH BAY CANOPY

- Luminario LED de interiores y/o Marquesina

Luminario High Bay de sobreponer, ideal para estaciones de servicios, bodegas o almacenes. Cuerpo construido en extrusión de aluminio, con alto grado de resistencia y diseño moderno, de bajo peso y alto desempeño (hasta 145 lm/W). Cuenta con óptica de cristal resistente al choque térmico, para una mejor transmitancia. Ideal para montajes sobrepuestos en losa o cuenta con rosca para montaje en canope (no incluido).

Potencias disponibles

Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Flujo Lum. (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Temperatura de Color (K)	Ángulo de Apertura (°) Beam Angle
P25309-03	LED HIGH BAY CANOPY	120	17,400	145	5 000	110°

Resumen de Rendimiento

Voltaje de operación / Input voltage	120 - 277 V~	**Hermeticidad / IP Protection**	66
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60Hz	**Garantía / Warranty**	5 años / Years
Factor de potencia / Power factor	>0.90	**Material del cuerpo / Housing material**	Aluminio
Índice de reproducción color / Color rendering index	≥80	**DAT en corriente / THD in current**	≤15%
Vida útil / Lifespan	50 000 h	**Tipo de montaje / Mounting type**	Sobreponer/Canope
Capacidad de atenuación / Dimming capability	0-10V	**Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range**	-25°C a 45°C

Dimensiones

	A(mm)	B(mm)	C(mm)	Peso(Kg)
LED HIGH BAY CANOPY	420	420	67	5.5

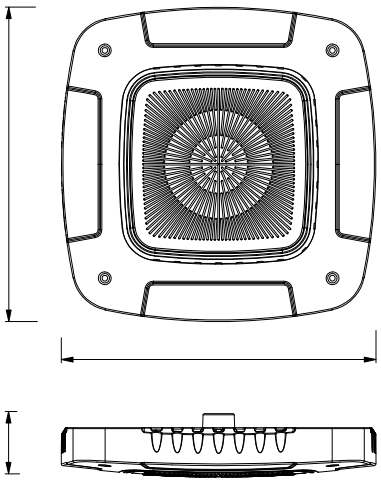

Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa. Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de operación normales

Curva Fotométrica

LED HIGH BAY 120W 5K CANOPY

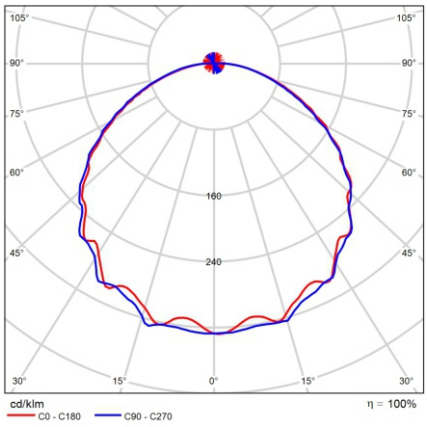

CDL polar

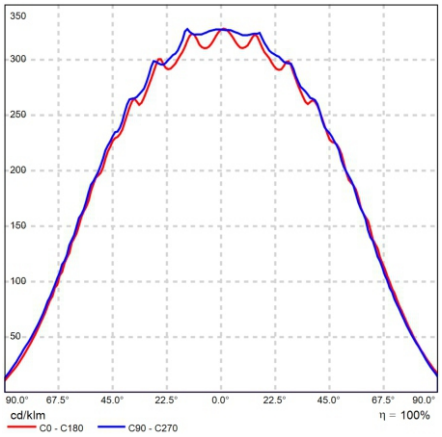

CDL lineal

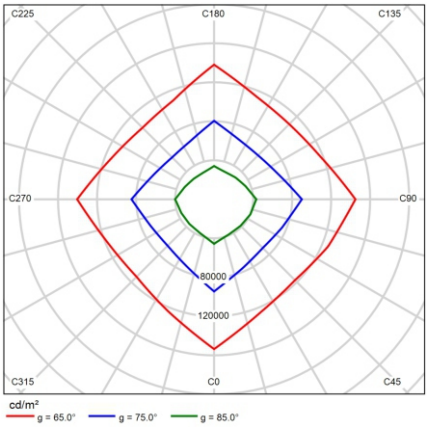

Diagrama de densidad lumínica

Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa. Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de operación normales