

LED SYLFLOOD G2

Luminario LED de uso exterior

Luminario LED de alta potencia para aplicaciones especiales tales como super-postes, aeropuertos, aplicaciones deportivas, o áreas exteriores de gran extensión. Aporta una iluminación potente y eficaz gracias a su óptica de 45° y 30°, que permite el mayor aprovechamiento del flujo luminoso de sus LED's. El cuerpo del luminario está construido en extrusión de aluminio color gris, con alta resistencia del viento. Su alta eficacia y el rango de potencias lo convierte en una excelente alternativa para todas las aplicaciones exteriores de alto impacto.


Potencias disponibles

Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Flujo Lum. (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Temperatura de Color (K)	Ángulo de apertura (°)	Peso (kg) Weight
P27762L-36	LED SYLFLOOD HW G2	300	48,000	160	5 000	45	6.3
P27763L-36	LED SYLFLOOD HW G2	400	64,000	160	5 000	45	11.3
P27764L-36	LED SYLFLOOD HW G2	600	96,000	160	5 000	45	11.6
P29655L-36	LED SYLFLOOD HW G2	800	128,000	160	5 000	30	19.8
P29656L-36	LED SYLFLOOD HW G2	960	153,600	160	5 000	30	20.3
P29657L-36	LED SYLFLOOD HW G2	1200	192,000	160	5 000	30	26.6
P29658L-36	LED SYLFLOOD HW G2	1500	240,000	160	5 000	30	30.7



Resumen de Rendimiento

Voltaje de operación / Input voltage	120 - 277 V~	Hermeticidad / IP Protection	66
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60Hz	Protección Impactos / IK Protection	08
Factor de potencia / Power factor	≥0.95	Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-25°C a 40°C
Índice de reproducción color / Color rendering index	≥70	Garantía / Warranty	5 años /Years
Vida útil / Lifespan	70 000 h	Material del cuerpo / Housing material	Aluminio
Capacidad de atenuación / Dimming capability	0-10V	Tipo de montaje / Mounting type	Sobreponer/Bracket
DAT en corriente / THD in current	≤20%	Tamaño de chip / Chip size	SMD 5050

Dimensiones




LED SYLFLOOD 300W




LED SYLFLOOD 400W-600W




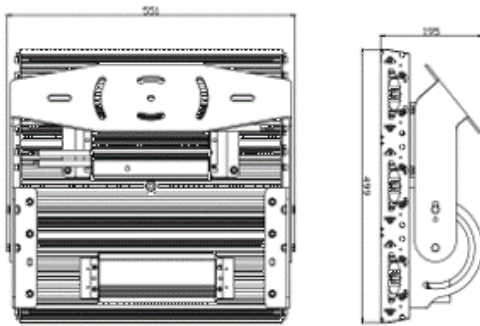

LED SYLFLOOD 800W-960W

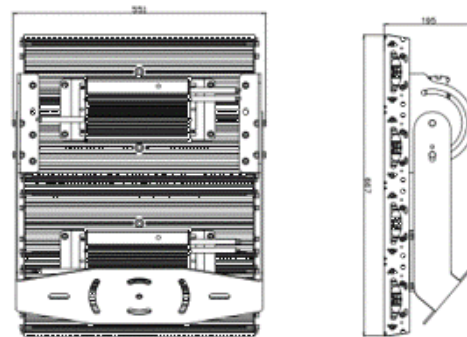


LED SYLFLOOD 1200W

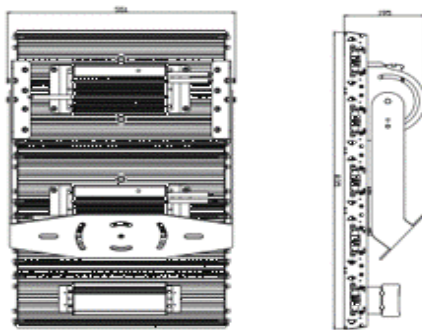

LED SYLFLOOD 1500W

Curva Fotométrica

LED SYLFLOOD HW 45°

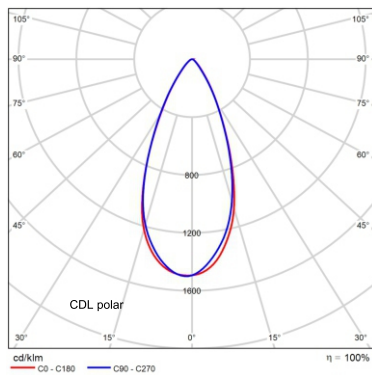

LED SYLFLOOD HW 30°

