

## PANEL LED

- Luminario LED para uso en comercios y oficinas

Luminario diseñado para aplicaciones de interiores como oficinas, salas de juntas, pasillos, entre otros. Su difusor opalino distribuye uniformemente la luz, de manera que no cansa la vista. Sus dimensiones permiten su fácil instalación en plafones. Disponible en temperaturas de color de 4 000 y 6 500 K.

### Potencias disponibles


| Código Code | Descripción Description | Potencia (W) Power | Temperatura de Color (K) | Flujo Lum. (lm) Luminous flux | Eficacia (lm/W) Efficacy | Corriente (A) Current |
|-------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| P508045-01  | PANEL LED 595x595       | 40                 | 4000                     | 3200                          | 80                       | 0.333 - 0.144         |
| P508047-01  | PANEL LED 595x595       | 40                 | 6500                     | 3200                          | 80                       | 0.333 - 0.144         |
| P508050-01  | PANEL LED 295x1195      | 40                 | 6500                     | 3200                          | 80                       | 0.333 - 0.144         |

### Resumen de Rendimiento

|                                                      |              |                                                     |                |
|------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| Voltaje de operación / Input voltage                 | 120 - 277 V~ | Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range | -20 a 50°C     |
| Frecuencia de operación / Operating frequency        | 50 / 60Hz    | Hermeticidad / IP Protection                        | 20             |
| Factor de potencia / Power factor                    | >0.9         | Garantía / Warranty                                 | 3 años / Years |
| Índice de reproducción color / Color rendering index | >80          | Tipo de montaje / Mounting type                     | Empotrado      |
| Vida útil / Lifespan                                 | 40 000 h     | Ángulo de apertura / Beam Angle                     | 110°           |

### Dimensiones


| Modelo             | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Peso(Kg) |
|--------------------|-------|-------|-------|----------|
| Panel LED 595x595  | 595   | 595   | 8     | 1.835    |
| Panel LED 295x1195 | 295   | 1195  | 8     | 1.860    |

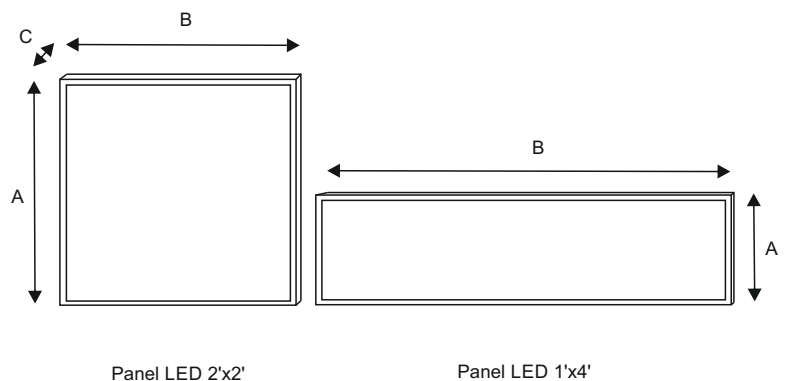


Curva Fotométrica

PANEL LED 595x595


CDL Polar

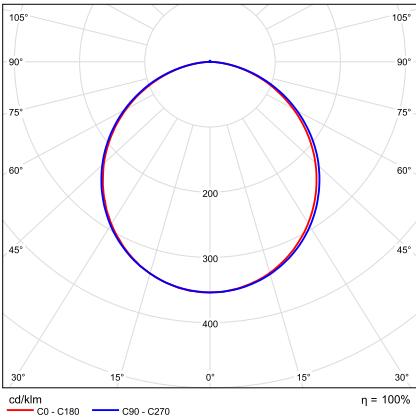

CDL Lineal

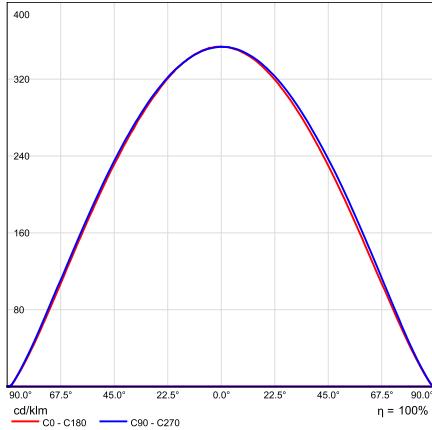


Densidad Lumínica

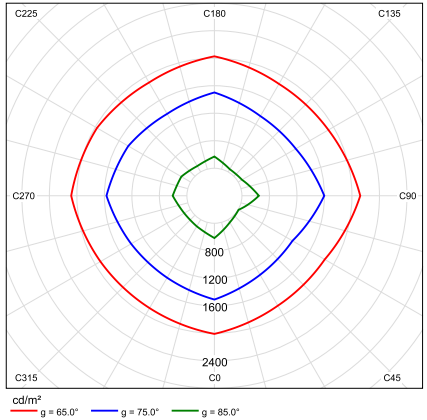


PANEL LED 295x1195


CDL Polar

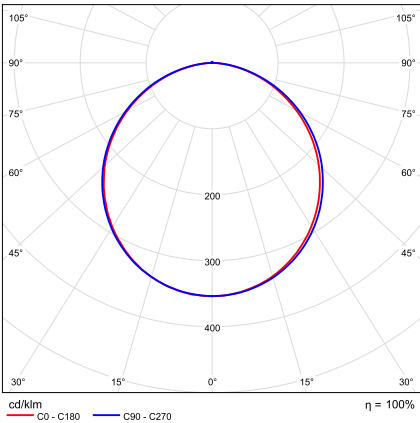

CDL Lineal

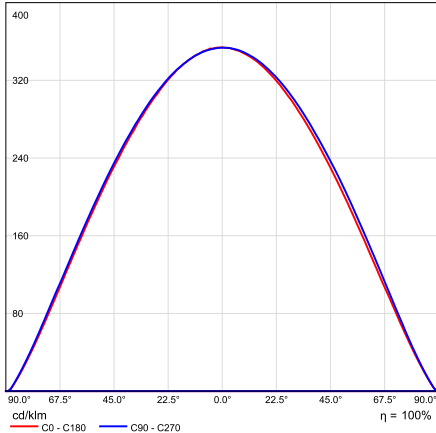

Densidad Lumínica

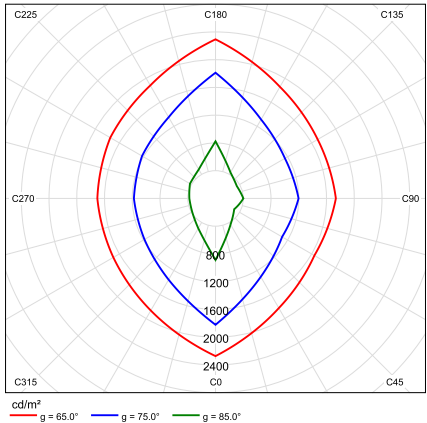

Código  
Code

Descripción  
Description

P023212-01

ACC. PARA SOBREPONER PANEL