Lumiance

SYLPROOF LED 2

- **Luminario LED de uso industrial a prueba de vapor.**

Luminaria con modulo LED integrado para ambientes con alto grado de humedad y suciedad, como estacionamientos, instalaciones industriales, plantas de procesamiento de alimentos y cocinas, cuerpo fabricado en policarbonato y difusor de policarbonato. Su diseño ligero facilita la instalación, eficacia de hasta 140lm/W, para montaje sobrepuesto, garantía de 3 años.

Potencias disponibles

Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Corriente (A) Current	Flujo Lum. (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Temperatura de Color (K)	Ángulo de Apertura (°) Beam Angle
P025121-05	Sylproof LED 2	40	0.333 - 0.166	4 400	110	6 000	120°
P015123-01	Sylproof LED 2	40	0.333 - 0.166	4 400	110	4 000	120°

Resumen de Rendimiento

Voltaje de operación / Input voltage	120 - 277 V~	**Hermeticidad / IP Protection**	65
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60Hz	**Resistencia a impactos / IK**	08 (Difusor)
Factor de potencia / Power factor	≥0.95	**Numero de chips de LED / Number of LED chips**	44
Índice de reproducción color / Color rendering index	≥80	**Garantía / Warranty**	3 años / Years
Vida útil / Lifespan	50 000 h	**Material del cuerpo / Housing material**	Policarbonato
Capacidad de atenuación / Dimming capability	No	**Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range**	-10°C a 50°C
DAT en corriente / THD in current	≤15%	**Tipo de montaje / Mounting type**	Sobreponer/Incluye accesorios

Dimensiones

	A(mm)	B(mm)	C(mm)	Peso(Kg)
SYLPROOF LED 2	1200	80	70	1.075

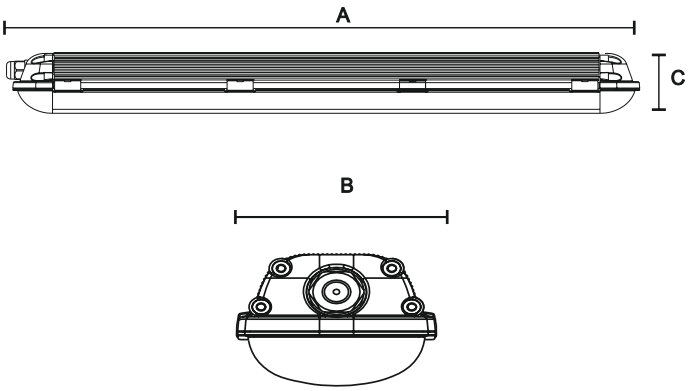

Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa. Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de operación normales

Curva Fotométrica

Sylproof LED 2

CDL Polar

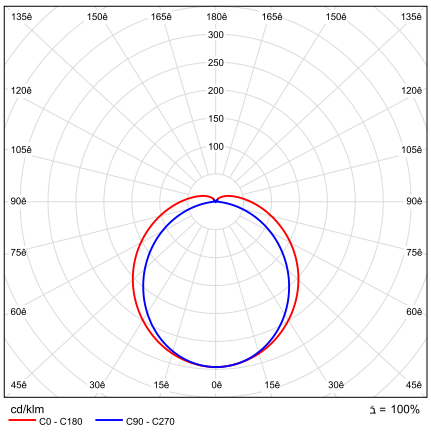

CDL Lineal

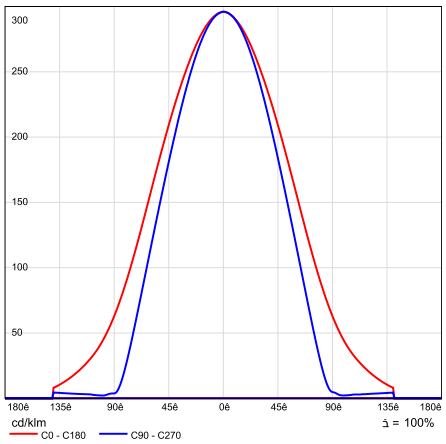

Densidad Lumínica

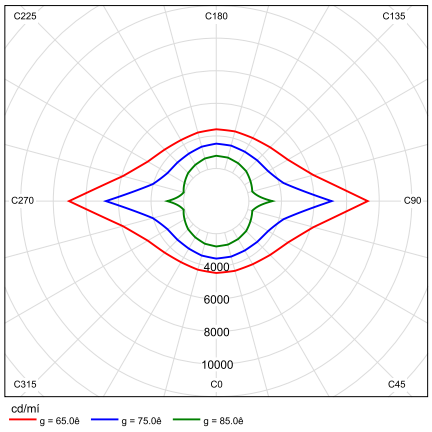

Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa. Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de operación normales