

LED EM. AVISO SYL-SECURE

Luminario LED Áreas
Clasificadas - Señalamiento
Emergencia

LED AVISO DE EMERGENCIA SYL-SECURE es un luminario diseñado para ambientes con riesgo de explosión que tienen presencia de vapores, gases inflamables o polvos combustibles, ideal para entornos hostiles y severos donde puede haber presencia de humedad, alta suciedad, polvo, ambientes corrosivos y con vibración. Cuerpo construido en aleación de aluminio sin cobre color gris, resistente a la corrosión y difusor de vidrio templado resistente a impactos y choques térmicos. Sus accesorios de montaje son de acero inoxidable. Cuenta con respaldo de batería de 90 minutos.

Certificaciones y cumplimientos:

- Certificado UL844 - Luminaires for Use in Hazardous (Classified Locations)
- IP66 / IK08
- 5G Vibration Test



NEC y CEC

- C I Div 2, Grupos A,B,C,D

T Raiting:


- T5

Configuraciones disponibles / Available Configurations


| Código Code | Descripción Description | Potencia (W) Power | Tensión (V~) Voltage | Corriente (A) Current | Flujo Lum. (lm) Luminous flux | Eficacia (lm/W) Efficacy | Peso (kg) Weight |
|-------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| P40164L-36 | LED AVISO SALIDA SYL-SECURE | 4 | 120 - 277 | 0.074 - 0.032 | NA | NA | 4.5 |

Resumen de Rendimiento / Performance Summary

| | | | |
|---|--------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Frecuencia de operación / Operating frequency | 50 / 60 Hz | Batería / Battery | LiFePO4 |
| Capacidad de atenuación / Dimming capability | No | Respaldo / Backup | 90 Mins. |
| Factor de potencia / Power factor | >0.45 | Protección / Protection | IK 08 |
| Temperatura de Color / CCT | NA (Verde (Green)) | Vida útil / Lifespan | 30 000 hrs. L70 @ 25° C |
| IRC / CRI | NA | Garantía / Warranty | 5 años / 5 Years |
| Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range | 0° - 50° C | Accesorio / Accessories | SPD 10 kV |
| Humedad Relativa / Relative Humidity | 5% - 95% | Tipo de montaje / Mounting type | Sobrepuesto / Surface |
| Hermeticidad / IP Protection | IP66 | Ángulo de Apertura / Beam Angle | NA |

Dimensiones / Dimensions

64 mm

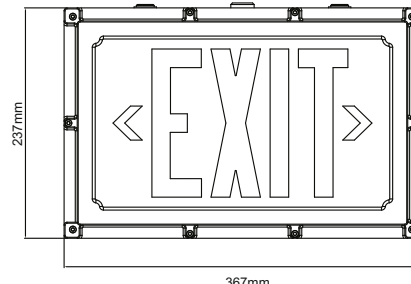

237 mm

367 mm

Accesorios / Accessories

- Accesorios de montaje para pared y techo incluidos

