



## JETA FLOOD

- Luminario LED de uso exterior

Luminario floodlight, para la iluminación exterior en fachadas, estacionamientos al aire libre, patios de maniobra, plazas y exteriores en general. Cuerpo fabricado en aleación de aluminio fundido, con acabado color negro y difusor de cristal termotemplado. Diseño delgado y ligero, que cuenta con una eficacia >100 lm/W. Montaje con bracket para sobreponer y garantía de 2 años.

### Potencias disponibles


| Código Code | Descripción Description | Potencia (W) Power | Flujo Lum. (lm) Luminous flux | Eficacia (lm/W) Efficacy | Corriente (A) Current | Tensión Tension |
|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| P23596-04   | LED REFLECTOR JETA      | 100                | 10 000                        | 100                      | 0.833 - 0.416         | 120-240 V~      |
| P23597-04   | LED REFLECTOR JETA      | 150                | 15 000                        | 100                      | 1.2 - 0.625           | 120-277 V~      |
| P23598-04   | LED REFLECTOR JETA      | 200                | 20 000                        | 100                      | 1.6 - 0.722           | 120-277 V~      |

### Resumen de Rendimiento

|                                                      |              |                                        |                                 |
|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------|
|                                                      |              | Hermeticidad / IP Protection           | 65                              |
| Frecuencia de operación / Operating frequency        | 50 / 60Hz    | Resistencia a impactos / IK            | 06                              |
| Factor de potencia / Power factor                    | 0.9          | Ángulo de apertura / Beam angle        | 100°                            |
| Índice de reproducción color / Color rendering index | ≥80          | Garantía / Warranty                    | 2 años / Years                  |
| Vida útil / Lifespan                                 | 30 000 h     | Material del cuerpo / Housing material | Inyección de aluminio a presión |
| Temperatura de color / TCC                           | 5 000 K      | Tipo de montaje / Mounting type        | Sobreponer/Bracket              |
| DAT en corriente / THD in current                    | ≤20%         | Tamaño de chip / Chip size             | SMD 2835                        |
| Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range  | -25°C a 40°C |                                        |                                 |

### Dimensiones


|       | A   | B  | C   | Peso (kg) |
|-------|-----|----|-----|-----------|
| 100 W | 284 | 30 | 149 | 1.00      |
| 150 W | 340 | 35 | 245 | 1.16      |
| 200 W | 405 | 37 | 208 | 4.40      |

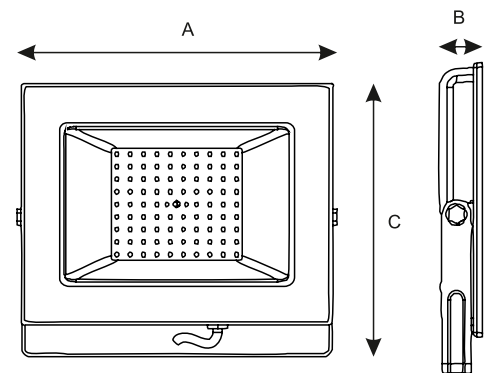


## Curva Fotométrica

JETA FLOOD

CDL Polar

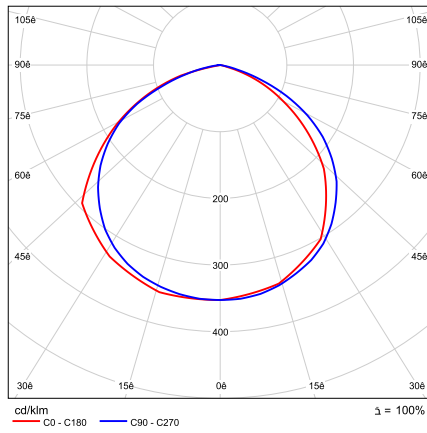

CDL Lineal

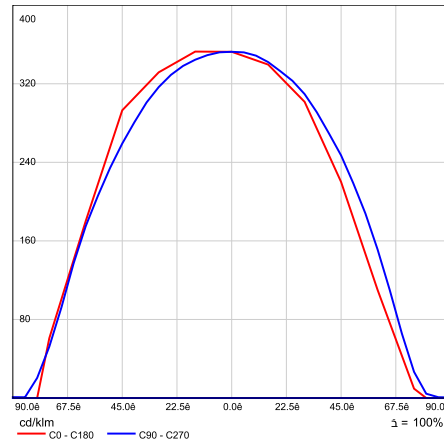

Densidad Lumínica

