

LED GARDEN

3CCT

ROADWAY

Luminario LED punta de poste para vialidades

LED fixture for Outdoor aplication

Luminaria LED para iluminación en exteriores, fabricado en aluminio inyectado y difusor de policarbonato de alta resistencia. Ideal para aplicaciones en vialidades, senderos, espacios perimetrales, parques, jardines, pueblos mágicos, plazas comerciales, etc. Integra dos switches en el chasis para la selección de 3 tonos de luz calida, neutra y fria.



APLICACIONES



3 PINES

POTENCIAS DISPONIBLES

3CCT

TEMPERATURA DE COLOR

IP 65

PROTECCIÓN HERMÉTICA

50 000 h

VIDA ÚTIL

5

GARANTÍA AÑOS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CÓDIGO CODE	MODELO MODEL	Potencia power (W)	Flujo luminoso inicial (lm)	Eficacia máx. módulo LED(lm/W)	Temperatura de color (K)	IRC	Corriente (A)
P40116L-36	LED GARDEN RD 100W 3CCT	100	14 500	145	3000K/4000K/6000K	>80	0.925 - 0.401

ESPECIFICACIONES GENERALES

• Voltaje de operación / Input voltage	120 – 277 V~	• Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-25 C° a 45 C°
• Frecuencia de operación / Operating frequency	50/60	• Hermeticidad / IP Protection	66
• Factor de potencia / Power factor	>0.9	• Tipo de montaje / Mounting type	Punta de poste
• Índice de reproducción color / Color rendering index	>80	• Capacidad de atenuación / Dimming capability	No
• Vida útil / Lifespan	50 000	• Garantía / Warranty	5
• Ángulo de apertura / Beam Angle	110°		

DIMENSIONES

	A	B	C	PESO
100	460	150	75	{{Peso}}

A


B

C

Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa. Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de operación normales

CURVA FOTOMÉTRICA

100W

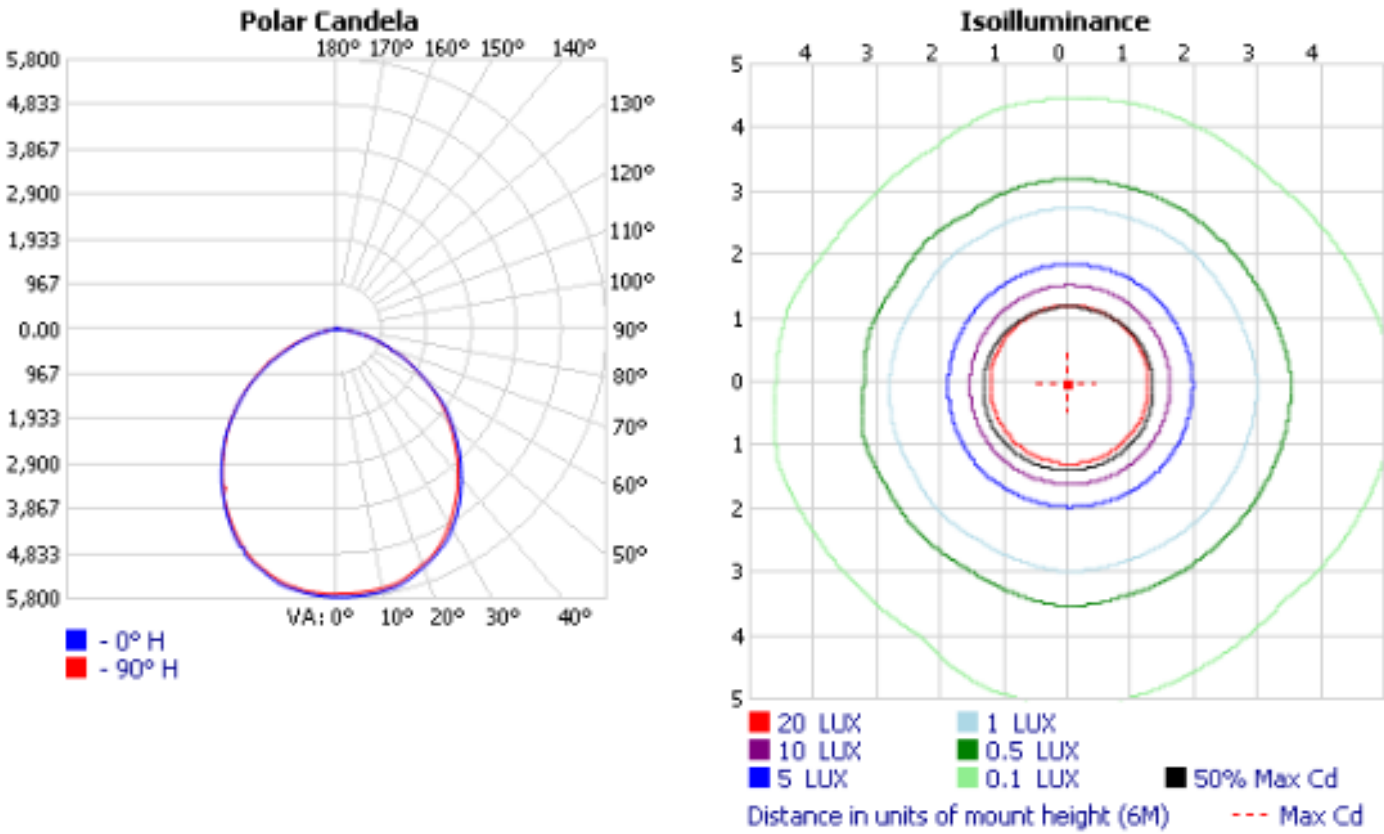

CÓDIGO CODE	MODELO MODEL	DESCRIPCION
P40116L-36	FOTOCELDA ELEC 16A 120-277	100
P40116L-36	SHORTING CAP 3P	100