

LED MOONLIGHT G4

ROADWAY

Luminario LED de Exteriores – Punta de Poste
LED fixture for Outdoor application

MOONLIGHT LED G4 es la solución ideal para proyectos de iluminación exterior en vialidades, parques, áreas peatonales y entornos arquitectónicos. Su cuerpo compacto y robusto, fabricado en aleación de aluminio fundido a presión con acabado en pintura electrostática negra, garantiza una excelente resistencia a la intemperie y una larga vida útil.

APLICACIONES




FACHADAS



ÁREAS
DEPORTIVAS



PARQUES
Y JARDINES

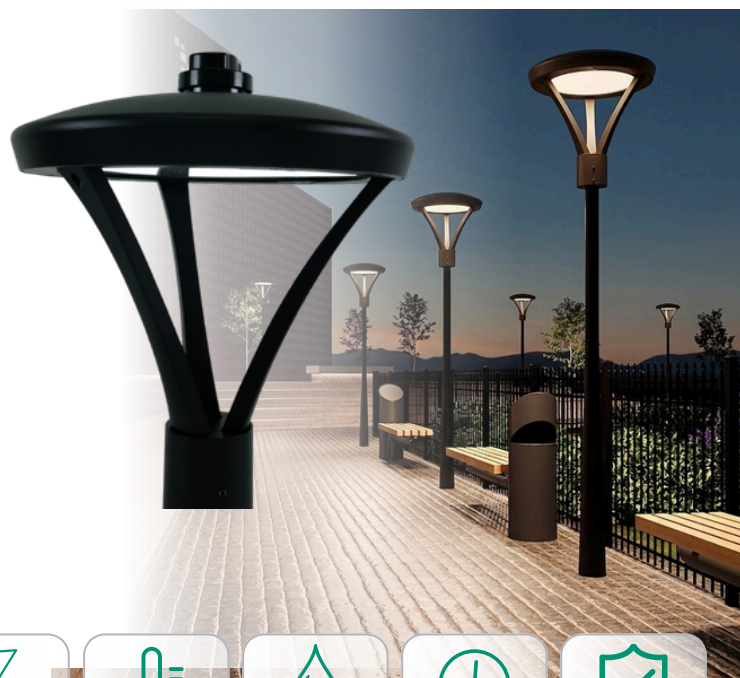

7 PINES

POTENCIAS
DISPONIBLES



3CCT

TEMPERATURA
DE COLOR



IP 65

PROTECCIÓN
HERMÉTICA



50 000 h

VIDA ÚTIL



5

GARANTÍA
AÑOS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


CÓDIGO CODE	MODELO MODEL	Potencia power (W)	Flujo luminoso inicial (lm)	Eficacia máx. módulo LED(lm/W)	IRC	Corriente (A)
P504612-10	LED MOONLIGHT G4	100 / 80 / 60	13000 / 10400 / 7800	130	>80	0.925 - 0.401

ESPECIFICACIONES GENERALES

• Voltaje de operación / Input voltage	120 – 277 V~	• Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-40 C° a 50 C°
• Frecuencia de operación / Operating frequency	50/60 Hz	• Hermeticidad / IP Protection	65
• Factor de potencia / Power factor	>0.9	• Tipo de montaje / Mounting type	Punta de poste
• Índice de reproducción color / Color rendering index	>80	• Capacidad de atenuación / Dimming capability	0-10V
• Vida útil / Lifespan	50 000	• Garantía / Warranty	5 años
• Ángulo de apertura / Beam Angle	T2/T3/T5		

DIMENSIONES


	A	B	C	PESO
100w	396	396	490	6.62 Kg

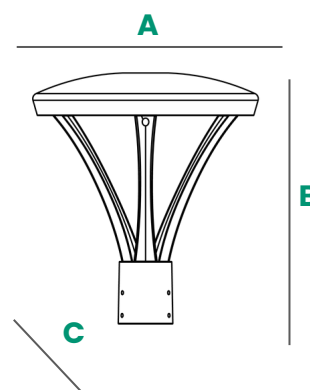


Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa. Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de operación normales

CURVA FOTOMÉTRICA


CDL Polar

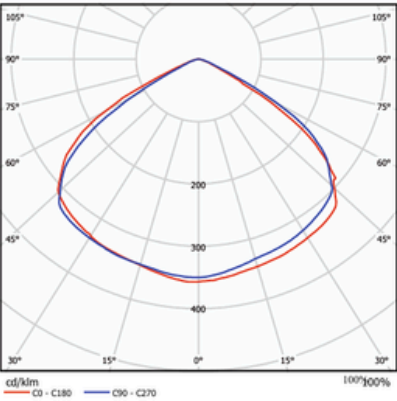

CDL Lineal

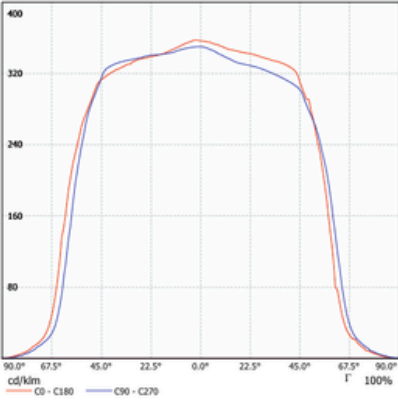

Densidad Lumínica

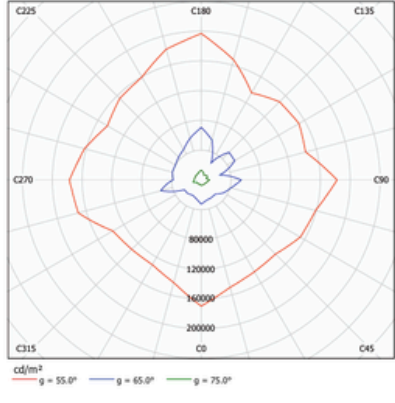

CÓDIGO CODE	MODELO MODEL	Descripción Description
P504612-10	FOTOCELDA ELEC 16A 120-277	FOTOCELDA ELECTRONICA 120-277V- DE 3 PINES <50 LUX
P504612-10	SHORTING CAP 3P	SHORTING CAP 3P