

LED STREET LIGHT ZD226

ROADWAY

Luminario LED para exteriores

LED fixture for Outdoor application

Luminario de vialidades fabricado en fundición de aluminio color negro con acabado color negro de pintura electrostática. Cuenta con ópticas y con difusor de cristal templado resistente al choque térmico. Su diseño permite una excelente disipación del calor, asegurando una larga vida en los módulos LED.



APLICACIONES



CICLOVÍA



PUENTES



VÍAS PÚBLICAS
Y PRIVADAS



PLAZAS Y ZONAS
PEATONALES

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



CÓDIGO CODE	MODELO MODEL	Potencia (W) power	Flujo lum. (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) efficacy	Temperatura de color (K)	Corriente (A) Current
P23918-02	LED STREET LIGTH ZD226	66	9 900	150	4 000	0.526 - 0.228
P23919-02	LED STREET LIGTH ZD226	90	13 500	150	4 000	0.789 - 0.342
P40304L-02	LED STREET LIGTH ZD226	100	15 000	150	4 000	1.315 - 0.570
P29778-02	LED STREET LIGTH ZD226	120	18 000	150	4 000	1.053 - 0.456
P40304L-02	LED STREET LIGTH ZD226	150	22 500	150	4 000	1.315 - 0.570

ESPECIFICACIONES GENERALES

• Voltaje de operación / Input voltage	120 - 277 V~	• Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-25 a 45°C
• Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60 Hz	• Hermeticidad / IP Protection	IP 65
• Factor de potencia / Power factor	>0.95	• Tipo de montaje / Mounting type	Brazo de poste
• Índice de reproducción color / Color rendering index	80	• IK / IK	08
• Ángulo de apertura / Beam Angle	Tipo II Media	• Vida útil / Lifespan	50 000h
• DAT en corriente / THD in curret	≤20%	• Supresor de picos / Surge proteccion	10 kV


DIMENSIONES

	A	B	C
66W	496	120	70
90W	509	140	70
120W	581	160	70
150W	641	180	70

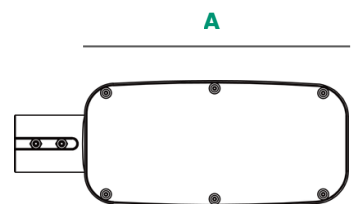


CURVA FOTOMÉTRICA

66W

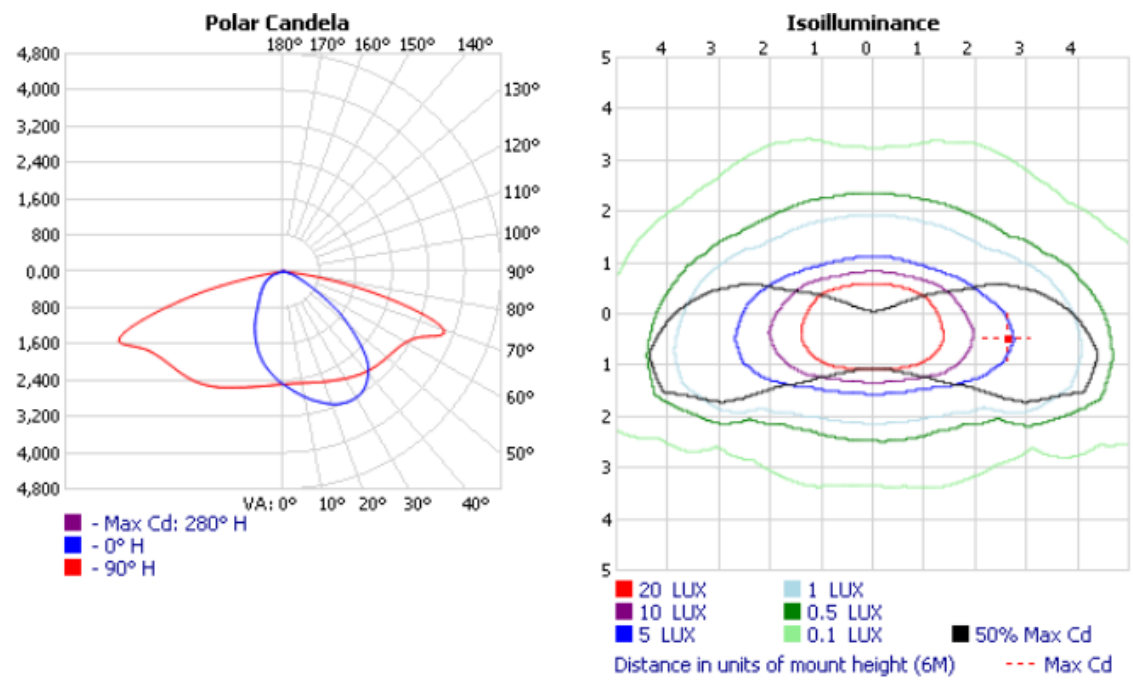


90W

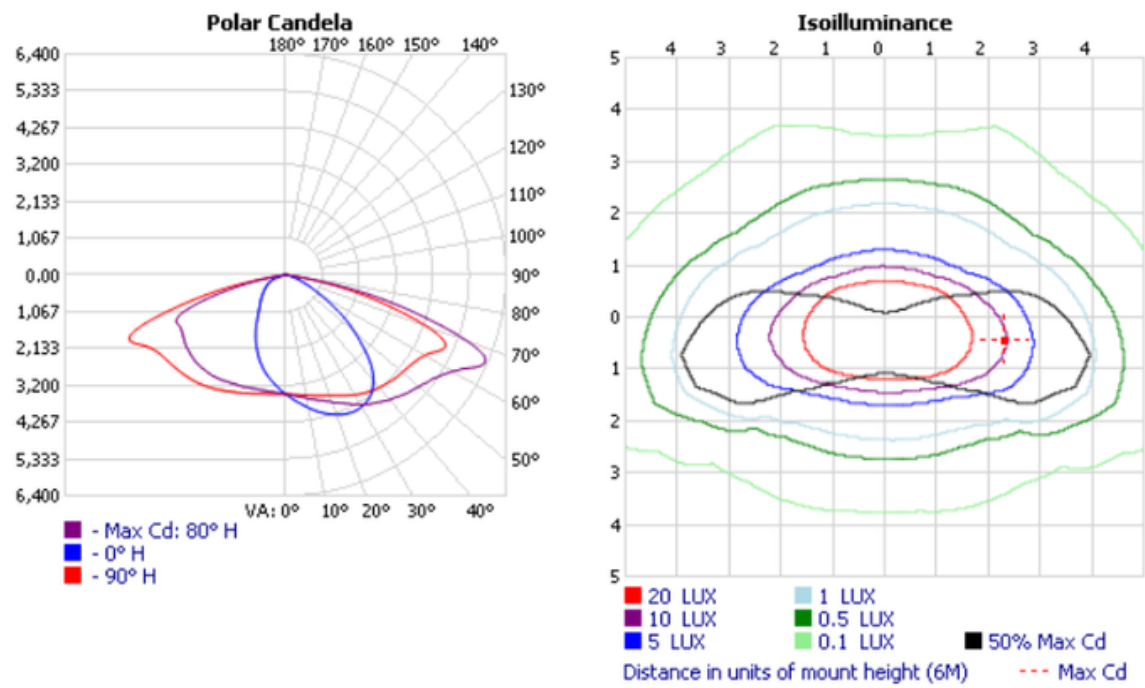

CURVA FOTOMÉTRICA

100W

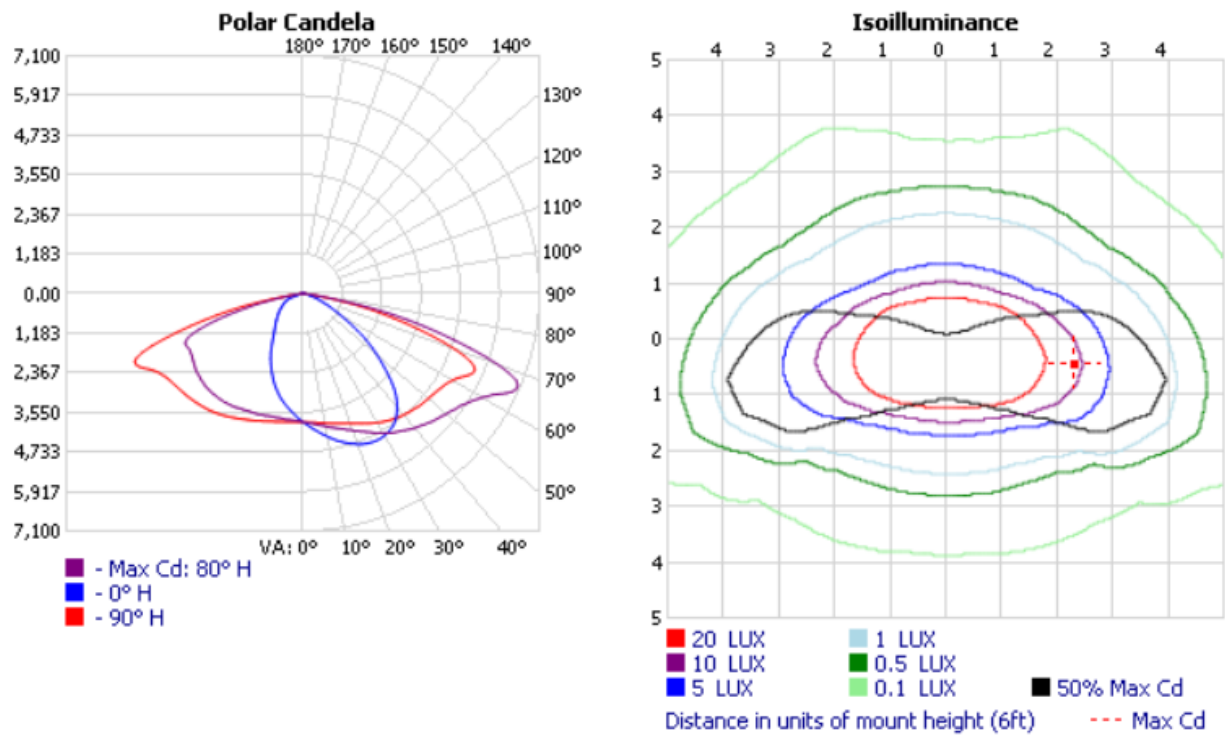

120W

