

TNL LIGHT ZQ210

ROADWAY

Luminario LED de Exteriores – Street Light

LED fixture for Outdoor application

Luminaria LED para iluminación en exteriores, para aplicación en vialidades, senderos, perimetrales, parques y plazas. Con diseño moderno y robusto de un cuerpo en aluminio inyectado, con vidrio protector y ajuste de inclinación. Alto desempeño y resistencia para mejorar la iluminación mientras reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

APLICACIONES



EXTERIORES
GENERALES



PUENTES



TUNEL VEHICULAR

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO




CÓDIGO CODE	MODELO MODEL	Potencia power (W)	Flujo luminoso inicial (lm)	Eficacia máx. módulo LED(lm/W)	Temperatura de color (K)	Corriente (A)
P40810L-36	LED TNL LIGHT ZQ210 CW	60	9000	150	5000	0.556 - 0.241
P40811L-36	LED TNL LIGHT ZQ210 CW	90	13500	150	5000	0.833 - 0.361
P40812L-36	LED TNL LIGHT ZQ210 CW	120	18000	150	5000	1.111 - 0.481
P40813L-36	LED TNL LIGHT ZQ210 CW	180	27000	150	5000	1.667 - 0.722
P40814L-36	LED TNL LIGHT ZQ210 CW	240	36000	150	5000	2.222 - 0.963

ESPECIFICACIONES GENERALES

• Voltaje de operación / Input voltage	120 – 277 V~	• Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-25 C° a 50 C°
• Frecuencia de operación / Operating frequency	50/60	• Hermeticidad / IP Protection	IP 66
• Factor de potencia / Power factor	>0.95	• Tipo de montaje / Mounting type	Sobreponer
• Índice de reproducción color / Color rendering index	>70	• Capacidad de atenuación / Dimming capability	1-10V
• Vida útil / Lifespan	100 000h	• Garantía / Warranty	5
• Ángulo de apertura / Beam Angle	II M	• SPD / SDP	10kV

DIMENSIONES

	A	B	C	PESO
56W	373	120	136	1.9
90W	474	120	136	2.1
120W	576	120	136	2.5
180W	518	241	205	3.9
180W	620	241	205	5.6

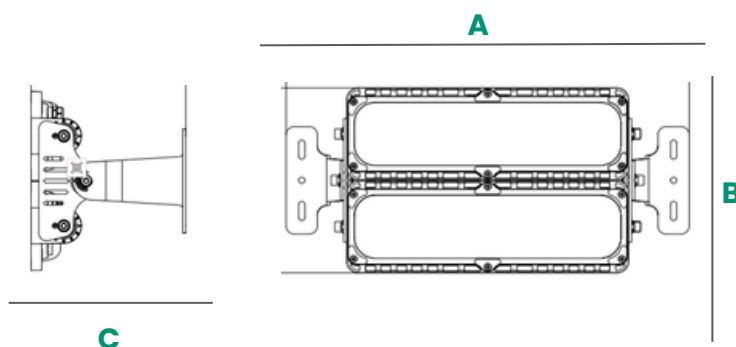

Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa. Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de operación normales

CURVA FOTOMÉTRICA

