

LED OUTDOOR ORION G3 ROADWAY

Luminario LED para exteriores

LED fixture for Outdoor application

Luminario con cuerpo de aluminio fundido a presión color gris y difusor y ópticas de policarbonato. Ideal para pasos peatonales, senderos, calles cerradas y vías secundarias. Cuenta con ajuste de brazo para una mejor distribución y adaptabilidad a los espacios. Integra en su cuerpo un receptáculo de 3 pines, para usarse con fotocelda.



APLICACIONES



CICLOVÍA



PUENTES



VÍAS PÚBLICAS
Y PRIVADAS



PLAZAS Y ZONAS
PEATONALES

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


CÓDIGO CODE	MODELO MODEL	Potencia (W) power	Flujo lum. (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) efficacy	Temperatura de color (K)	Corriente (A) Current
P23918-02	LED OUTDOOR ORION G3	50	6 000	120	5 000	0.417 - 0.208
P23919-02	LED OUTDOOR ORION G3	100	12 000	120	5 000	0.833 - 0.417
P29778-02	LED OUTDOOR ORION G3	150	18 000	120	5 000	1.389 - 0.602
P40304L-02	LED OUTDOOR ORION G3	200	24 000	120	5 000	1.670 - 0.834

ESPECIFICACIONES GENERALES


• Voltaje de operación / Input voltage	120 - 277 V~	• Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-25 a 40°C
• Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60 Hz	• Hermeticidad / IP Protection	IP 65
• Factor de potencia / Power factor	>0.9	• Tipo de montaje / Mounting type	Brazo o punta de poste
• Índice de reproducción color / Color rendering index	80	• Tipo de LED / LED type	SMD 2835
• Vida útil / Lifespan	30 000h	• Garantía / Warranty	3 Years
• Ángulo de apertura / Beam Angle	140° x 70° (Asimétrica)		

DIMENSIONES


	A	B	C	PESO
50W	496	120	70	
100W	509	140	70	
150W	581	160	70	
200W	641	180	70	

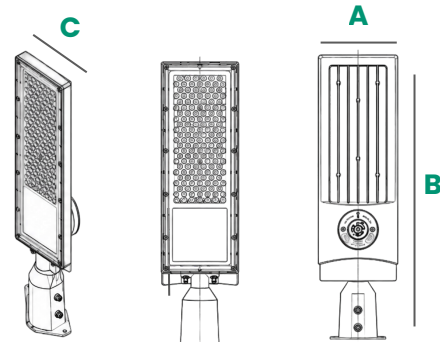


CURVA FOTOMÉTRICA
50W

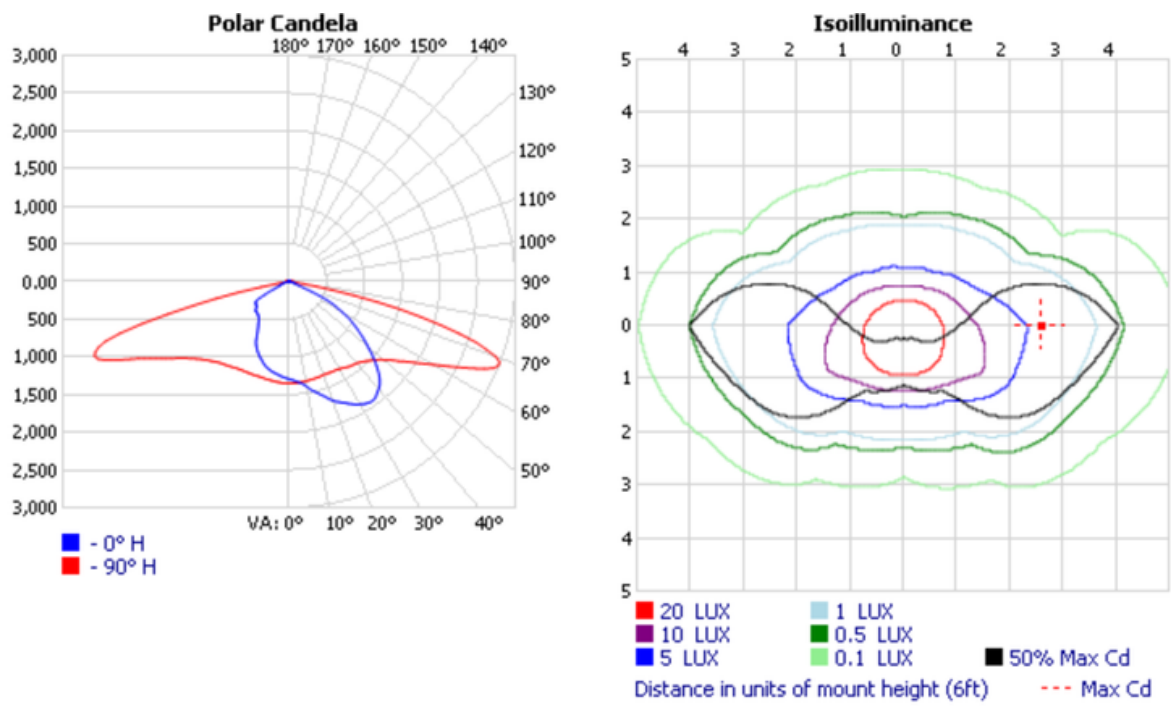


100W

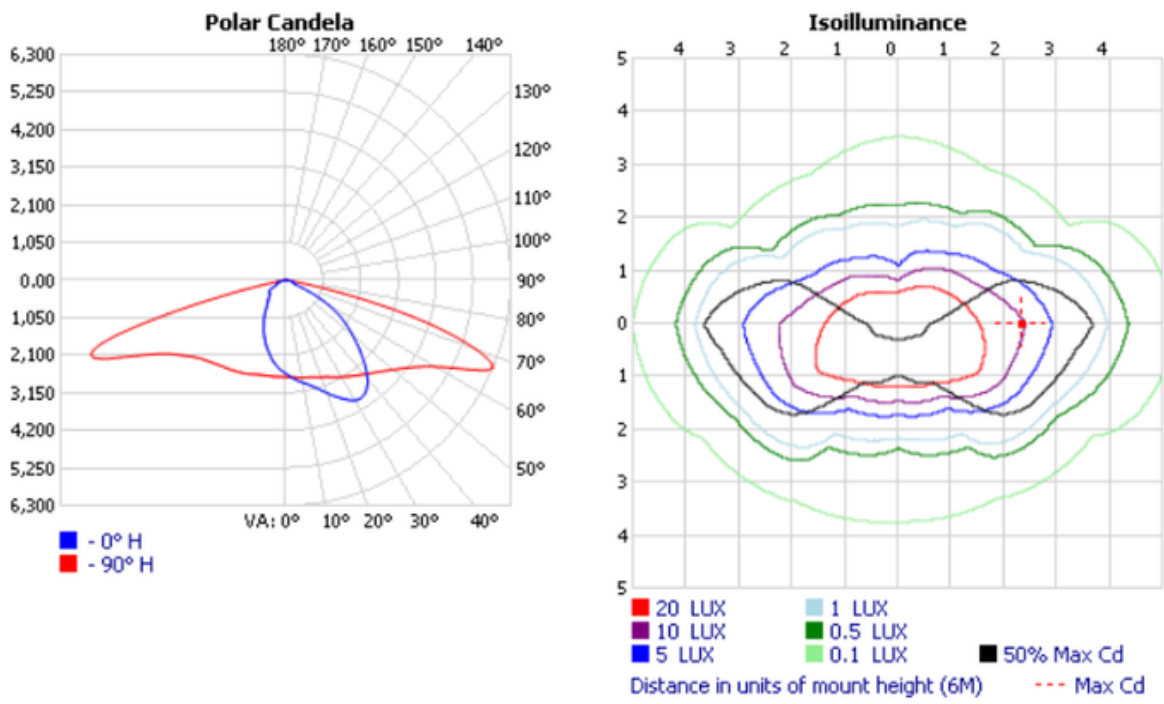

CURVA FOTOMÉTRICA
150W

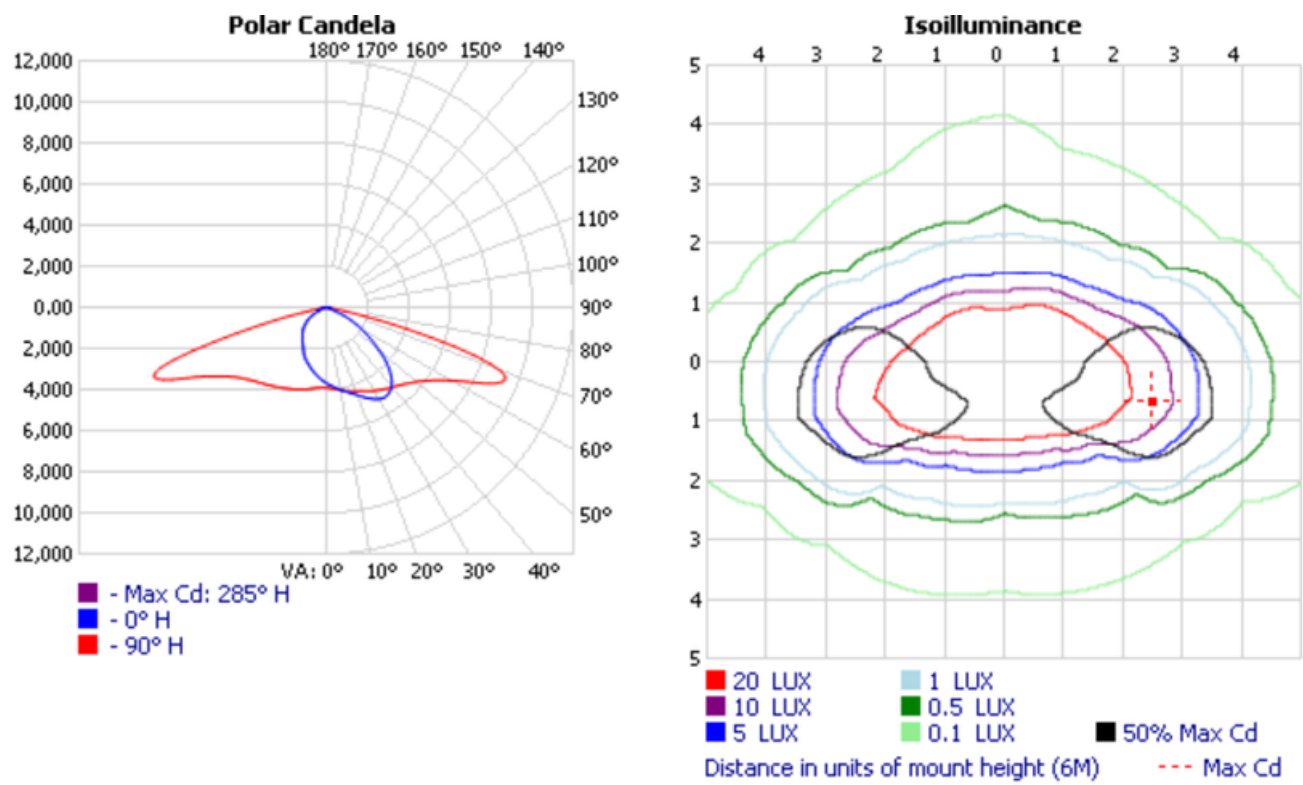

200W

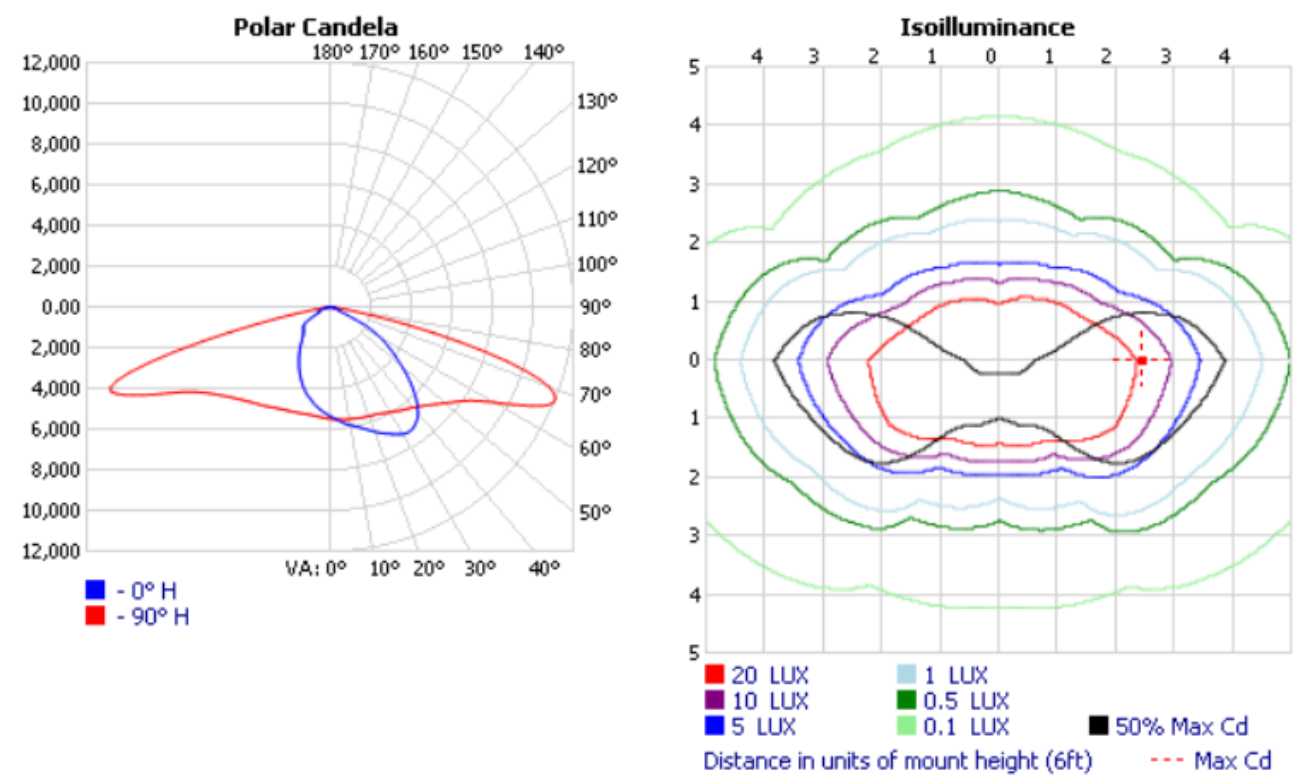

CÓDIGO CODE	MODELO MODEL	DESCRIPCION
P23918-02	FOTOCELDA ELEC 16A 120-277	FOTOCELDA ELECTRONICA 120-277V- DE 3 PINES <50 LUX
P23919-02	SHORTING CAP 3P	TAPARA CORTOCIRCUITADA DE 3 PINES