

Lumiance

Iluminamos Vidas

ILUMINACIÓN
**QUE IMPULSA
UN MEJOR
MAÑANA**

En Lumiance desarrollamos soluciones de iluminación LED para proyectos interiores y exteriores, combinando eficiencia, diseño y confiabilidad para transformar cada espacio.



CONOCE
NUESTRAS
SOLUCIONES

www.lumiance.mx



Aunque se han realizado todos los esfuerzos para garantizar la precisión en la compilación de los detalles técnicos de esta publicación, las especificaciones cambian constantemente. Por lo tanto, los detalles actuales deben consultarse con Feilo Sylvania Europe Limited.

Copyright Feilo Sylvania Europe Limited
sylvania-latam.com
Lumiance.mx
A Feilo Sylvania Company

Lumiance

Iluminamos Vidas

CATÁLOGO
2026-2027

INTERIOR &
EXTERIOR



CONOCE
NUESTRAS
SOLUCIONES

www.lumiance.mx



MÁS QUE ILUMINACIÓN
CREAMOS
POSIBILIDADES

En Lumiance desarrollamos **soluciones de iluminación LED** para proyectos interiores y exteriores, **combinando eficiencia, diseño y confiabilidad** para transformar cada espacio. Creemos en el poder de la luz para mejorar la vida de las personas, **impulsar el desarrollo de las ciudades y hacer más eficientes los espacios** donde trabajamos, vivimos y nos conectamos.



CONFIABILIDAD



DISEÑO



EQUIPO



EXPERIENCIA

Más de
100 años
iluminando el mundo

SOLUCIONES
QUE TRANSFORMAN
ESPACIOS

| INTERIOR & EXTERIOR

ÍNDICE

Soluciones para cada espacio.

Lumiance

Illuminamos Vidas





Lumiance

Illuminamos Vidas

01 ALUMBRADO PÚBLICO

Caminos confiables y seguros.

La iluminación urbana transforma la manera en que vivimos y recorremos nuestras ciudades. Lumiance ofrece soluciones de alumbrado público que mejoran la visibilidad, la seguridad y la eficiencia en vialidades y espacios de uso común.



LED STREET LIGHT
ZD720



Luminario vial LED profesional, que combina desempeño y resistencia para proyectos de alumbrado vial. Puede instalarse en brazo o punta de poste y permite ajustar la inclinación de -25° a 25°, facilitando su adaptación a diferentes espacios y necesidades de iluminación. Además, su cuerpo de aluminio, ópticas de policarbonato y difusor de cristal templado ofrecen durabilidad y mantenimiento sencillo.

**GARANTÍA
7 AÑOS**


CARACTERÍSTICAS

- ✓ Instalación en brazo o punta de poste.
- ✓ Distribución fotométrica tipo II M.
- ✓ Cuerpo de aluminio extruido.
- ✓ Atenuación 1-10 V.
- ✓ Acceso sin herramientas para mantenimiento.

APLICACIONES




CURVA FOTOMÉTRICA

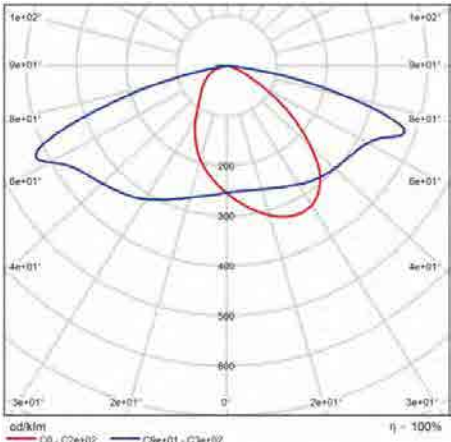

ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Tensión de operación (V~)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	IRC	Vida útil* (h)
P25819L	35	120-277	5 775	≥0.95	165	4 000	≥70	100 000
P25901L	60	120-277	9 900	≥0.95	165	4 000	≥70	100 000
P25902L	100	120-277	17 000	≥0.95	170	4 000	≥70	100 000
P25903L	120	120-277	20 400	≥0.95	170	4 000	≥70	100 000
P25904L	150	120-277	25 500	≥0.95	170	4 000	≥70	100 000
P25905L	200	120-277	34 000	≥0.95	170	4 000	≥70	100 000

DIMENSIONES (mm)

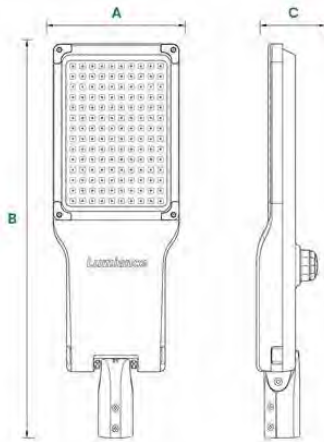


POTENCIA	A	B	C
35W/60W	515	207	152
100W	600	207	152
800W/960W	675	207	152
120W/150W	675	207	152
200W	750	258	152

Tolerancia: ±5 mm
Brazo: Ø60

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

LED STREET LIGHT
ZD229

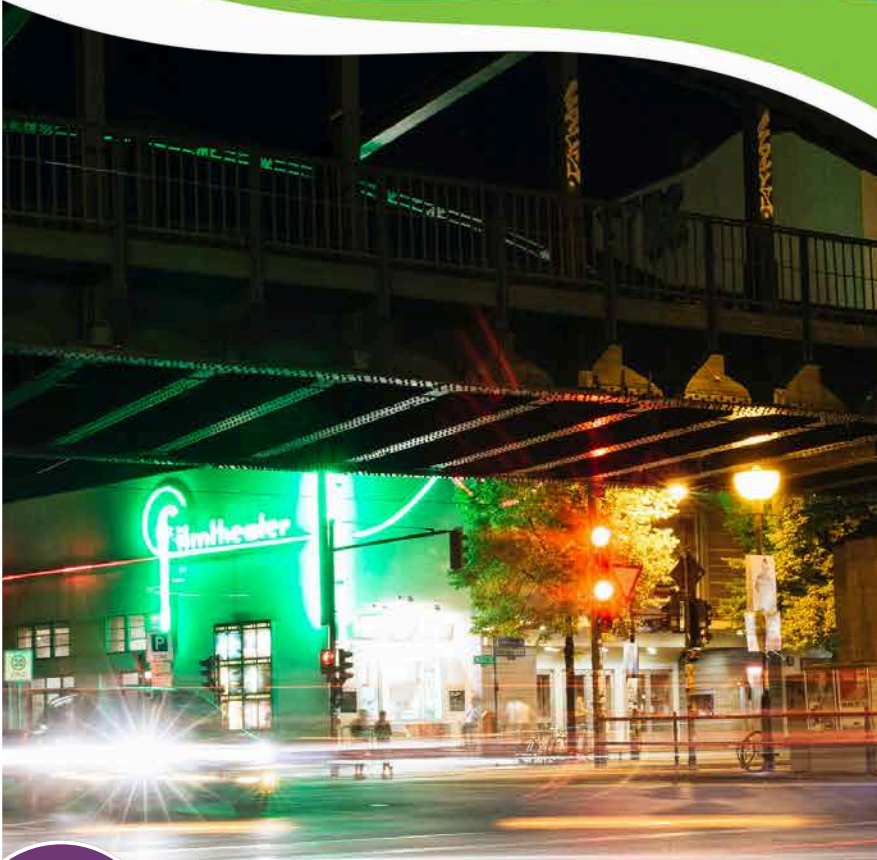

Luminario vial LED de diseño robusto y profesional, fabricado con cuerpo de aluminio inyectado y vidrio protector para mayor resistencia en exteriores. Su brazo ajustable permite orientar la luminaria de forma precisa según las necesidades del proyecto, facilitando una instalación versátil en vialidades, parques, plazas y zonas peatonales.


CARACTERÍSTICAS

- ✓ Instalación en brazo o punta de poste.
- ✓ Distribución fotométrica Tipo II Media.
- ✓ Atenuación 0-10V / potenciómetro.
- ✓ Cuerpo de aluminio inyectado, con vidrio protector y ópticas de policarbonato.

APLICACIONES




CURVA FOTOMÉTRICA

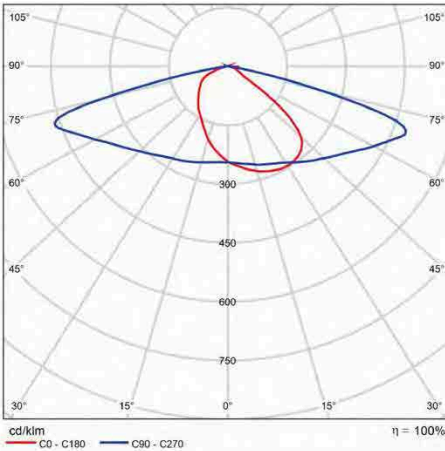

ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Tensión de operación (V~)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	IRC	Vida útil* (h)
P40086L	50	120-277	7 500	≥0.95	150	5 000	≥70	100 000
P40087L	80	120-277	12 000	≥0.95	150	5 000	≥70	100 000
P40088L	100	120-277	15 000	≥0.95	150	5 000	≥70	100 000
P40089L	120	120-277	18 000	≥0.95	150	5 000	≥70	100 000
P40090L	150	120-277	22 500	≥0.95	150	5 000	≥70	100 000
P40105L	200	120-277	30 000	≥0.95	150	5 000	≥70	100 000

DIMENSIONES (mm)

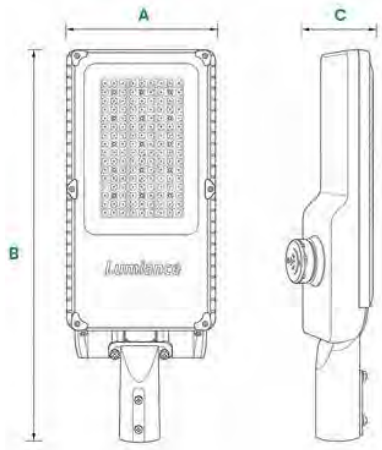

POTENCIA	A	B	C
50W	515	190	98
80W	575	242	109
120W/150W	615	282	110
200W	685	287	110

Tolerancia: ±5 mm
Brazo: Ø60

Imagen ilustrativa*

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

LED STREET LIGHT
ZD226



 GARANTÍA
5 AÑOS



Luminario vial LED de diseño compacto y resistente, fabricado en fundición de aluminio con acabado negro electrostático. Su difusor de cristal templado y diseño con disipación térmica favorecen un desempeño confiable en exteriores, prolongando la vida útil de los módulos LED.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Instalación en brazo de poste.
- ✓ Cuerpo de fundición de aluminio con acabado negro.
- ✓ Difusor de cristal templado resistente al choque térmico.
- ✓ Distribución fotométrica Tipo II Media.
- ✓ Alta eficiencia de hasta 150 lm/W.

APLICACIONES



CICLOVÍAS



PUENTES



VÍAS PÚBLICAS
Y PRIVADAS



PLAZAS Y ZONAS
PEATONALES



DIMENSIONES (mm)



Imagen ilustrativa*


POTENCIA	A	B	C
66W/75W	426	161	80
90W/120W	511	207	81
150W	650	257	84

Tolerancia: ±5 mm
Brazo: Ø60

ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Tensión de operación (V~)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	IRC	Vida útil* (h)
P25447	66	120-277	9 900	≥0.95	150	4 000	≥70	50 000
P25448	90	120-277	13 500	≥0.95	150	4 000	≥70	50 000
P25900	120	120-277	18 000	≥0.95	150	4 000	≥70	50 000
P40104L	150	120-277	22 500	≥0.95	150	4 000	≥70	50 000


CURVA FOTOMÉTRICA

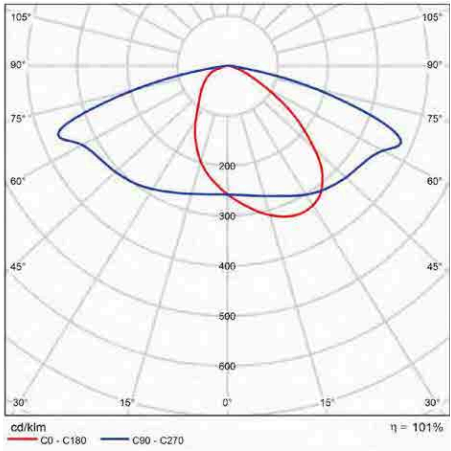

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

LED STREET LIGHT
ORION G3

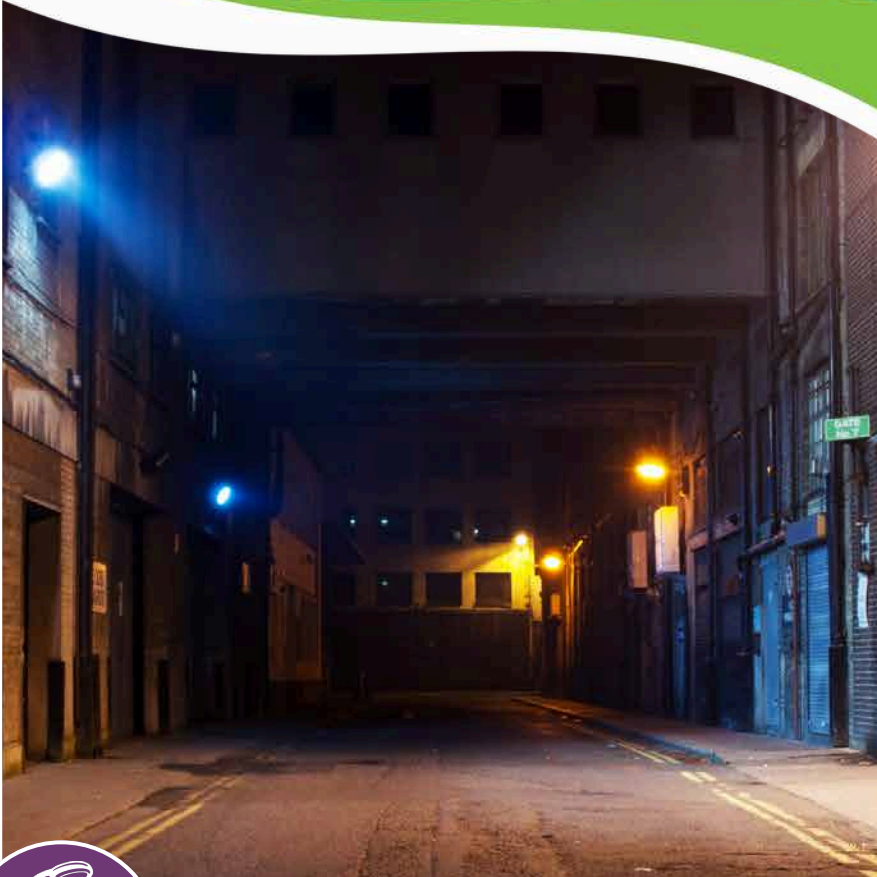

Luminario LED para exteriores con diseño compacto y funcional, fabricado en aluminio fundido a presión color gris, con difusor y ópticas de policarbonato. Su brazo ajustable permite adaptar la orientación de la luz según el espacio, ofreciendo una instalación práctica para pasos peatonales, senderos, calles cerradas y vías secundarias.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Difusor y ópticas de policarbonato.
- ✓ Instalación en brazo o punta de poste.
- ✓ Brazo ajustable para facil instalación.
- ✓ Receptáculo integrado para fotocelda de 3 pines.

APLICACIONES



CICLOVÍAS



PUENTES



VÍAS PÚBLICAS Y PRIVADAS



PLAZAS Y ZONAS PEATONALES



DIMENSIONES (mm)


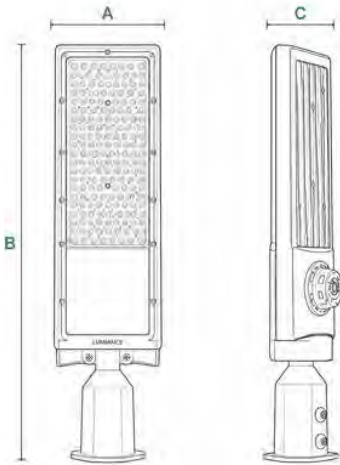


Imagen ilustrativa*

POTENCIA	A	B	C
50W	120	496	70
100W	140	510	70
150W	160	581	70
200W	180	641	70

Tolerancia: ±5 mm
Brazo: Ø60

CURVA FOTOMÉTRICA

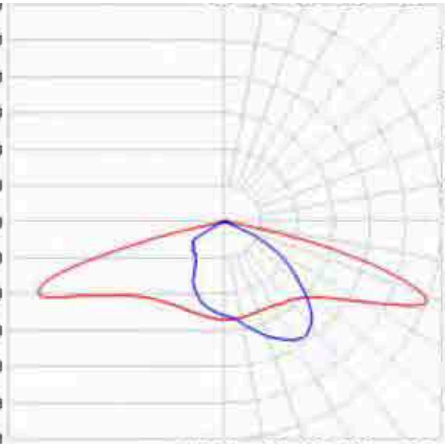

ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Tensión de operación (V~)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	IRC	Vida útil* (h)
P23918	50	120-277	6 000	≥0.90	120	5 000	≥80	30 000
P23919	100	120-277	12 000	≥0.90	120	5 000	≥80	30 000
P29778	150	120-277	18 000	≥0.90	120	5 000	≥80	30 000
P40304L	200	120-277	24 000	≥0.90	120	5 000	≥80	30 000

GARDEN
RD



 GARANTÍA
5 AÑOS

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Selección 3CCT mediante switches integrados: luz cálida, neutra y fría.
- ✓ Cuerpo de aluminio inyectado con difusor de policarbonato.
- ✓ Instalación en punta de poste.
- ✓ Ideal para plazas, parques, jardines, senderos y zonas peatonales.
- ✓ Diseño pensado para iluminación exterior decorativa y funcional.

APLICACIONES





ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Tensión de operación (V~)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	IRC	Ángulo de apertura	Vida útil* (h)
P40116L	100	120-277	14 500	≥0.95	145	3K/4K/6K	≥80	110°	50 000

*Incluye Shorting cap

POTENCIA	A	B	C
100W	460	150	75

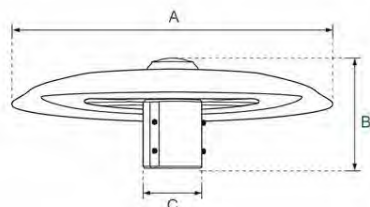

6KV
SPD

IP66

IK09

 **Luminario LED punta de poste con diseño decorativo y selección 3CCT**, ideal para vialidades, parques, jardines y espacios exteriores.

MOONLIGHT
G4



 GARANTÍA
5 AÑOS

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Cuerpo robusto de aleación de aluminio fundido a presión, difusor de cristal y ópticas de PMMA.
- ✓ Acabado en pintura electrostática negra.
- ✓ Instalación en punta de poste.
- ✓ Apto para fachadas, áreas deportivas, parques y jardines.
- ✓ Selección 3CCT mediante switches integrados: luz cálida, neutra y fría.

APLICACIONES





ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Tensión de operación (V~)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	IRC	Ángulo de apertura	Vida útil* (h)
P504612	100	120-277	13000 / 10400 / 7800	≥0.9	130	3K/4K/5K	≥80	TYPE V	50 000

*Incluye Shorting cap

POTENCIA	A	B	C
100W	396	396	490




10KV
SPD

IK08

IP65

 **Luminario LED punta de poste con diseño arquitectónico**, ideal para parques, vialidades y áreas peatonales que buscan iluminación funcional y decorativa, ajustable en 3 potencias (100W-80W-60W).

TNL LIGHT
ZQ210

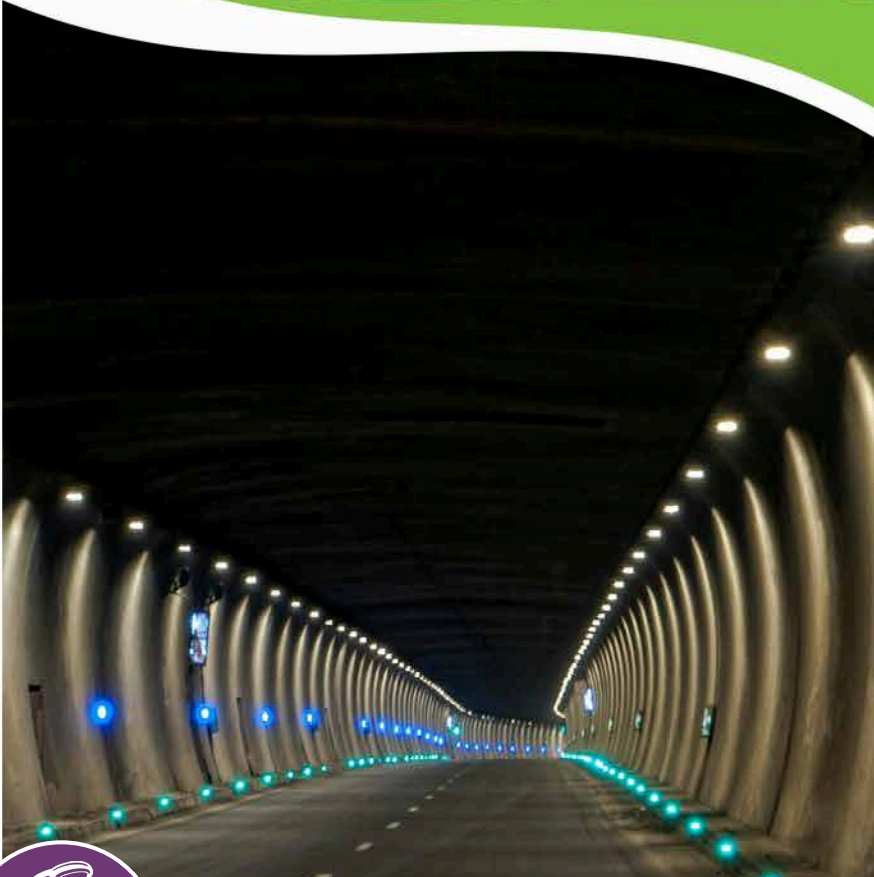

Luminario LED para iluminación vial y de túneles, diseñado para ofrecer un desempeño confiable en aplicaciones exteriores de alta exigencia. Su cuerpo de aluminio inyectado con vidrio protector brinda resistencia y durabilidad, mientras que su ajuste de inclinación permite orientar mejor la iluminación según las necesidades de cada proyecto.




GARANTÍA
5 AÑOS


CARACTERÍSTICAS

- ✓ Cuerpo de aluminio inyectado con vidrio protector.
- ✓ Ajuste de inclinación para una instalación más flexible.
- ✓ Bracket para sobreponer.
- ✓ Atenuación 1-10 V.
- ✓ Protección contra sobretensiones SPD 10 kV.

APLICACIONES

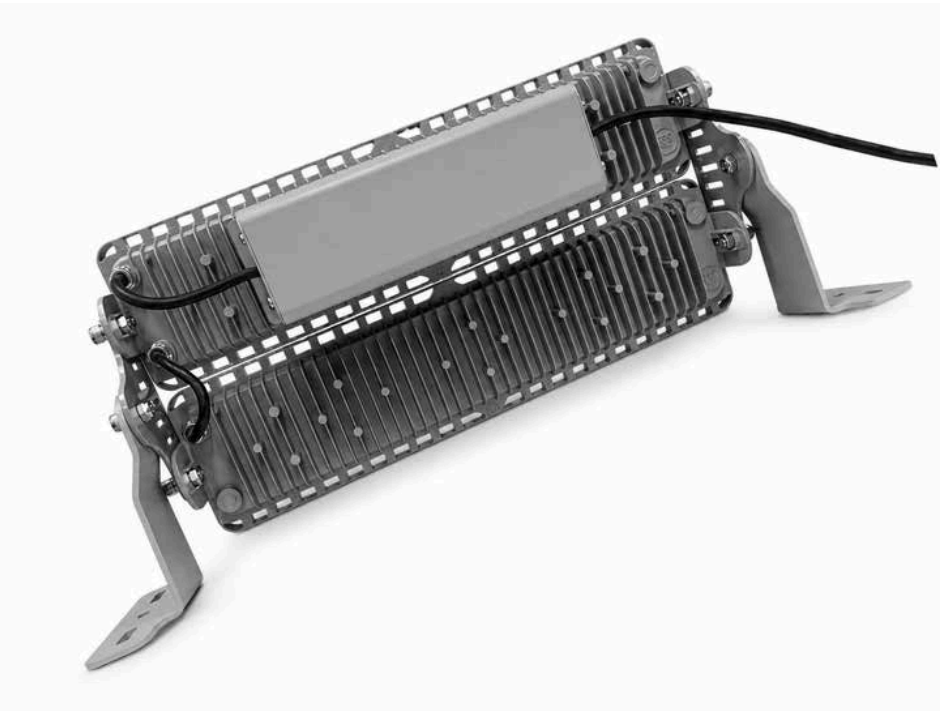

CURVA FOTOMÉTRICA

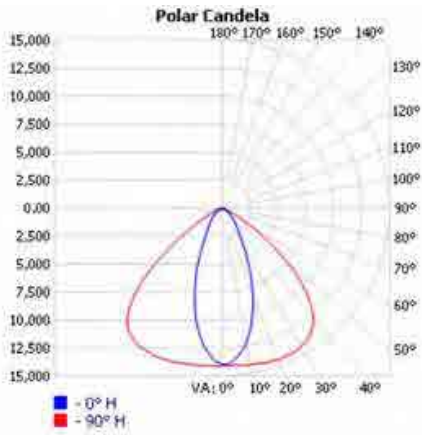

ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Tensión de operación (V~)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	IRC	Vida útil* (h)
P40810L	60	120-277	9 000	>0.9	150	5 000	>70	70 000
P40811L	90	120-277	13 500	>0.9	150	5 000	>70	70 000
P40812L	120	120-277	18 000	>0.9	150	5 000	>70	70 000
P40813L	180	120-277	27 000	>0.9	150	5 000	>70	70 000
P40814L	240	120-277	36 000	>0.9	150	5 000	>70	70 000

DIMENSIONES (mm)

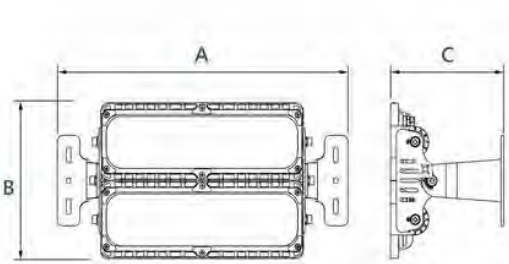


Imagen ilustrativa*


POTENCIA	A	B	C
60W	373	120	136
90W	474	120	136
120W	576	120	136
180W	518	241	205
240W	620	241	205

Tolerancia: ±5 mm

TNL
LIGHT



 GARANTÍA
5 AÑOS

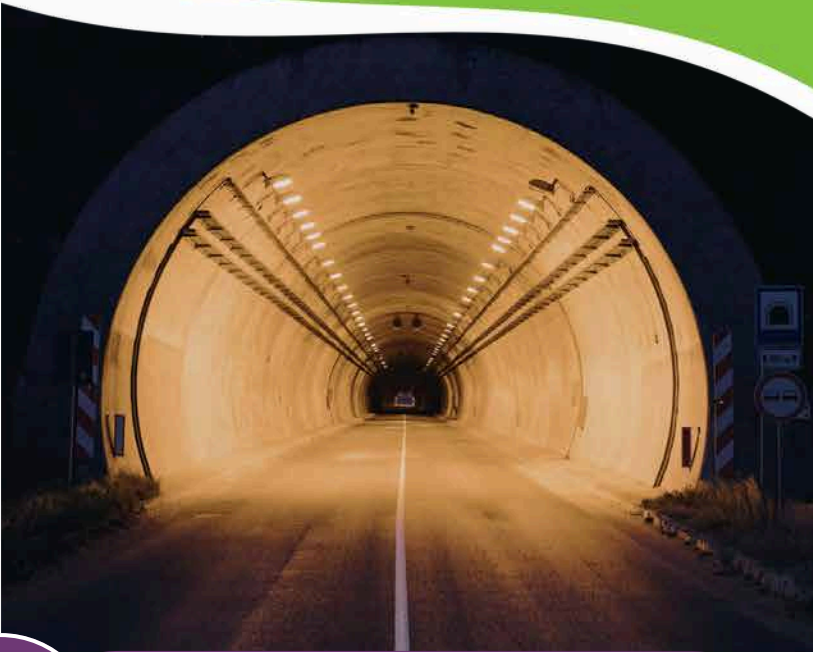

Luminario LED robusto para vialidades y exteriores, con montaje sobrepuesto y cuerpo de aluminio inyectado, ideal para proyectos que requieren iluminación confiable y de bajo mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Cuerpo de aluminio inyectado con vidrio protector.
- ✓ Montaje sobrepuesto.
- ✓ Atenuación 0-10 V.
- ✓ Protección IP65 para uso exterior.
- ✓ Ideal para vialidades, parques, exteriores, tuneles y áreas logísticas.

APLICACIONES



EXTERIORES
GENERALES



PUENTES




TUNEL VEHICULAR




ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Tensión de operación (V~)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	IRC	Vida útil* (h)
P25533	50	120-277	6 000	>0.95	120	5 000	>70	60 000
P25534	80	120-277	9 600	>0.95	120	5 000	>70	60 000
P25535	100	120-277	12 000	>0.95	120	5 000	>70	60 000
P25536	150	120-277	18 000	>0.95	120	5 000	>70	60 000

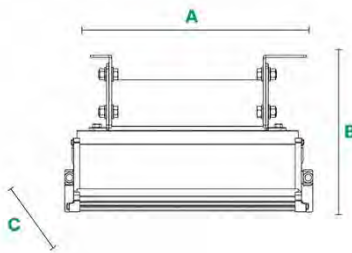

POTENCIA	A	B	C
50W	308	189	139
80W/100W	396	189	139
150W	396	218	281



Lumiance
Iluminamos Vidas

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED



Lumiance

Iluminamos Vidas


02 SOLAR LIGHT

Energía limpia, luz constante.

La iluminación solar aprovecha una fuente limpia y renovable para llevar luz a espacios donde se necesita mayor autonomía y eficiencia. Lumiance ofrece soluciones que combinan tecnología, ahorro energético y desempeño confiable para exteriores, vialidades y áreas de uso común.



SOLAR INTEGRADA
S60 Y S90

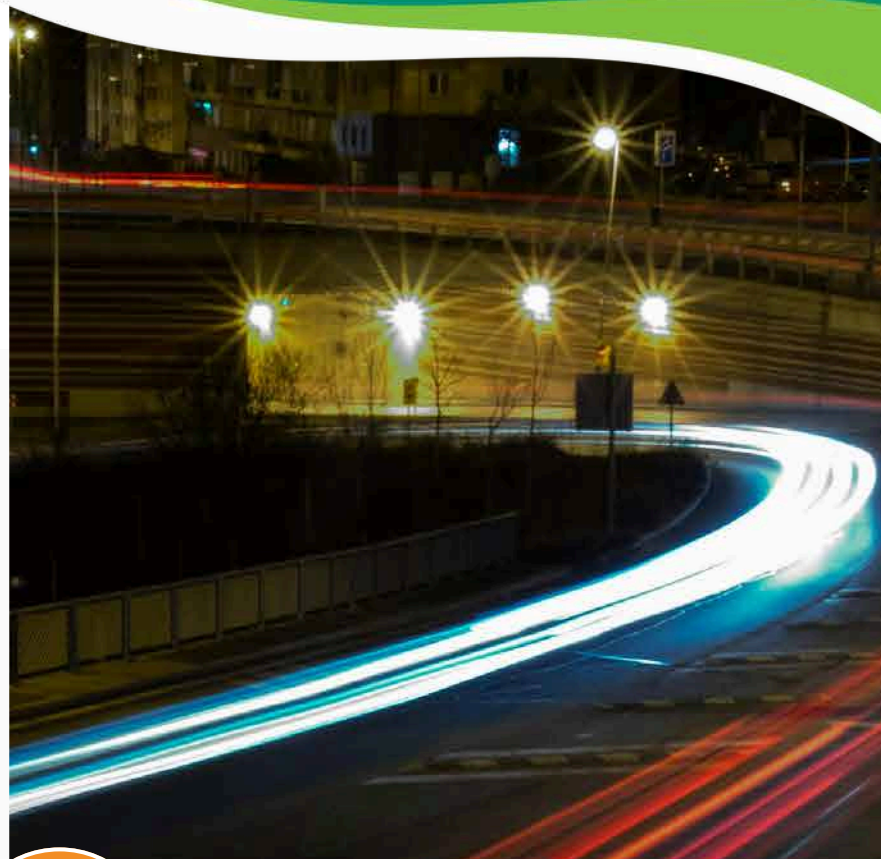


Luminario solar LED integrado para alumbrado público, diseñado para ofrecer una solución autónoma, eficiente y confiable sin depender de la red eléctrica. Integra panel solar bifacial, batería de litio y controlador en un solo cuerpo, facilitando la instalación y reduciendo costos de operación y mantenimiento. Ideal para vialidades, parques, accesos y zonas donde se busca aprovechar energía solar con alto desempeño y larga vida útil.

**GARANTÍA
5 AÑOS**


CARACTERÍSTICAS

- ✓ Panel solar bifacial monocristalino.
- ✓ Batería de Li-Ion con 4000 ciclos.
- ✓ Autonomía +13 hrs continuas al 100%
- ✓ Protección IP65 e IK07.
- ✓ Montaje en punta o brazo de poste.

APLICACIONES

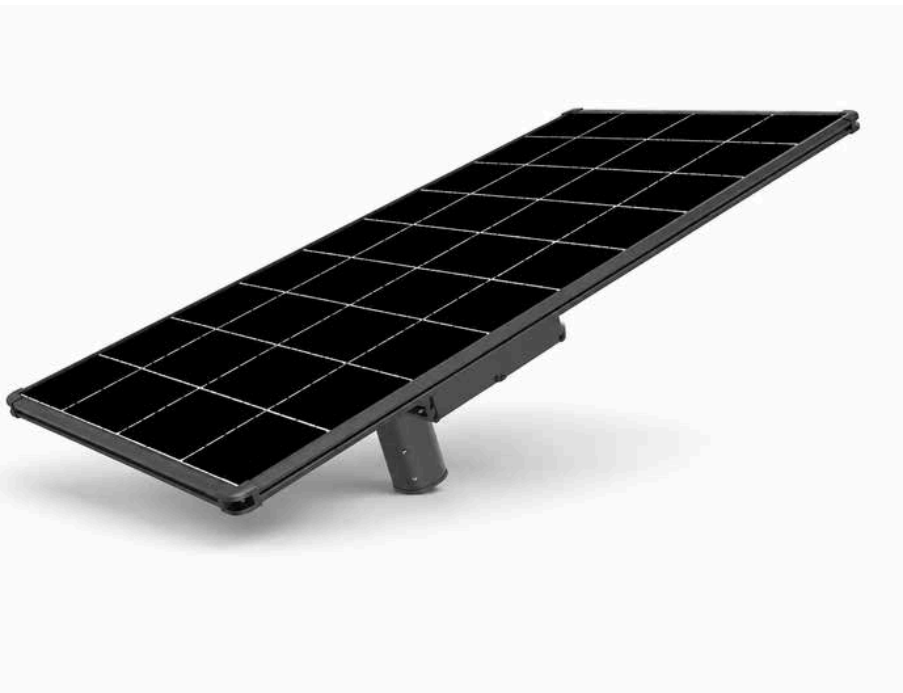

CURVA FOTOMÉTRICA

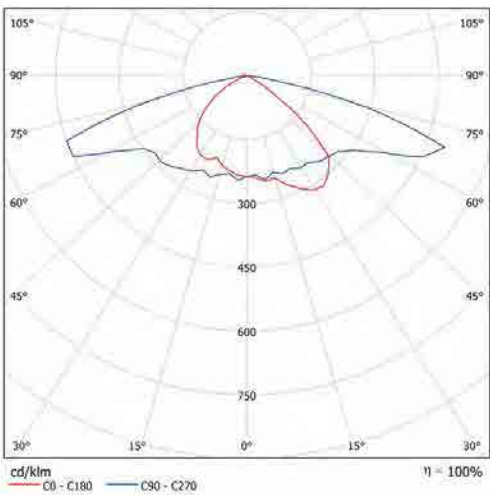

ESPECIFICACIONES

Código	Equivalencia luminaria** (W)	Potencia panel solar (W)	Energía almacenada(Wh)	Flujo luminoso (lm)	Eficacia máx. módulo LED(lm/W)	Temperatura de color (K)	IRC	Ángulo de apertura	Vida útil* LED (h)
P40102L	60	165	793.60	13 200	220	5 000	>70	Type II S	100 000
P40103L	90	205	1190.40	19 800	220	5 000	>70	Type II S	100 000

*Equivalente a lámparas de halógeno

DIMENSIONES (mm)

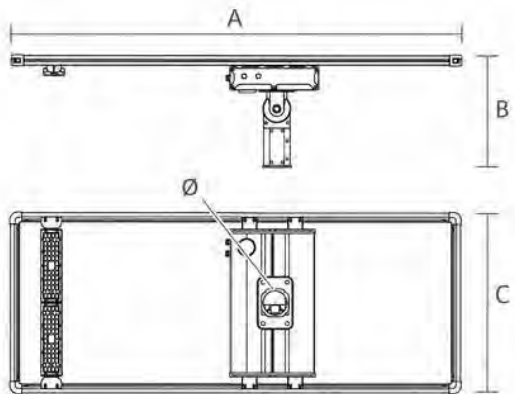


Imagen ilustrativa*

POTENCIA	A	B	C	Ø(mm)
60W	1495	367	615	76
90W	1435	367	814	76

Tolerancia: ±5 mm

SOLAR INTEGRADA
LIGHT ST



GARANTÍA
2 AÑOS



Luminario solar LED All in One para exteriores, con panel solar, batería de litio y controlador integrados. Una solución autónoma y práctica para iluminar vialidades.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Sistema All in One con componentes integrados.
- ✓ Batería LiFePO4 con 1 200 ciclos.
- ✓ Control MPPT y programación mediante control remoto.
- ✓ Ángulo de apertura de 80°.
- ✓ Montaje en brazo de poste.

APLICACIONES



ESPECIFICACIONES

Código	Equivalencia luminaria** (W)	Potencia panel solar (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	IRC	Ángulo de apertura	Vida útil* LED (h)
P40153L	200	18	3 000	200	6 500	>70	80°	30 000
P40155L	300	24	4 800	192	6 500	>70	80°	30 000

*Equivalente a lámparas de halógeno

DIMENSIONES (mm)

POTENCIA	A	B	C
200W*	525	243	72
300W*	636	258	72






Imagen ilustrativa*

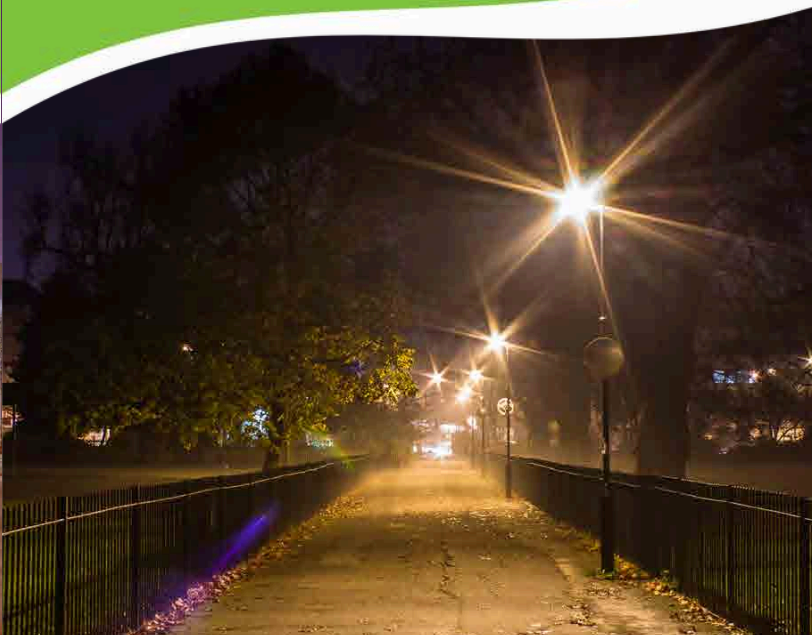

GARANTÍA
3 AÑOS

Luminario solar LED All in One con panel, batería y controlador integrados.

Incluye sensor de movimiento y atenuación programada para optimizar el consumo sin conexión a la red eléctrica.



APLICACIONES



ESPECIFICACIONES

Código	Equivalencia luminaria** (W)	Potencia panel solar (W)	Flujo luminoso inicial (lm)	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	IRC	Ángulo de apertura	Vida útil* LED (h)
P504583	40	21	6 800	170	3000/4000/6500	>80	140°x70° (Tipo 3 corta)	30 000

*Equivalente a lámparas de halógeno

DIMENSIONES (mm)

POTENCIA	A	B	C
40W	270	680	61





Imagen ilustrativa*



La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

LED SOLAR JETA 3CCT



**GARANTÍA
3 AÑOS**



Luminario solar LED con panel independiente, **sensor de movimiento** y **selección 3CCT**. Una solución autónoma y versátil para iluminar exteriores sin conexión a la red eléctrica.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Selección 3CCT: 3000 K / 4000 K / 6000 K.
- ✓ Sensor de movimiento integrado.
- ✓ Control MPPT.
- ✓ Hasta 4 modos de uso mediante atenuación programada.
- ✓ Con 5m de cable para instalación del panel

APLICACIONES



ESPECIFICACIONES

Código	Equivalencia luminaria** (W)	Potencia panel solar (W)	Capacidad batería	(lm)	módulo LED (lm/W)	Temperatura de color (K)	IRC	Ángulo de apertura	Vida útil* LED (h)
P40541L	200*	18	102.4	2 900	161	3000/4000/6500	>70	60° x 120°	30 000
P29669L	400*	30	38.4	4 800	160	3000/4000/6500	>70	60° x 120°	30 000

*Equivalente a lámparas de halógeno

DIMENSIONES (mm)

LUMINARIO

POTENCIA	A	B	C
200W	160	150	30
400W	170	190	50

PANEL SOLAR

POTENCIA	A	B	C
200W	180	230	20
400W	230	340	20




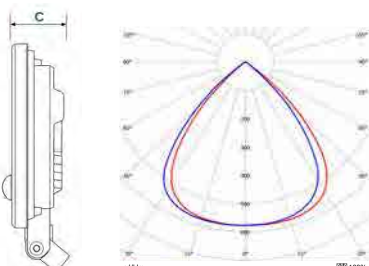


Imagen ilustrativa*



Luminario solar LED con panel independiente, control MPPT y **hasta 4 modos de uso**. Una solución autónoma para iluminar exteriores sin conexión a la red eléctrica.

APLICACIONES



ESPECIFICACIONES

Código	Equivalencia luminaria** (W)	Potencia panel solar (W)	Flujo luminoso inicial (lm)	Batería (Wh)	Temperatura de color (K)	Ángulo de apertura	Vida útil* LED (h)
P40112L	200	18	2 160	21.2	6 500	90°	35 000*
P40114L	400	35	4 320	102.4	6 500	90°	35 000*

*Equivalente a lámparas de halógeno





DIMENSIONES (mm)

LUMINARIO

POTENCIA	A	B	C
200W	233	248	48
400W	288	318	48

PANEL SOLAR

POTENCIA	A	B	C
200W	270	390	17
400W	430	390	17



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Panel solar monocristalino.
- ✓ Control MPPT.
- ✓ Montaje sobreponer.
- ✓ Batería LiFePO4 de larga duración.
- ✓ Hasta 4 modos de uso.
- ✓ Con 5m de cable para instalación del panel

LED SOLAR JETA



**GARANTÍA
2 AÑOS**

LED SOLAR
JETA PRO



Luminario solar LED con panel independiente, banco de baterías LiFePO4 y control MPPT, desarrollado para ofrecer una solución autónoma y confiable en exteriores. Su alta capacidad de almacenamiento **permite mantener la iluminación durante periodos prolongados**, ideal para proyectos donde se busca reducir el consumo eléctrico y evitar conexión a la red.

 **GARANTÍA 5 AÑOS**


CARACTERÍSTICAS

- ✓ Banco de baterías LiFePO4 de alta capacidad.
- ✓ Panel solar monocristalino.
- ✓ Protección IP65.
- ✓ Montaje sobreponer.

APLICACIONES



CURVA FOTOMÉTRICA

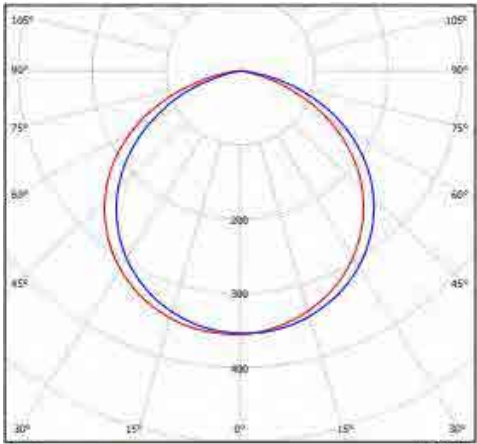

ESPECIFICACIONES

Código	Equivalencia luminaria** (W)	Potencia panel solar (W)	Flujo luminoso inicial (lm)	Batería (Wh)	Temperatura de color (K)	Ángulo de apertura	Vida útil* LED (h)
P40106L	175	90	10 000	460.8	5 000	110°	170,000
P40107L	250	130	15 000	614.4	5 000	110°	170,000
P40108L	400	165	20 000	921.6	5 000	110°	170,000

*Equivalente a lámparas de halógeno

DIMENSIONES (mm)

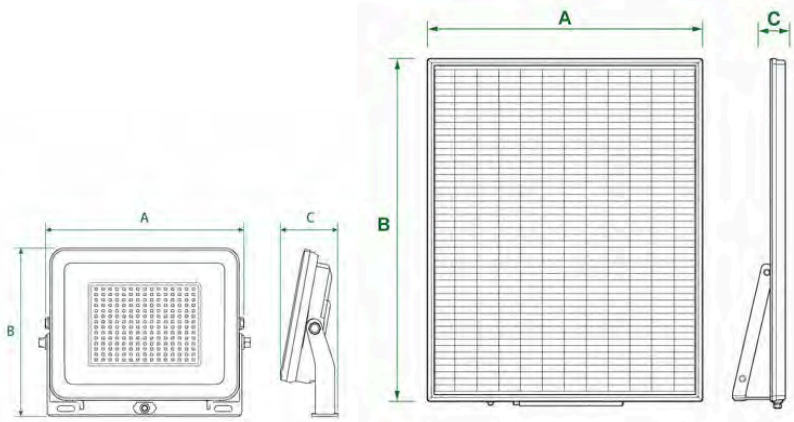


Imagen ilustrativa*

LUMINARIO

POTENCIA	A	B	C
175W	141	201	33
250W	198	258	35
400W	198	258	35

PANEL SOLAR

POTENCIA	A	B	C
175W	600	800	119
250W	800	890	124
400W	800	970	124

Tolerancia: ±5 mm

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

SOLAR LIGHTING
TOWER



GARANTÍA
3 AÑOS



Torre móvil de iluminación solar de hasta 600 W, diseñada para ofrecer iluminación potente y autónoma en proyectos industriales, construcción, minería y operaciones de emergencia. Integra paneles solares monocristalinos, baterías de alta capacidad y control MPPT para operar sin combustibles fósiles, con amplia cobertura y bajos costos de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Potencia total de 600 W (4 × 150 W).
- ✓ Flujo luminoso de hasta 90,000 lm.
- ✓ Cobertura lumínica de hasta 2,310 m².
- ✓ Autonomía de hasta 24 horas.
- ✓ 3 paneles solares monocristalinos de 435 Wp.
- ✓ Banco de baterías Gel 6 × 200 Ah / 14,400 Wh.
- ✓ Protección IP67 en proyectores.
- ✓ Controlador solar MPPT con eficiencia de 99.5%.
- ✓ Tiempo de carga aproximado de 9.3 horas.
- ✓ Altura máxima de trabajo de aproximadamente 9.1 m.

APLICACIONES



PLANTAS DE PRODUCCIÓN



BODEGAS



BAJOS COSTOS DE MANTENIMIENTO




IP67



24HRS
AUTONOMÍA DE HASTA



CURVA FOTOMÉTRICA

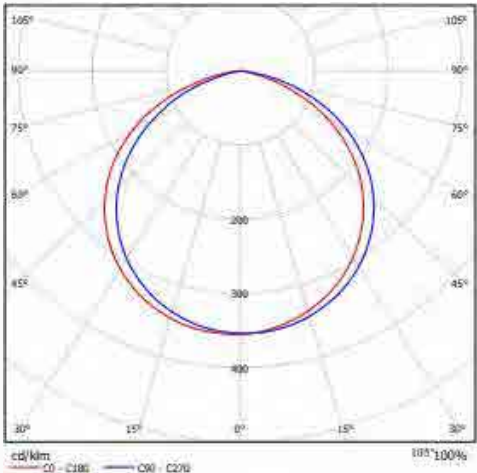

ESPECIFICACIONES

Código	Equivalencia luminaria** (W)	Potencia panel solar (W)	Flujo luminoso inicial (lm)	Batería (Wh)	Temperatura de color (K)	Ángulo de apertura	Vida útil* LED (h)
P40300L	4X100	2X435	60 000	4X2400	5000	110°	50 000
P40301L	4X150	3X435	90 000	6X2400	5000	110°	50 000

DIMENSIONES (mm)

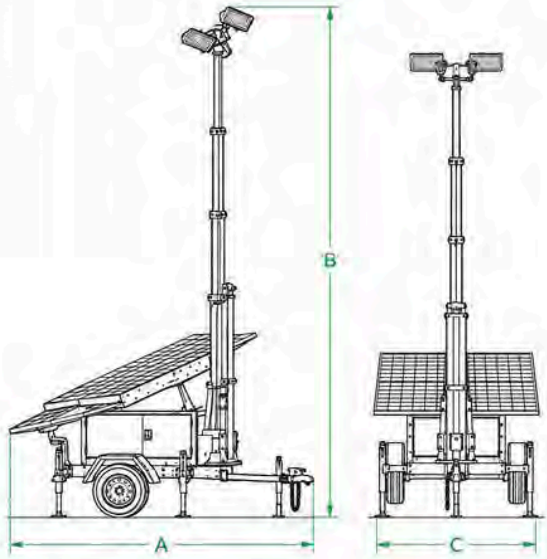


Imagen ilustrativa*

LUMINARIO

POTENCIA	A	B	C
175W	141	201	33
250W	198	258	35
400W	198	258	35

PANEL SOLAR

POTENCIA	A	B	C
175W	600	800	119
250W	800	890	124
400W	800	970	124

Tolerancia: ±5 mm

03 EXTERIOR

Espacios exteriores que cobran vida.

La iluminación exterior da vida, seguridad y funcionalidad a fachadas, jardines, accesos y áreas abiertas. Lumiance ofrece soluciones diseñadas para integrarse al entorno, mejorar la visibilidad y crear ambientes eficientes, confortables y visualmente atractivos.



JETA
FLOODLIGHT



Reflector LED **compacto y resistente**, ideal para iluminar patios, jardines, bodegas y perímetros con seguridad y excelente visibilidad. Su **cuerpo de aluminio fundido a presión y cristal templado** brindan durabilidad, mientras su diseño facilita una instalación práctica en distintos **proyectos exteriores**, ofreciendo desempeño confiable incluso en condiciones de uso exigentes.

APLICACIONES




GARANTÍA
2 AÑOS

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Cuerpo de aluminio fundido a presión.
- ✓ Difusor de cristal templado.
- ✓ Protección IP65.
- ✓ Montaje sobreponer
- ✓ Ángulo de apertura de 110°.
- ✓ Disponible en 30 W, 50 W, 100 W, 150 W y 200 W.


CURVA FOTOMÉTRICA

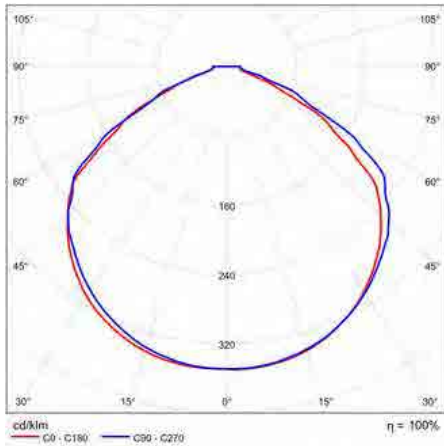

ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Tensión de operación (V~)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	Angulo de apertura	IRC	Vida útil* (h)
P23759	30	120-240	2 700	>0.5	90	6 000	110°	≥80	25 000
P23760	50	120-240	4 500	>0.5	90	6 000	110°	≥80	25 000
P23596	100	120-240	10 000	>0.5	100	5 000	110°	≥80	30 000
P23597	150	120-277	15 000	>0.9	100	5 000	110°	≥80	30 000
P23598	200	120-277	20 000	>0.9	100	5 000	110°	≥80	30 000


DIMENSIONES (mm)

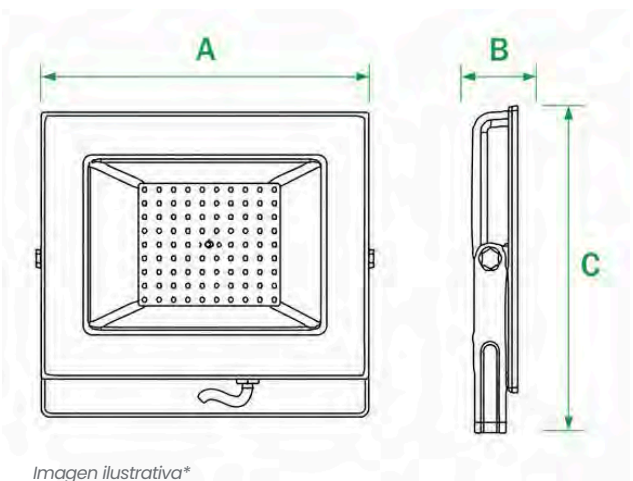

POTENCIA	A	B	C
30W	120	28	115
50W	150	28	145
100W	220	180	48
150W	320	220	34
200W	380	360	35

Tolerancia: ±5 mm

JETA
FLOOD HW

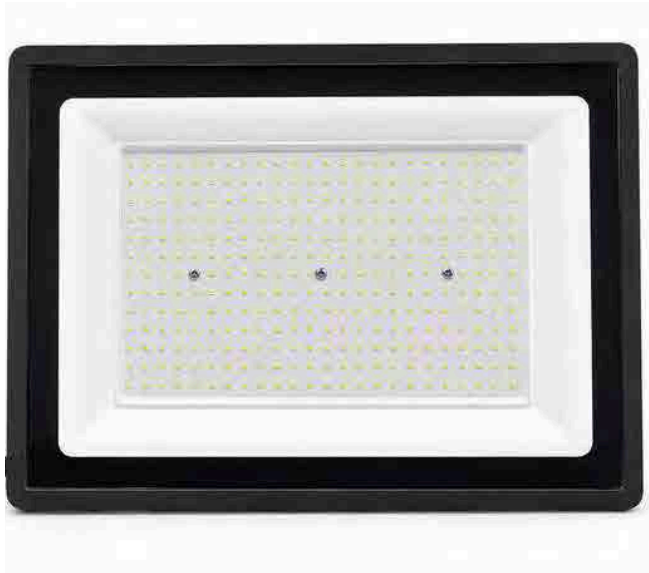

Reflector LED de **alta potencia para fachadas, estacionamientos, patios de maniobra, plazas y exteriores que requieren gran cobertura.** Su cuerpo de aluminio fundido a presión y difusor de **cristal templado brindan resistencia y durabilidad**, mientras su diseño permite iluminar amplias áreas de forma uniforme, confiable y eficiente en proyectos comerciales e industriales.

**GARANTÍA
3 AÑOS**


CARACTERÍSTICAS

- ✓ Ángulo de apertura de 110°.
- ✓ Cuerpo de aluminio fundido a presión ADC12.
- ✓ Difusor de cristal templado.
- ✓ Protección IP65.
- ✓ Protección contra sobretensiones de 10 kV.
- ✓ Montaje sobreponer / bracket.

APLICACIONES




CURVA FOTOMÉTRICA

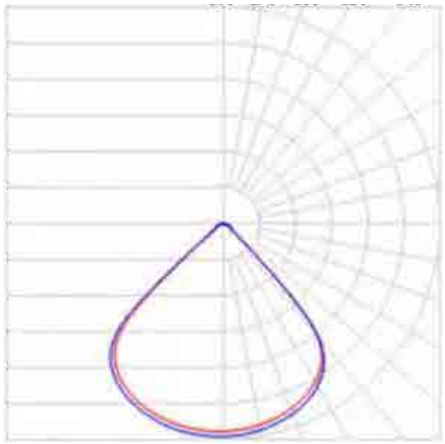

ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Tensión de operación (V~)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	Angulo de apertura	IRC	Vida útil* (h)
P29575L	300	120-277	33 000	>0.95	110	5 000	110°	≥80	30 000
P29576L	400	120-277	44 000	>0.95	110	5 000	110°	≥80	30 000
P29577L	500	120-277	55 000	>0.95	110	5 000	110°	≥80	30 000

DIMENSIONES (mm)

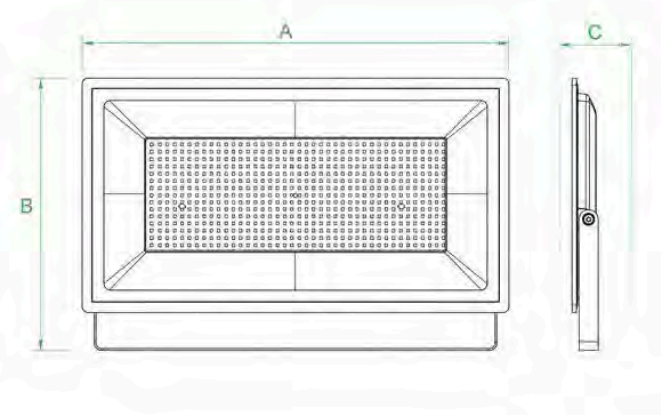

POTENCIA	A	B	C
300W	489	319	34
400W	593	319	34
500W	697	319	34

Tolerancia: ±5 mm

Imagen ilustrativa*

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

LED REFLECTOR
SYLVEO ZY818



Reflector LED para exteriores, **ideal en fachadas, estacionamientos, patios de maniobra, plazas y áreas de gran extensión.** Su cuerpo de aluminio fundido a presión, cristal templado y diseño robusto ofrecen una solución resistente y confiable, **con distintas aperturas de haz según la potencia para adaptarse mejor a cada proyecto.**

 **GARANTÍA 5 AÑOS**


CARACTERÍSTICAS

- ✓ Cuerpo de aluminio inyectado a presión.
- ✓ Difusor de cristal templado.
- ✓ Protección IP66 e IK08.
- ✓ Protección contra sobretensiones de 10 kV.
- ✓ Ángulos de apertura de 30°, 60° y 90° según potencia.

APLICACIONES



CURVA FOTOMÉTRICA

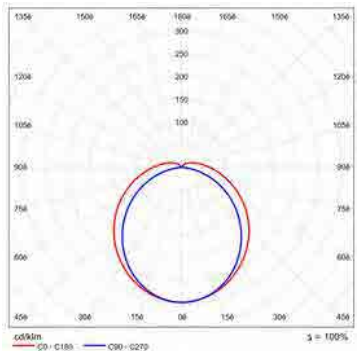

ESPECIFICACIONES

Código	Atenuación	Potencia (W)	Tensión de operación (V)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	Angulo de apertura	IRC	Vida útil* (h)
P40571L	0-10V	50	120-277	7 500	>0.95	150	5 000	90°	≥80	70 000
P40572L	0-10V	100	120-277	15 000	>0.95	150	5 000	60°	≥80	70 000
P40573L	0-10V	150	120-277	22 500	>0.95	150	5 000	60°	≥80	70 000
P40574L	0-10V	200	120-277	30 000	>0.95	150	5 000	60°	≥80	70 000
P40575L	0-10V	300	120-277	45 000	>0.95	150	5 000	60°	≥80	70 000
P40576L	0-10V	500	120-277	75 000	>0.95	150	5 000	30°	≥80	70 000
P40577L	0-10V	600	120-277	90 000	>0.95	150	5 000	30°	≥80	70 000

DIMENSIONES (mm)

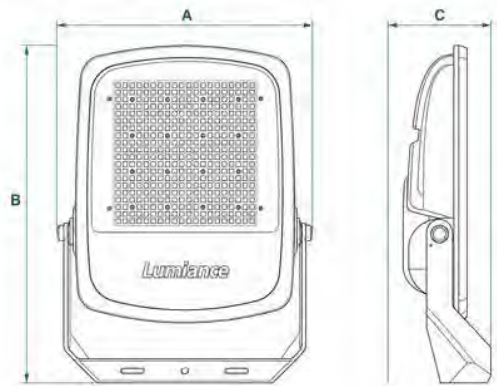


Imagen ilustrativa*

POTENCIA	A	B	C
50W	267	330	68
100W	256	402	69
150W	313	434	73
200W	335	479	75
300W	403	531	97
500W	589	706	133
600W	589	706	133

Tolerancia: ±5 mm

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

LED WALLPACK
SQ



GARANTÍA
5 AÑOS



Luminario Wallpack LED resistente y eficiente, ideal para fachadas, perímetros, accesos y exteriores comerciales que requieren iluminación uniforme y confiable.

APLICACIONES



FACHADAS



ÁREAS DEPORTIVAS



PARQUES Y JARDINES



BODEGAS



TERMINALES LOGÍSTICOS

ESPECIFICACIONES

Código	Atenuación	Potencia (W)	Tensión de operación (V)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	Angulo de apertura	IRC	Vida útil* (h)
P23912	0-10V	60	120-277	8 400	>0.9	140	5 000	85°x110°	≥80	50 000
P23872	0-10V	100	120-277	14 000	>0.9	140	5 000	85°x110°	≥80	50 000
P40279L	0-10V	120	120-277	11200 / 14 000 / 16 800	>0.9	140	4K / 5K / 65K	85°x110°	≥80	50 000

POTENCIA	A	B	C
60W/100W/120W	331	255	137






Imagen ilustrativa*



IP65

ATENUABLE
0-10V

SYLFLOOD
SLIM V2



GARANTÍA
5 AÑOS



Reflector LED slim de alto desempeño, ideal para patios, estacionamientos, bodegas e instalaciones industriales que requieren iluminación potente y confiable.

APLICACIONES



ÁREAS DEPORTIVAS



BODEGAS



FACHADAS



ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Tensión de operación (V~)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	IRC	Ángulo de apertura	Vida útil* (h)
P25810L	100	120-277	12 500	≥0.9	125	5 000	≥70	60°	50 000
P25811L	150	120-277	18 750	≥0.9	125	5 000	≥70	60°	50 000
P25812L	200	120-277	25 000	≥0.9	125	5 000	≥70	60°	50 000

DIMENSIONES (mm)

POTENCIA	A	B	C
100W	295	53	222
150W	345	53	230
200W	386	58	260

Imagen ilustrativa*



IP65

IK08

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

SYLFLOOD
HW



Reflector LED de alta **potencia desarrollado** para iluminar grandes **áreas exteriores con cobertura amplia**, uniforme y confiable. **Ideal para aeropuertos, instalaciones deportivas, superpostes y proyectos de gran extensión** donde se requiere alto flujo luminoso, eficiencia y resistencia para operación continua.

 **GARANTÍA 5 AÑOS**


CARACTERÍSTICAS

- ✓ Potencias de 300 W a 1500 W.
- ✓ Eficacia de hasta 160 lm/W.
- ✓ Protección IP66 e IK08.
- ✓ Atenuación 0-10 V.
- ✓ Ángulo de apertura de 30° o 40° según modelo.

APLICACIONES



CURVA FOTOMÉTRICA

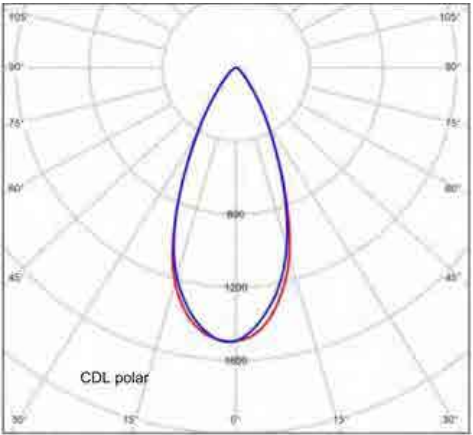

ESPECIFICACIONES

Código	Atenuación	Potencia (W)	Tensión de operación (V~)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	Angulo de apertura	IRC	Vida útil* (h)
P27762L	0-10V	300	120-277	48 000	>0.95	160	5 000	40°	≥70	70 000
P27763L	0-10V	400	120-277	64 000	>0.95	160	5 000	40°	≥70	70 000
P27764L	0-10V	600	120-277	96 000	>0.95	160	5 000	40°	≥70	70 000
P29655L	0-10V	800	120-277	128 000	>0.95	160	5 000	30°	≥70	70 000
P29656L	0-10V	960	120-277	153 600	>0.95	160	5 000	30°	≥70	70 000
P29657L	0-10V	1200	120-277	192 000	>0.95	160	5 000	30°	≥70	70 000
P29658L	0-10V	1500	120-277	240 000	>0.95	160	5 000	30°	≥70	70 000

DIMENSIONES (mm)

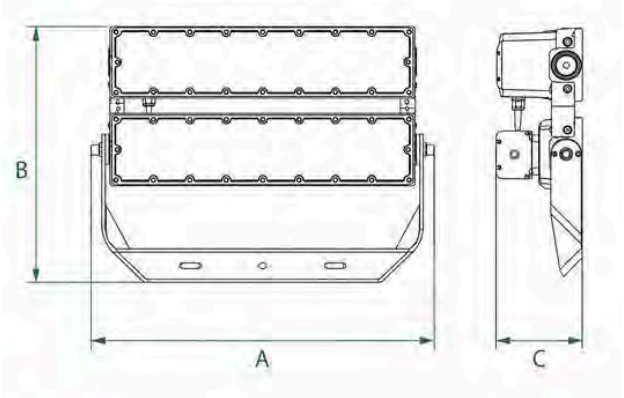


Imagen ilustrativa*

POTENCIA	A	B	C
300W	593	266	144
400W-600W	593	416	144
800W-960W	593	566	144
1200W	593	690	144
1500W	593	840	144

Tolerancia: ±5 mm

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

Lumiance
Iluminamos Vidas

04 INDUSTRIAL

Rendimiento que impulsa la productividad.

La iluminación industrial está diseñada para responder a espacios de alta exigencia, donde la eficiencia, la visibilidad y la confiabilidad son esenciales. Lumiance ofrece soluciones para naves, almacenes y áreas de producción que favorecen un entorno de trabajo más seguro, funcional y eficiente.



LED HIGH BAY GC350 G4



Luminario **High Bay LED para uso industrial**, diseñado para brindar una iluminación potente, uniforme y versátil en bodegas, plantas de producción, supermercados e instalaciones comerciales. Integra Dip Switch para ajustar tanto la potencia como la temperatura de color, facilitando su adaptación a distintos espacios y requerimientos de proyecto.

**GARANTÍA
5 AÑOS**

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Ajuste de potencia por Dip Switch: 100%, 75% y 50%.
- ✓ Selección de temperatura de color: 3000 K / 4000 K / 5000 K.
- ✓ Atenuación 0-10 V.
- ✓ Montaje suspendido o sobrepuesto.
- ✓ Protección IP65 para uso industrial.
- ✓ Ángulo de apertura de 90°.

APLICACIONES



ÁREAS DEPORTIVAS INTERIORES



PLANTAS DE PRODUCCIÓN




BODEGAS



GRANDES SUPERFICIES



CURVA FOTOMÉTRICA

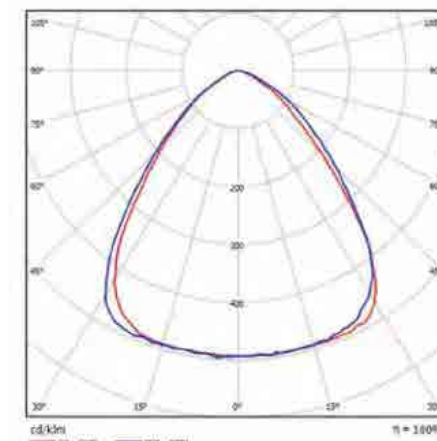

ESPECIFICACIONES

Código	Atenuación	Potencia (W)	Tensión de operación (V~)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	Angulo de apertura	IRC	Vida útil* (h)
P29856L	0-10V	150/113/75	120-277	25 500 / 22 500	>0.95	170	3K / 4K / 5K	90°	≥80	50 000
P29857L	0-10V	200/150/100	120-277	34 000 / 30 000	>0.95	170	3K / 4K / 5K	90°	≥80	50 000

DIMENSIONES (mm)

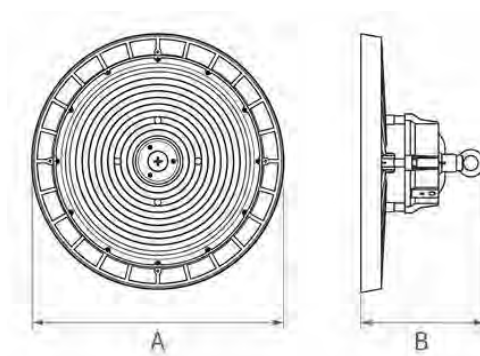


Imagen ilustrativa*



SENSOR DE MOVIMIENTO

POTENCIA	A	B
150W	287	138
200W	325	138

Tolerancia: ±5 mm

LED HIGH BAY GC109-DIM




High Bay LED de diseño compacto y ligero, ideal para **bodegas, plantas de producción y espacios comerciales de gran altura**. Su cuerpo de aluminio fundido a presión y ópticas de policarbonato ofrecen resistencia y desempeño confiable, con atenuación 0-10 V para mayor control de la iluminación.

**GARANTÍA
5 AÑOS**


CARACTERÍSTICAS

- ✓ Cuerpo de aluminio fundido a presión ADC12.
- ✓ Diseño compacto y ligero para instalación suspendida.
- ✓ Atenuación 0-10 V.
- ✓ Protección contra sobretensiones de 6 kV.
- ✓ Protección IP65 e IK08.
- ✓ Ópticas radiales de policarbonato con apertura de 90°.

APLICACIONES

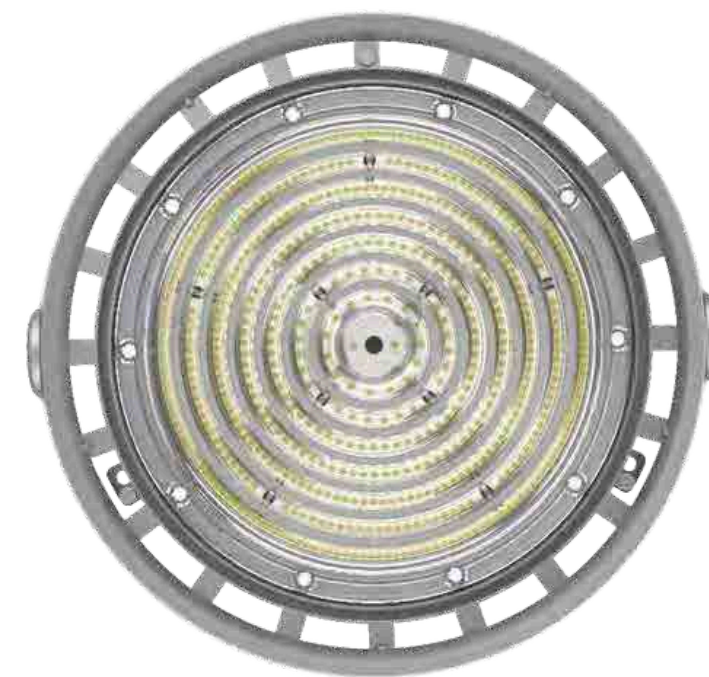


CURVA FOTOMÉTRICA

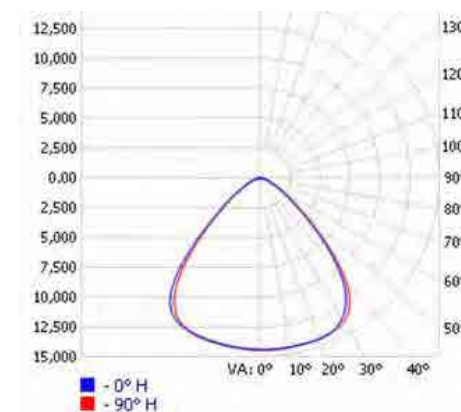

ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Tensión de operación (V)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	Angulo de apertura	IRC	Vida útil* (h)
P29650L	100	120-277	15 000	>0.95	150	5 000	90°	≥80	50 000
P29651L	150	120-277	22 500	>0.95	150	5 000	90°	≥80	50 000
P29652L	200	120-277	30 000	>0.95	150	5 000	90°	≥80	50 000

DIMENSIONES (mm)

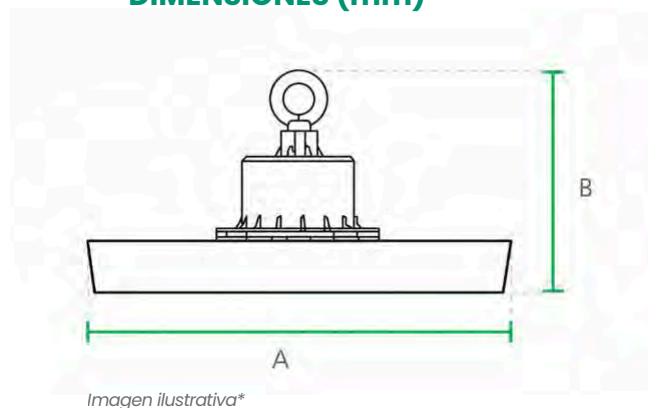


SENSOR DE MOVIMIENTO

POTENCIA	A	B
100W/150W	258	152
200W	303	153

Tolerancia: ±5 mm

LED HIGH BAY CANOPY

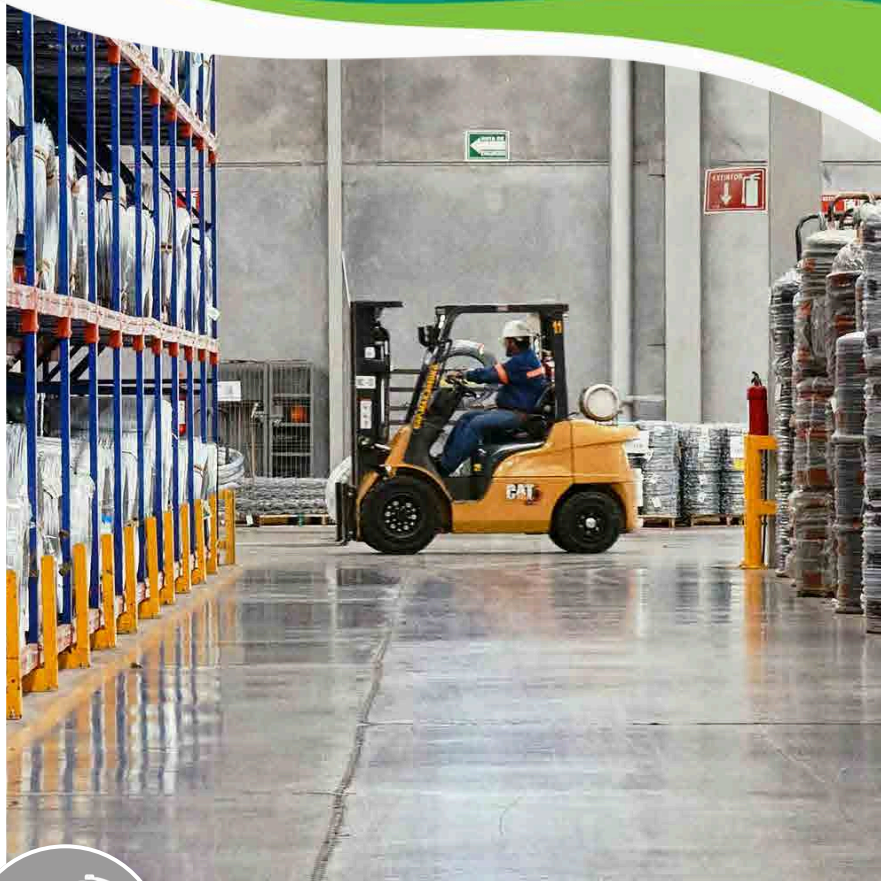

Luminario LED tipo canopy de diseño integrado y resistente, ideal para estaciones de servicio, bodegas y marquesinas que requieren iluminación uniforme. Su cuerpo de aluminio con cubierta de policarbonato brinda durabilidad y protección en instalaciones de sobreponer.

GARANTÍA
5 AÑOS

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Montaje sobreponer / canopy.
- ✓ Cuerpo de aluminio.
- ✓ Cubierta de policarbonato.
- ✓ Protección IP66.
- ✓ Ángulo de apertura de 110°.
- ✓ Atenuación 0-10 V



GASOLINERA



CASETA
DE COBRO



PLAFONES DE
PASO VEHICULAR




Lumiance

INDUSTRIAL

Lumiance



CURVA FOTOMÉTRICA

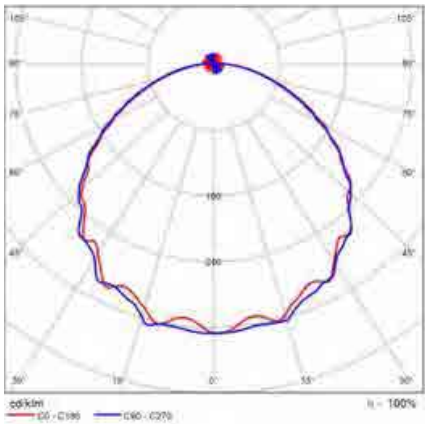

ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Tensión de operación (V)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	Angulo de apertura	IRC	Vida útil* (h)
P25309	120	120-277	17 400	>0.95	145	5 000	110°	≥70	50 000

DIMENSIONES (mm)

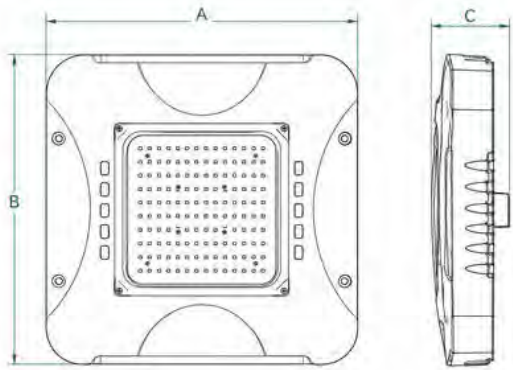


Imagen ilustrativa*

POTENCIA	A	B	C
120W	420	420	67

Tolerancia: ±5 mm

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

LED HB CANOPY PARKING



**GARANTÍA
5 AÑOS**

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Montaje sobreponer / canopy.
- ✓ Cuerpo de aluminio.
- ✓ Cubierta de policarbonato.
- ✓ Protección IP65.
- ✓ Ángulo de apertura de 150°.
- ✓ Diseño integrado sin caja de paso.

APLICACIONES




GASOLINERA

CASETA
DE COBROPLAFONES DE
PASO VEHICULAR

Luminario LED tipo canopy de diseño integrado y resistente, ideal para estaciones de servicio, bodegas y áreas que requieren iluminación uniforme. Su cuerpo de aluminio con cubierta de policarbonato brinda durabilidad y protección en instalaciones de sobreponer.



CURVA FOTOMÉTRICA

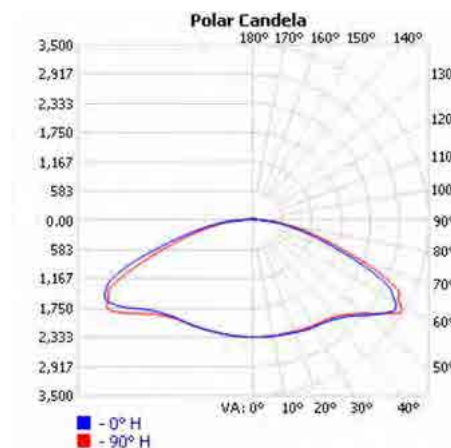

ESPECIFICACIONES

Código	Potencia Adj (W)	Tensión de operación (V)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	Angulo de apertura	IRC	Vida útil* (h)
P40852L	100/80/60	120-277	13 500	>0.90	135	3500K/4000K/5000K	150°	≥80	50 000

DIMENSIONES (mm)

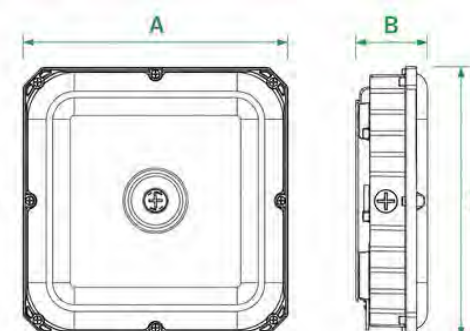


Imagen ilustrativa*

SENSOR DE
MOVIMIENTO

POTENCIA	A	B	C
100W	260	260	70

Tolerancia: ±5 mm

LED HIGH BAY GC005



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Operación en ambientes de hasta 70 °C.
- ✓ Cuerpo de aluminio.
- ✓ Difusor de cristal templado.
- ✓ Protección IP65 e IK08.
- ✓ Atenuación 0–10 V.
- ✓ Montaje suspendido.



High Bay LED desarrollado para **operar en ambientes de alta temperatura**, ideal para procesos industriales exigentes. Su cuerpo de aluminio y difusor de cristal templado brindan resistencia y durabilidad, mientras su diseño favorece una adecuada gestión térmica en zonas de manufactura, industria alimentaria, generación de energía y minería.

APLICACIONES

ÁREAS DEPORTIVAS INTERIORES

PLANTAS DE PRODUCCIÓN

BODEGAS

GRANDES SUPERFICIES

ATENUABLE 0-10V

IP65

IK08

SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS




Lumiance

INDUSTRIAL

Lumiance



CURVA FOTOMÉTRICA

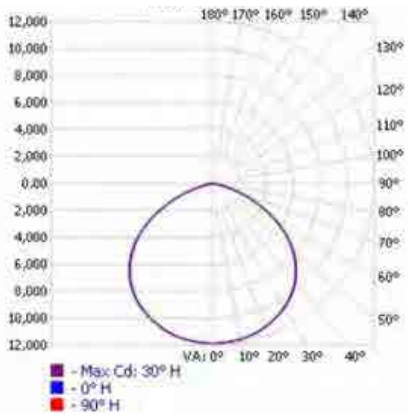

ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Tensión de operación (V)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	Angulo de apertura	IRC	Vida útil* (h)
P40165L	100	120-277	15 000	>0.95	170	5 000	120°	≥80	50 000
P40166L	150	120-277	22 500	>0.95	170	5 000	120°	≥80	50 000
P40167L	200	120-277	30 000	>0.95	170	5 000	120°	≥80	50 000

DIMENSIONES (mm)

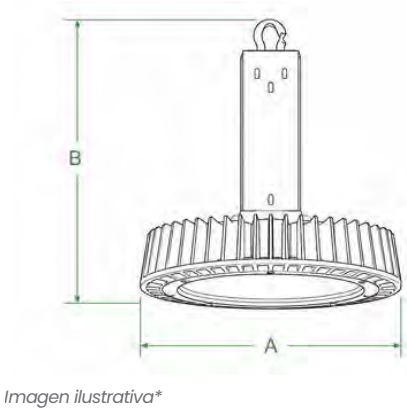


Imagen ilustrativa*

POTENCIA	A	B
100W	330	442
150W	400	445
200W	400	460

Tolerancia: ±5 mm

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

LED HIGH BAY
GC101-ST



High Bay LED versátil y resistente, ideal para bodegas, naves industriales y espacios de gran altura. Su cuerpo de aluminio fundido y ópticas radiales de policarbonato permiten una instalación suspendida o sobrepuesta, con distribución uniforme de luz y desempeño confiable.




CARACTERÍSTICAS

- ✓ Cuerpo de aluminio fundido a presión.
- ✓ Ópticas radiales de policarbonato.
- ✓ Montaje suspendido o sobrepuesto.
- ✓ Protección contra sobretensiones de 4 kV.
- ✓ Protección IP65.
- ✓ Ángulo de apertura de 100°.

APLICACIONES



CURVA FOTOMÉTRICA

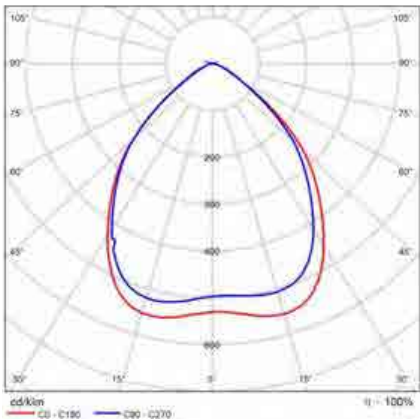

ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Tensión de operación (V)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	Angulo de apertura	IRC	Vida útil* (h)
P29796L	100	120-277	12 500	>0.9	125	5 000	100°	≥80	25 000
P29797L	150	120-277	18 750	>0.9	125	5 000	100°	≥80	25 000
P29798L	200	120-277	25 000	>0.9	125	5 000	100°	≥80	25 000

DIMENSIONES (mm)

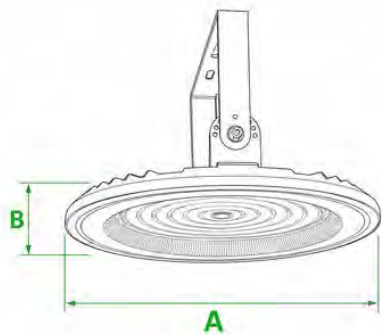


Imagen ilustrativa*

POTENCIA	A	B
100W	265	29
150W	305	29
200W	335	30

Tolerancia: ±5 mm

LED HIGH BAY LINEAR



Linear High Bay LED **diseñado para bodegas, comercios y espacios de gran altura que requieren iluminación uniforme y eficiente.** Su formato lineal favorece una mejor distribución de luz en pasillos y áreas amplias, mientras que el ajuste de potencia y temperatura de color permite adaptar el luminario a distintas necesidades de operación e instalación.

GARANTÍA
5 AÑOS

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Ajuste de potencia mediante switch integrado.
- ✓ Selección de temperatura de color 4000 K / 5000 K / 6500 K.
- ✓ Atenuación 0-10 V.
- ✓ Incluye kit de suspensión de 1 metro.
- ✓ Base para sensor de movimiento.
- ✓ Montaje suspendido.

APLICACIONES

ÁREAS DEPORTIVAS INTERIORES

PLANTAS DE PRODUCCIÓN

BODEGAS

GRANDES SUPERFICIES

POTENCIA AJUSTABLE

CCT AJUSTABLE

IP20

OPCIÓN A SENSOR DE MOVIMIENTO

ATENUABLE 0-10V


Lumiance

INDUSTRIAL

Lumiance



CURVA FOTOMÉTRICA

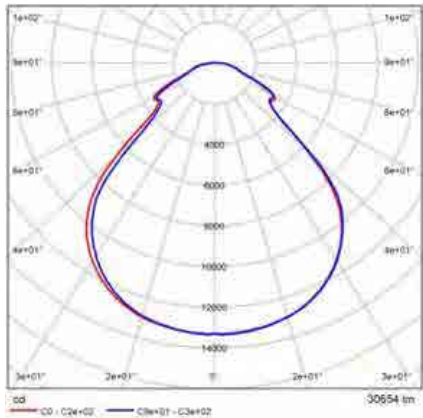

ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Tensión de operación (V~)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	Angulo de apertura	IRC	Vida útil* (h)
P101305	165	120-277	23,100	>0.95	140	4000/5000/6500K	90°	≥80	50 000
P101306	220	120-277	30,800	>0.95	140	4000/5000/6500K	90°	≥80	50 000



SENSOR DE MOVIMIENTO

DIMENSIONES (mm)

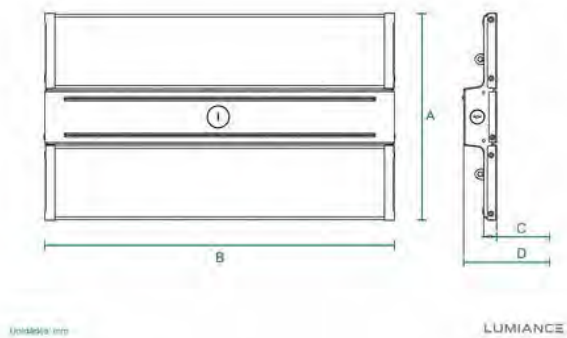


Imagen ilustrativa*

POTENCIA	A	B	C	D
165W/220W	326	604	25	53

Tolerancia: ±5 mm

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

LED HYDROPROOF LED



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Protección IP67 para ambientes con humedad y suciedad.
- ✓ Atenuación 1–10 V.
- ✓ Ángulo de apertura de 120°.
- ✓ Montaje suspendido.

APLICACIONES




La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED



Linear High Bay LED **diseñado para bodegas, comercios y espacios de gran altura que requieren iluminación uniforme y eficiente.** Su formato **lineal favorece una mejor distribución de luz** en pasillos y áreas amplias, mientras que el ajuste de potencia y temperatura de color permite adaptar el luminario a distintas necesidades de operación e instalación.



CURVA FOTOMÉTRICA

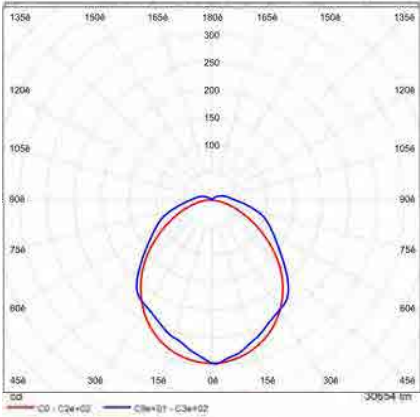

ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Tensión de operación (V~)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	Angulo de apertura	IRC	Vida útil* (h)
P106326	70	120–277	9 800	0.98	140	5 000	120°	≥80	50 000
P106310	90	120–277	12 150	0.98	135	5 000	120°	≥80	50 000
P106312	170	120–277	23 800	0.98	140	5 000	120°	≥80	50 000
P106320	240	120–277	33 120	0.98	138	5 000	120°	≥80	50 000

DIMENSIONES (mm)

POTENCIA	A	B	C
70W/90W	1289	172	117
170W/240w	1319	371	151


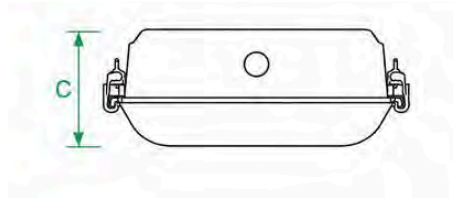


Imagen ilustrativa*



La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

LED HYDROPROOF G4

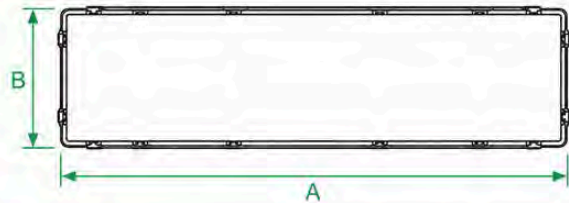

**GARANTÍA
5 AÑOS**



Luminario LED **hermético y resistente, ideal para ambientes industriales con humedad, polvo y condiciones exigentes.**

CARACTERÍSTICAS

- ✓ 3 potencias seleccionables: 150 W / 120 W / 90 W.
- ✓ 3 temperaturas de color: 3500 K / 4000 K / 5000 K.
- ✓ Cuerpo y difusor de policarbonato.
- ✓ Protección IP66.
- ✓ Montaje sobrepuesto.

APLICACIONES



PLANTAS DE PRODUCCIÓN

BODEGAS

OFICINAS

INSTALACIONES EDUCATIVAS

ÁREAS DEPORTIVAS INTERIORES




ESTACIONAMIENTOS

ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Tensión de operación (V~)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	Angulo de apertura	IRC	Vida útil* (h)
P40507	150	120-347	24 000	0.95	160	3500/4000 /5000	110°	≥80	50 000

DIMENSIONES (mm)

POTENCIA	A	B	C
150W	1200	104	151

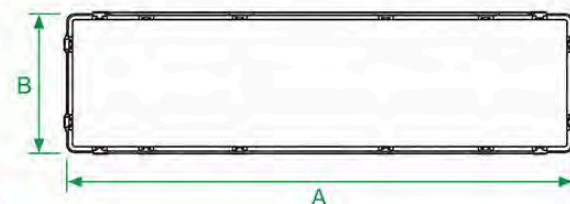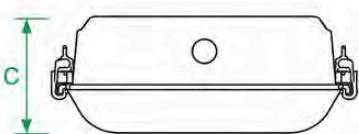

IP67



ATENUABLE 0-10V

Imagen ilustrativa*

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

LED HERMÉTICA SYLPROOF 2



**GARANTÍA
3 AÑOS**



Luminario LED **integrado, resistente a humedad y suciedad, ideal para estacionamientos e instalaciones industriales exigentes.**

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Módulo LED integrado.
- ✓ Cuerpo y difusor de policarbonato.
- ✓ Protección IP65 e IK08.
- ✓ Montaje sobrepuesto.
- ✓ Ángulo de apertura de 120°.

APLICACIONES



PLANTAS DE PRODUCCIÓN

BODEGAS

INSTALACIONES EDUCATIVAS

ÁREAS DEPORTIVAS INTERIORES




ESTACIONAMIENTOS

ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Tensión de operación (V~)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	IRC	Ángulo de apertura	Vida útil* (h)
P025121	40	120-277	5 800	≥0.95	145	4 000	≥80	100°	50 000
P015123	40	120-277	5 800	≥0.95	145	6 000	≥80	100°	50 000
P025124	50	120-277	7 250	≥0.90	145	6 000	≥80	100°	50 000

DIMENSIONES (mm)

POTENCIA	A	B	C
40W	1180	80	70
50W	1480	80	70

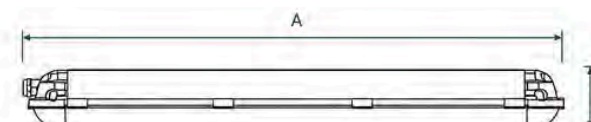

IK08

IP65

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

LED HERMÉTICA SYL-TUBE PROOF



**GARANTÍA
2 AÑOS**



Luminario industrial **resistente a humedad y suciedad**, ideal para estacionamientos, plantas de proceso y maquilas.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Cuerpo de ABS con difusor de poliestireno.
- ✓ Protección IP65.
- ✓ Sustitución directa de luminarios de 2x18W
- ✓ Uso recomendado en estacionamientos, plantas de proceso y áreas industriales.

APLICACIONES






ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Tensión de operación (V~)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	Angulo de apertura	IRC	Vida útil* (h)
P23595	36	120-277	3 600	>0.9	100	6 500	125°	≥80	25 000

DIMENSIONES (mm)

POTENCIA	A	B	C
36W	1160	53	34



IP65

Imagen ilustrativa*

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

LED MAGNUM START 2



**GARANTÍA
2 AÑOS**



Luminario industrial **resistente a humedad y suciedad**, ideal para estacionamientos, plantas de proceso y maquilas.

APLICACIONES



CARACTERÍSTICAS




- ✓ Cuerpo de ABS con difusor de poliestireno.
- ✓ Protección IP65.
- ✓ Compatible con 2 tubos LED T8.
- ✓ Uso recomendado en estacionamientos, plantas de proceso y áreas industriales.

ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Tensión de operación (V)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	Angulo de apertura	IRC	Vida útil* (h)
P23766	100	120-277	15 000	>0.95	150	5 000	90°	≥80	50 000
P23768	100	120-277	22 500	>0.95	150	5 000	90°	≥80	50 000
P23769	100	120-277	22 500	>0.95	150	5 000	90°	≥80	50 000

DIMENSIONES (mm)

POTENCIA	A	B	C
18x2	1266	90	50



IP67



ATENÚABLE
0-10V

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

PLUG-IN SENSOR 12V GC350 G4



**GARANTÍA
3 AÑOS**



Sensor de movimiento y luz natural para luminarios GC350 G4, con conexión plug de 3.5 mm y control de atenuación 0-10 V. Permite automatizar niveles de iluminación según presencia y condiciones ambientales.

ESPECIFICACIONES

Código	Rango de cobertura (m)	Hermeticidad	Configuración
M001644	4-12	IP 65	CONTROL REMOTO

CONTROL REMOTO RC-100

Control remoto infrarrojo para configurar sensores compatibles de forma rápida y sencilla. Permite ajustar sensibilidad, tiempos de espera, niveles de atenuación, luz natural y guardar hasta cuatro modos de configuración.



APLICACIONES



PLANTAS DE PRODUCCIÓN



BODEGAS



OFICINAS



INSTALACIONES EDUCATIVAS



ÁREAS DEPORTIVAS INTERIORES



ESTACIONAMIENTOS

PLUG-IN SENSOR 12V GC350 G4 BLE



**GARANTÍA
3 AÑOS**



Sensor de movimiento y luz natural para luminarios GC350 G4, con conexión plug de 3.5 mm y control de atenuación 0-10 V. Permite automatizar niveles de iluminación según presencia y condiciones ambientales.

ESPECIFICACIONES

Código	Rango de cobertura (m)	Hermeticidad	Configuración
M001646	4-12	IP 65	APLICACIÓN MOVIL

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología Bluetooth Low Energy Mesh 4.2 / 5.0.
- Control individual o por grupos de luminarios.
- Hasta 16 grupos por zona.
- Comunicación inalámbrica de 30 m o más entre dispositivos.
- Configuración mediante app GEBC NLC, sin necesidad de Internet para la puesta en marcha.

APLICACIONES



PLANTAS DE PRODUCCIÓN



BODEGAS



OFICINAS



INSTALACIONES EDUCATIVAS



ÁREAS DEPORTIVAS INTERIORES



ESTACIONAMIENTOS



05 ÁREAS CLASIFICADAS

Seguridad para entornos exigentes.

Las áreas clasificadas requieren soluciones de iluminación preparadas para operar en condiciones especiales, donde la seguridad, la resistencia y la confiabilidad son esenciales. Lumiance ofrece luminarios diseñados para brindar desempeño constante en instalaciones industriales, procesos especializados y zonas con requerimientos específicos de operación.



LINEAL
SYL-SECURE

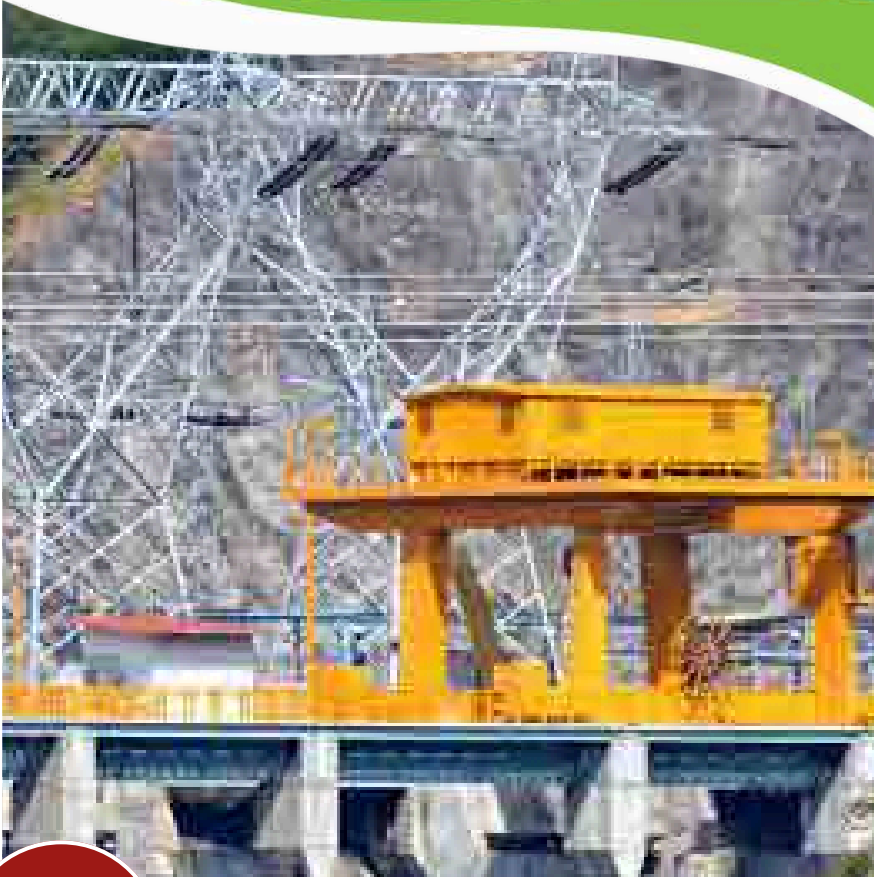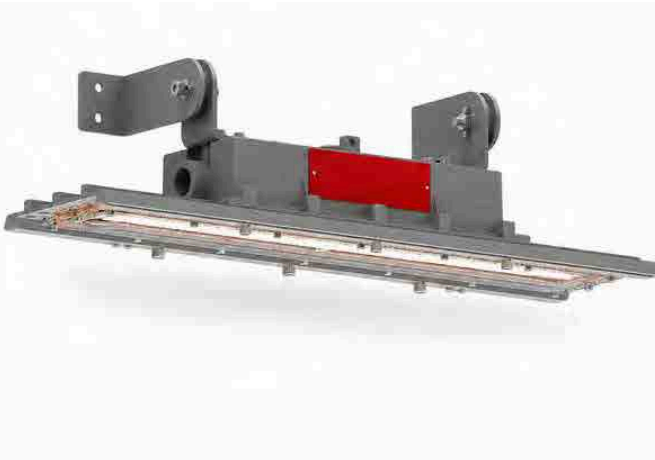

Luminario lineal LED **diseñado para áreas clasificadas y ambientes industriales exigentes.** Su cuerpo de aluminio sin cobre con recubrimiento en polvo de poliéster brinda alta **resistencia a la corrosión, impactos y condiciones severas,** mientras su difusor de policarbonato transparente ofrece protección adicional. Ideal para instalaciones donde se requiere seguridad, durabilidad y desempeño confiable.

GARANTÍA
5 AÑOS

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Diseñado para áreas clasificadas.
- ✓ Cuerpo de aluminio sin cobre.
- ✓ Difusor de policarbonato transparente.
- ✓ Protección IP66 / IK08 / NEMA 4X.
- ✓ Protección contra sobretensiones de 10 kV.
- ✓ Certificación UL 844 Y UL 1598A

APLICACIONES



PLANTAS PETROQUÍMICAS



ALMACENAMIENTO INDUSTRIAL




ALMACENAMIENTO INDUSTRIAL



CAMPOS PETROLEROS Y MINAS



CURVA FOTOMÉTRICA

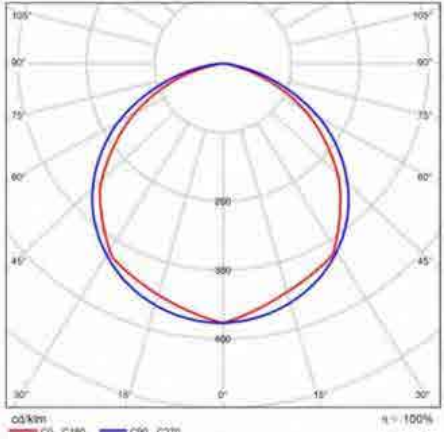


ESPECIFICACIONES

Código	Atenuación	Potencia (W)	Tensión de operación (V~)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	Angulo de apertura	IRC	Vida útil* (h)
P239910	1-10V	40	120-277	6 800	>0.95	170	5 000	110°	≥70	150 000
P239911	1-10V	80	120-277	13 600	>0.95	170	5 000	110°	≥70	150 000

NOTA: DISPONIBLES CON BATERIA DE EMERGENCIA, 90 MIN DE RESPALDO, 14W CON FLUJO DE 2400 LM

DIMENSIONES (mm)

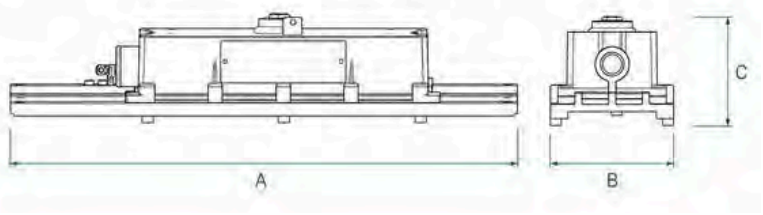

POTENCIA	A	B	C
40W	550	148	100
80W	1100	148	100

Tolerancia: ±5 mm

Imagen ilustrativa*

Clase I División 2, Grupo A, B, C, D
Clase II División 1, Grupo E, F, G
Clase II División 2, Grupo F, G
Clase III

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

HIGHBAY
SYL-SECURE



High Bay LED diseñado para áreas clasificadas y ambientes con riesgo de explosión por presencia de vapores, gases inflamables o polvos combustibles. Su cuerpo de aluminio sin cobre, difusor de vidrio templado y alta resistencia a corrosión, impactos y choques térmicos lo convierte en una solución robusta para instalaciones industriales exigentes.

**GARANTÍA
5 AÑOS**

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Diseñado para áreas clasificadas y atmósferas peligrosas.
- ✓ Cuerpo de aluminio sin cobre.
- ✓ Difusor de vidrio templado.
- ✓ Protección IP66 e IK08.
- ✓ Protección contra sobretensiones de 10 kV.
- ✓ Vida útil de hasta 150,000 h.
- ✓ Rango temp. -40° a 65° C

APLICACIONES



PLANTAS PETROQUÍMICAS



ALMACENAMIENTO INDUSTRIAL




ALMACENAMIENTO INDUSTRIAL



PLANTAS ELÉCTRICAS



CURVA FOTOMÉTRICA

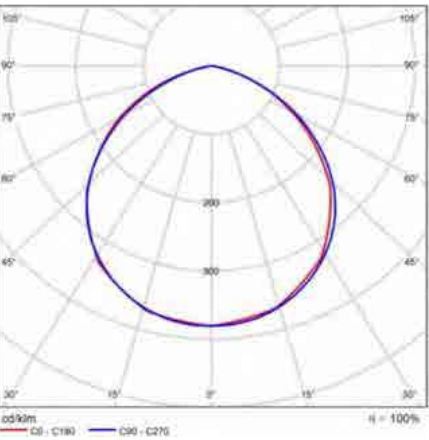


ESPECIFICACIONES

Código	Atenuación	Potencia (W) (70%-85%-100%)	Tensión de operación (V~)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	Angulo de apertura	IRC	Vida útil* (h)
P40329	1-10V	40	120-277	6 400	>0.95	160	5 000	TYPE V	≥70	150 000
P40856	1-10V	60	120-277	9 600	>0.95	160	5 000	TYPE V	≥70	150 000
P25566	1-10V	80	120-277	13 600	>0.95	170	5 000	TYPE V	≥70	150 000
P23985	1-10V	150	120-277	25 500	>0.95	170	5 000	TYPE V	≥70	150 000
P23986	1-10V	200	120-277	34 000	>0.95	170	5 000	TYPE V	≥70	150 000

Nota: En las potencias 60W Y 40W se incluye braket

DIMENSIONES (mm)

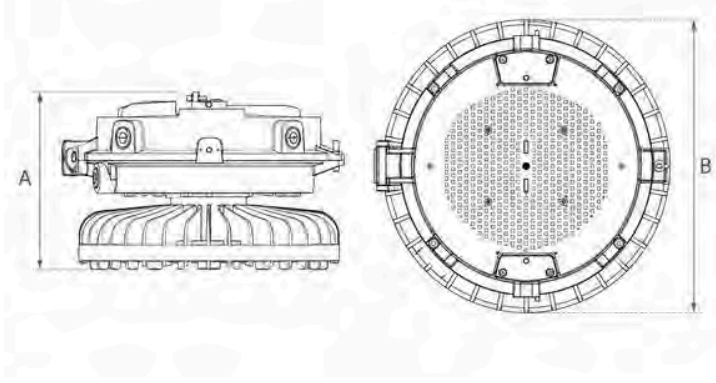

POTENCIA	A	B
80W/150W/200W	196	330

Tolerancia: ±5 mm



Imagen ilustrativa*

Clase I División 2, Grupo A, B, C, D
Clase II División 1, Grupo E, F, G
Clase II División 2, Grupo F, G
Clase III

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

LED FLOODLIGHT
SYL-SECURE

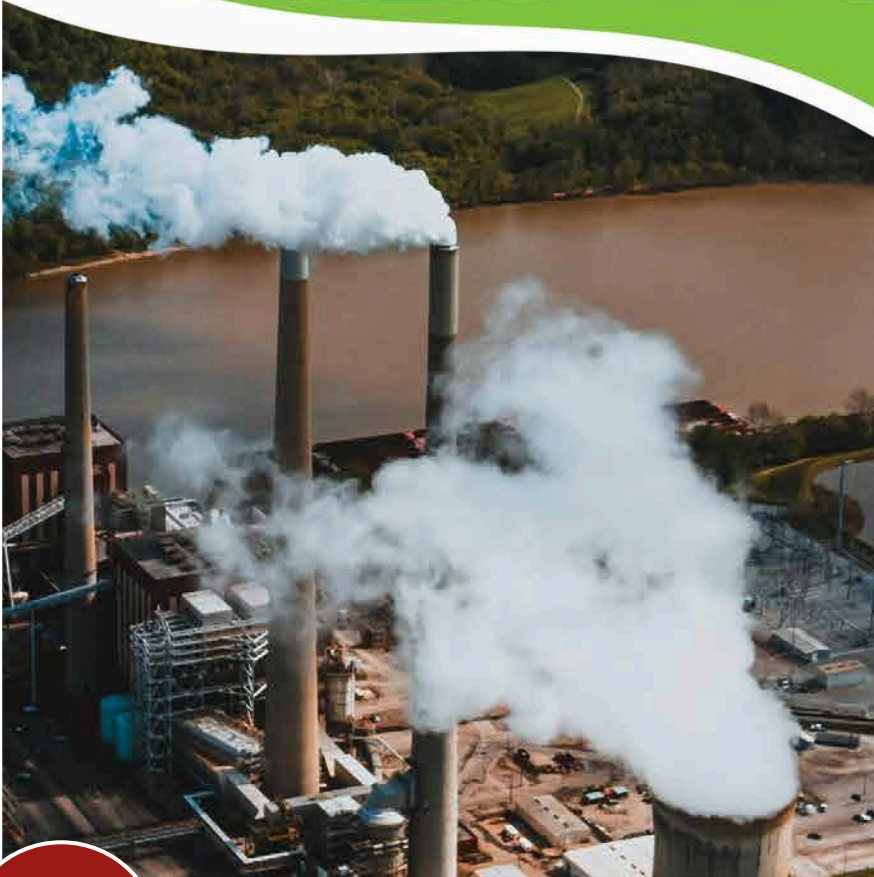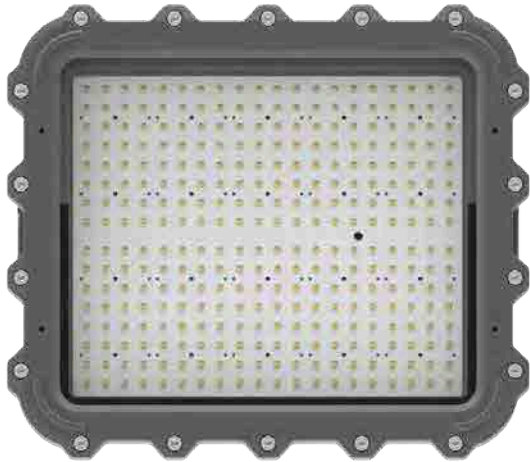

Floodlight LED diseñado para **áreas clasificadas y ambientes con riesgo de explosión por presencia de vapores, gases inflamables o polvos combustibles**. Su cuerpo de aluminio sin cobre, **lente de policarbonato y resistencia a corrosión, impactos y choques térmicos** ofrecen seguridad y desempeño confiable en instalaciones industriales exigentes.



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Diseñado para áreas clasificadas y atmósferas peligrosas.
- ✓ Rango temp. -40° a 65° C
- ✓ Difusor de cristal templado
- ✓ Protección IP66 e IK08 / NEMA 4X.
- ✓ Protección contra sobretensiones de 10 kV.
- ✓ Montaje sobrepuesto con ángulo de apertura de 60°.

APLICACIONES



PLANTAS PETROQUÍMICAS



ALMACENAMIENTO INDUSTRIAL




ALMACENAMIENTO INDUSTRIAL



PLANTAS ELÉCTRICAS



CURVA FOTOMÉTRICA

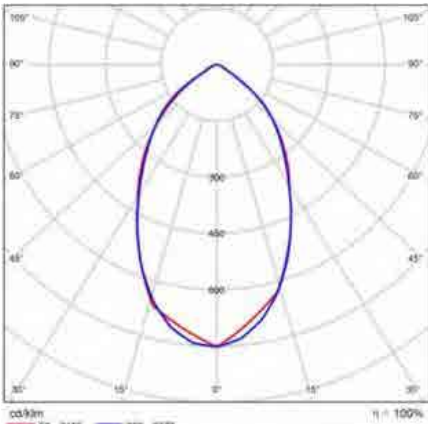

ESPECIFICACIONES

Código	Atenuación	Potencia (W) (70%-85%-100%)	Tensión de operación (V~)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	Angulo de apertura	IRC	Vida útil* (h)
P23976	1-10V	100	120-277	16 000	>0.95	160	5 000	60°	≥70	150 000
P23977	1-10V	150	120-277	24 000	>0.95	160	5 000	60°	≥70	150 000

DIMENSIONES (mm)

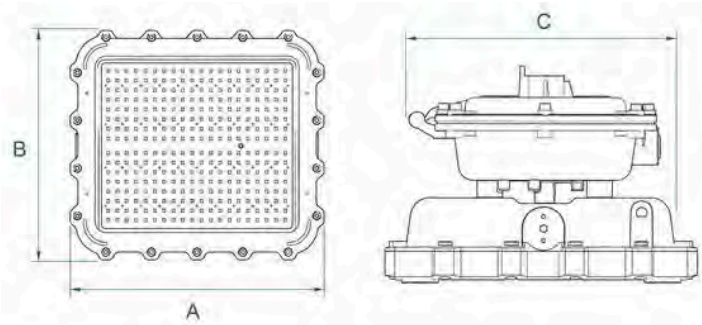


Imagen ilustrativa*

C I Divi 2, Grp A,B,C,D
C II Div 1, Grp E,F,G
C II Div 2, Grp F,G
C III

POTENCIA	A	B	C
100W/150W	346	301	197

Tolerancia: ±5 mm

BEACON
SYL-SECURE



GARANTÍA
5 AÑOS



Luminario LED robusto para áreas clasificadas, **ideal en ambientes industriales con riesgo de explosión** y condiciones **extremas**.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Diseñado para áreas clasificadas y ambientes con riesgo de explosión.
- ✓ Difusor de cristal templado con soportes de acero inoxidable.
- ✓ Montaje sobrepuesto.
- ✓ Protección contra sobretensiones de 10 kV.
- ✓ Ángulo de apertura de 120°.

APLICACIONES



PLANTAS PETROQUÍMICAS



ALMACENAMIENTO INDUSTRIAL



ALMACENAMIENTO INDUSTRIAL



PLANTAS ELÉCTRICAS

ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Tensión de operación (V~)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	Angulo de apertura	IRC	Vida útil* (h)
P27687L	20	120-277	2 250	>0.95	133	5 000	120°	≥70	50 000

POTENCIA	A	B
20W	175	311.15

Clase I, División 1, Grupos C, D
Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D
Clase II, División 1, Grupos E, F, G
Clase II, División 2, Grupos F, G
Clase III

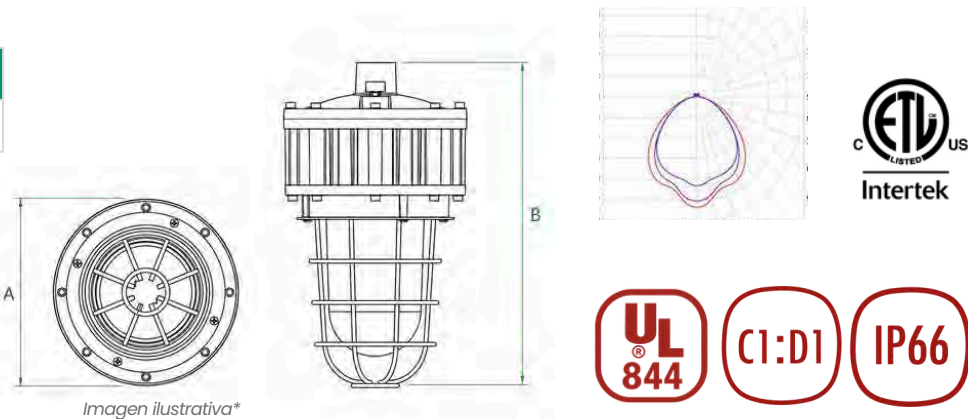


Imagen ilustrativa*

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

BEACON START
SYL-SECURE



GARANTÍA
5 AÑOS



Luminario LED robusto para áreas clasificadas, **diseñado para ambientes industriales con riesgo de explosión** y condiciones **severas**.

APLICACIONES




PLANTAS PETROQUÍMICAS



ALMACENAMIENTO INDUSTRIAL



ALMACENAMIENTO INDUSTRIAL



PLANTAS ELÉCTRICAS

ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Tensión de operación (V~)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	Angulo de apertura	IRC	Vida útil* (h)
P27688L	150	120-277	1 940	>0.95	97	5 000	120°	≥80	50 000
P40853L	200	120-277	4 000	>0.95	100	5 000	120°	≥80	50 000

POTENCIA	A	B
20W/40W	120	279

Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D
Clase II, División 2, Grupos E, F, G
Clase II, División 2, Grupos F, G
Clase III

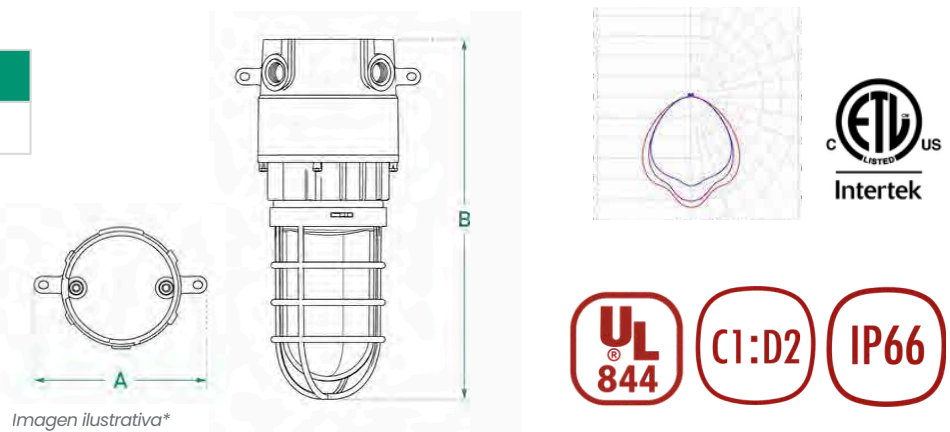


Imagen ilustrativa*

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

LED EMERGENCIA
AVISO SALIDA



Luminario LED de señalización de emergencia para áreas clasificadas, diseñado para ofrecer visibilidad y respaldo confiable en ambientes industriales de riesgo.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Señalización LED de salida / emergencia.
- ✓ Batería LiFePO4 integrada.
- ✓ Respaldo de hasta 90 minutos.
- ✓ Montaje sobrepuesto.
- ✓ Protección contra sobretensiones de 10 kV.

APLICACIONES



PLANTAS PETROQUÍMICAS



ALMACENAMIENTO INDUSTRIAL



ALMACENAMIENTO INDUSTRIAL



PLANTAS ELÉCTRICAS

ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Tensión de operación (V~)	Flujo luminoso (lm)	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	Vida útil* (h)
P40164L	4W	120-277	680	170	5 000	150 000

POTENCIA	A	B	C
4W	367	237	64

Clase I, División 2, Grupos A,B,C,D




Imagen ilustrativa*



APLICACIONES




PLANTAS PETROQUÍMICAS



ALMACENAMIENTO INDUSTRIAL



ALMACENAMIENTO INDUSTRIAL



PLANTAS ELÉCTRICAS

ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W) (70%-85%-100%)	Tensión de operación (V~)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	Angulo de apertura	IRC	Vida útil* (h)
P27685L	10W	120-277	1 300	>0.95	130	5 000	120°	≥70	50 000

POTENCIA	A	B
10W	150	280

Clase I, División 2, Grupos A,B,C,D

Imagen ilustrativa*



Luminario LED de emergencia para áreas clasificadas, con dos spots ajustables y autonomía de hasta tres horas para mantener iluminación confiable en situaciones críticas.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Modos: Luz continua y emergencia
- ✓ 2 spots LED ajustables horizontal y verticalmente.
- ✓ Respaldo de hasta 180 minutos.
- ✓ Cuerpo de aluminio fundido a presión.

LED EMERGENCIA
R1 SYL-SECURE



La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED



06 EMERGENCIA

Respaldo
cuando más lo
necesitas.

La iluminación solar aprovecha una fuente limpia y renovable para llevar luz a espacios donde se necesita mayor autonomía y eficiencia. Lumiance ofrece soluciones que combinan tecnología, ahorro energético y desempeño confiable para exteriores, vialidades y áreas de uso común.



SYLSAFE R2



GARANTÍA
3 AÑOS

CARACTERÍSTICAS

- ✓ 2 spots LED dirigibles.
- ✓ Respaldo de 180 minutos.
- ✓ Batería Li-ion 22.2 V / 2000 mAh.
- ✓ Protección IP65.
- ✓ Montaje sobrepuerto.

APLICACIONES



ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Tensión de operación (V~)	Flujo luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Angulo de apertura	IRC	Vida útil* (Ciclos)
P29989L	20	120-277	2 000	6 000	120°	≥80	500

POTENCIA	A	B	C
20W	300	82	294

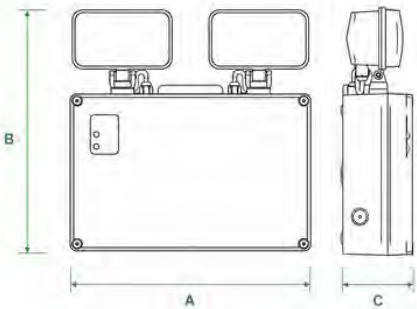


Imagen ilustrativa*

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

SALIDA DE EMERGENCIA 4S



GARANTÍA
3 AÑOS

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Incluye 4 Planillas intercambiables.
- ✓ Respaldo de 3 horas.
- ✓ Batería Li-ion 3.7 V / 1200 mAh.
- ✓ Cuerpo ligero de ABS y PMMA.
- ✓ Montaje sobrepuerto.


APLICACIONES



ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Tensión de operación (V)	Factor de potencia	Temperatura de color (K)	Angulo de apertura	IRC	Vida útil* (Ciclos)
P40073L	1.8	120-277	>0.95	5 000	90°	≥80	500

POTENCIA	A	B	C
1.8	42	181	292

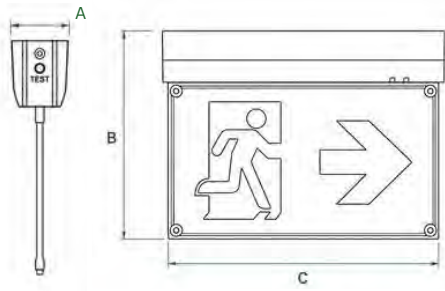

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

LED EMERGENCIA
R3

Luminario LED de emergencia **para interiores con doble spot dirigible**, ideal para señalización y respaldo durante cortes de energía.

**GARANTÍA
2 AÑOS**

CARACTERÍSTICAS

- ✓ 2 spots LED dirigibles.
- ✓ Respaldo de hasta 90 minutos.
- ✓ Botón de prueba.
- ✓ Cuerpo de poliestireno.
- ✓ Montaje sobrepuesto.

APLICACIONES

CENTROS
COMERCIALES

HOSPITALES



ESCUELAS



OFICINAS

ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Tensión de operación (V~)	Flujo luminoso (lm)	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	Angulo de apertura	IRC	Vida útil (Ciclos)
P29704L	2	120-277	200	100	6 500	120°	≥70	400

POTENCIA	A	B	C
2W	258	115	68

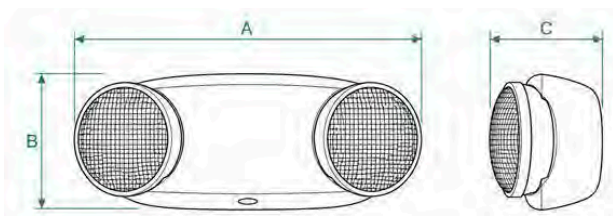
500
CICLOS

Imagen ilustrativa*

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

EMERGENCIA R1
MINI

Luminario LED de **emergencia compacto con doble spot dirigible**, ideal **para interiores y respaldo durante cortes de energía**.

**GARANTÍA
3 AÑOS**

CARACTERÍSTICAS

- ✓ 2 spots LED dirigibles.
- ✓ Respaldo de hasta 90 minutos.
- ✓ Batería Li-ion 3.7 V / 1200 mAh.
- ✓ Cuerpo de ABS.
- ✓ Montaje sobrepuesto.

APLICACIONES

CENTROS
COMERCIALES

HOSPITALES



ESCUELAS




OFICINAS

ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Tensión de operación (V~)	Flujo luminoso (lm)	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	Angulo de apertura	IRC	Vida útil (Ciclos)
P23822	1.5	120-277	200	133	6 000	200°	≥80	500

POTENCIA	A	B	C
1.5W	349	105	105

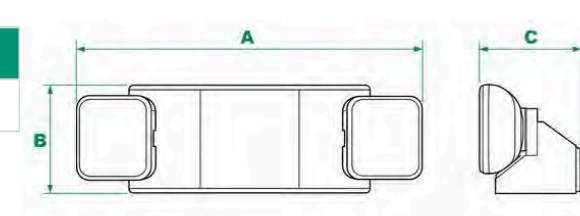500
CICLOS

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

EMERGENCY HB 40W



**GARANTÍA
3 AÑOS**

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Caja de conexión interna IP 65
- ✓ Respaldo 90 min.
- ✓ Compatible con luminarios High Bay atenuables 0-10 V.
- ✓ Batería Li-ion integrada.
- ✓ Protección contra sobrecarga y cortocircuito.
- ✓ Función de autoprueba y diagnóstico del sistema.

APLICACIONES



ESPECIFICACIONES

Código	Potencia Entrada (W)	Potencia Salida (W)	Tensión de Entrada (V)	Tensión de Salida (VCD)	Corriente de salida (A)	Tiempo de carga (h)	Hermeticidad	Protección (h)	Vida útil (Ciclos)
P29801L	12	40	120-347	170	0.235	24	IP 65	IK 08	500

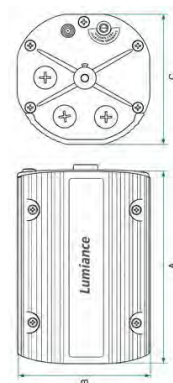


Imagen ilustrativa*

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

EMERGENCY 8 W



**GARANTÍA
3 AÑOS**

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Respaldo de emergencia de hasta 90 minutos.
- ✓ Batería Ni-Cd 6 V / 4000 mA.
- ✓ Circuito integrado de prueba de funcionamiento.
- ✓ Protección contra sobretensiones de 4 kV.
- ✓ Diseñado para uso interior.



APLICACIONES



ESPECIFICACIONES

Código	Potencia Entrada (W)	Potencia Salida (W)	Tensión de Entrada (V)	Tensión de Salida (VCD)	Corriente de salida (A)	Tiempo de carga (h)	Protección (h)	Vida útil (Ciclos)
P23942	5.5	8	120 - 277	3-60	2.667 - 0.1335	24	IK 08	500

POTENCIA	A	B	C
5.5	338	37	60

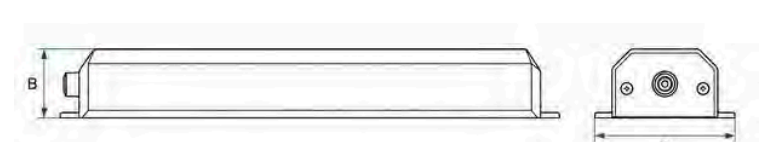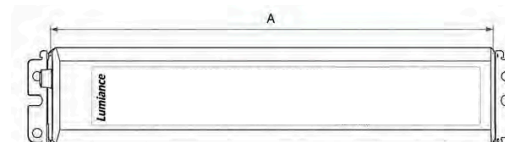

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

07 COMERCIAL Y RESIDENCIAL

Confort que transforma espacios.

La iluminación comercial y residencial crea ambientes más cómodos, funcionales y atractivos. Lumiance ofrece soluciones que se integran a cada espacio para mejorar la experiencia, resaltar la arquitectura y brindar eficiencia en hogares, comercios y áreas de convivencia.



PANEL LED BACKLIT PRO



 **GARANTÍA
5 AÑOS**

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Potencia de 40 W y 50W.
- ✓ 3CCT seleccionable según versión.
- ✓ Eficacia de 130 lm/W.
- ✓ Montaje empotrado con ángulo de apertura de 120°.



Panel LED empotrable **para oficinas, salas de juntas, bibliotecas y espacios comerciales.** Su diseño delgado y ligero, cuerpo de acero rolado y difusor opalino de poliestireno ofrecen iluminación uniforme y eficiente. **Integra temperatura de color seleccionable**, alcanza hasta 130 lm/W, opera de 120 a 277 V.

APLICACIONES




Lumiance

Lumiance



CURVA FOTOMÉTRICA

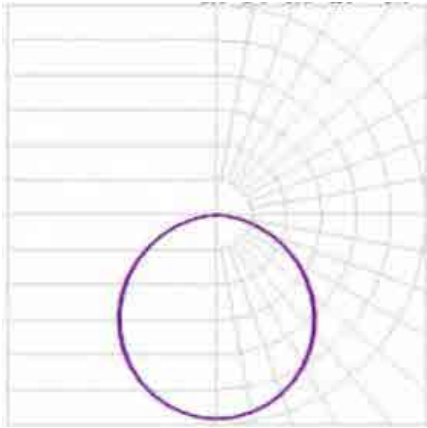

ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	IRC	Vida útil* (h)
P40740L	40	5 200	≥0.9	130	4000/5000/6500	≥80	50 000
P40739L	40	5 200	≥0.9	130	4000/5000/6500	≥80	50 000
P40898L	50	6 500	≥0.9	130	4000/5000/6500	≥80	50 000

DIMENSIONES (mm)

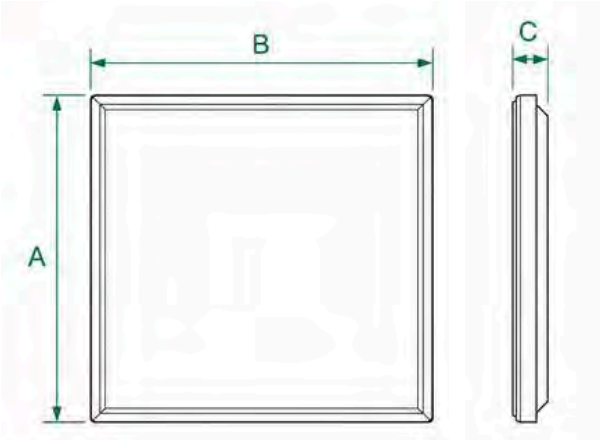


Imagen ilustrativa*


POTENCIA	A	B	C
40W/ 50W STD	603	603	26
40W MM	603	603	26

Tolerancia: ±5 mm

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

PANEL LED STD

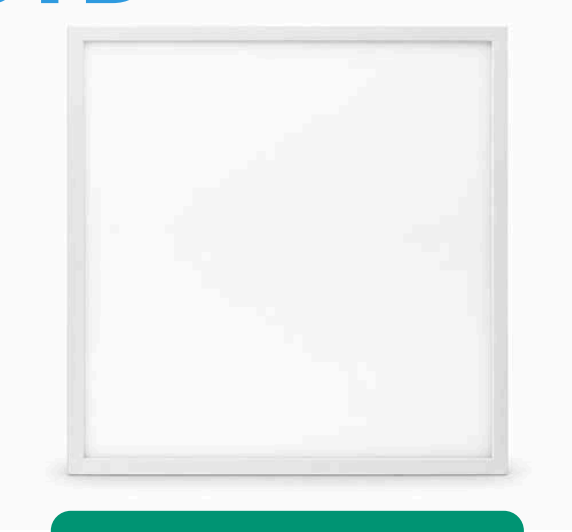

 **GARANTÍA 3 AÑOS**

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Cuerpo de aluminio con difusor opalino de policarbonato.
- ✓ Disponible en 40 W y 60 W.
- ✓ Montaje empotrado o suspendido.
- ✓ Ángulo de apertura de 120°.
- ✓ Vida útil de 30,000 h.

APLICACIONES



ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	IRC	Vida útil* (h)
P508022	40	3 200	≥0.9	80	6 500	≥80	40 000
P508024	40	3 200	≥0.9	80	6 500	≥80	40 000
P508026	60	4 800	≥0.9	80	6 500	≥80	40 000

DIMENSIONES (mm)

POTENCIA	A	B	C
40W	603	603	10
60W	603	1212	10

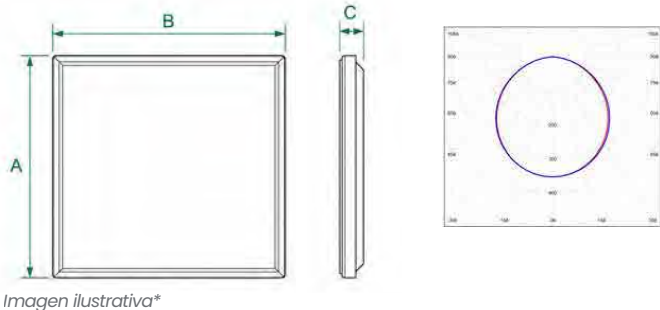



Imagen ilustrativa*

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

Lumiance



LED MILIMÉTRICO

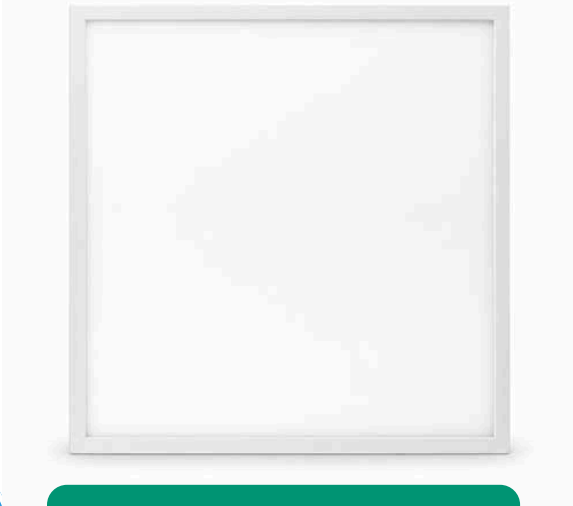

 **GARANTÍA 3 AÑOS**

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Potencia de 40 W.
- ✓ Disponible en 4000 K y 6500 K.
- ✓ Flujo luminoso de 3200 lm.
- ✓ Montaje empotrado.
- ✓ Ángulo de apertura de 110°.

APLICACIONES



ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	IRC	Vida útil* (h)
P508047	40	3 200	≥0.9	80	6 500	≥80	40 000
P508050	40	3 200	≥0.9	80	6 500	≥80	40 000

DIMENSIONES (mm)

POTENCIA	A	B	C
40W (595X595)	595	595	8
60W (295X1195)	295	1195	8

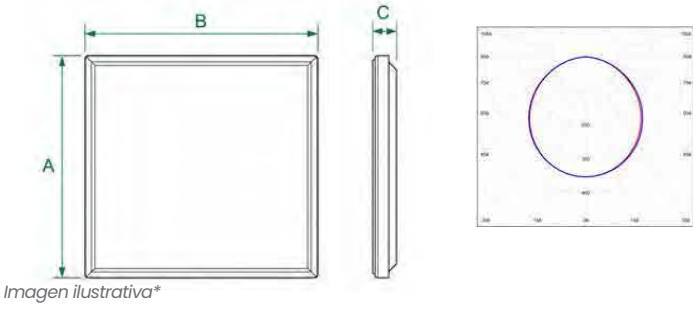


Imagen ilustrativa*

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

LED 505 IP CLEAN ROOM



Luminario LED **para cuartos limpios y áreas hospitalarias, diseñado para limitar la entrada de polvo y líquidos**, ofreciendo iluminación uniforme, alta hermeticidad y operación confiable en ambientes controlados.

GARANTÍA
5 AÑOS

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Protección IP65.
- ✓ Aplicable en ISO Clase 6, 7 y 8.
- ✓ Atenuación 0–10 V.
- ✓ Montaje empotrado.
- ✓ Ángulo de apertura de 120°.
- ✓ Disponible en 50 W y 70 W.

APLICACIONES

HOSPITALES

LABORATORIOS

ENSAMBLES
ELECTRÓNICOS

INDUSTRIAS
DE ALIMENTOS


ATENUABLE
0-10V

IP65

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED



CURVA FOTOMÉTRICA

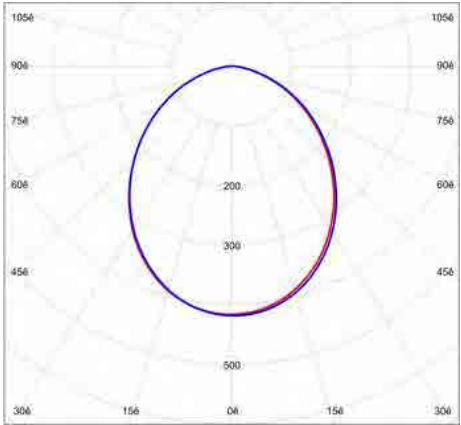

ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	IRC	Vida útil* (h)
P08778	50	6 000	>0.9	120	5 000	≥80	50 000
P08779	70	8 500	>0.9	121	5 000	≥80	50 000

DIMENSIONES (mm)

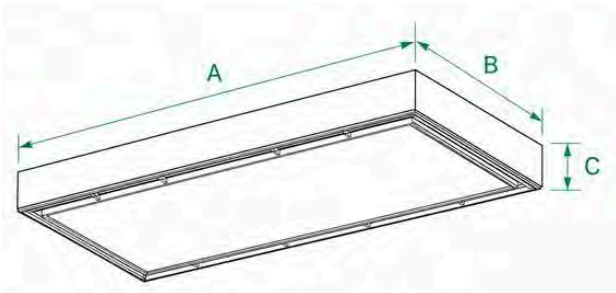


Imagen ilustrativa*

POTENCIA	A	B	C
50W	609	604	115
70W	1220	604	115

Tolerancia: ±5 mm

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

CLEAN ROOM BACKLIT




Luminario LED para **cuartos limpios, hospitales y laboratorios**, diseñado para **limitar la entrada de polvo y líquidos**, ofrecer iluminación uniforme y facilitar la limpieza en espacios con altos requerimientos sanitarios.

GARANTÍA
5 AÑOS


CARACTERÍSTICAS

- ✓ Protección IP65.
- ✓ Aplicable para ISO Clase 1.
- ✓ Montaje empotrado.
- ✓ Cuerpo metálico con difusor de policarbonato.
- ✓ Temperatura de color de 5000 K.
- ✓ Disponible en 40 W y 50 W.

APLICACIONES

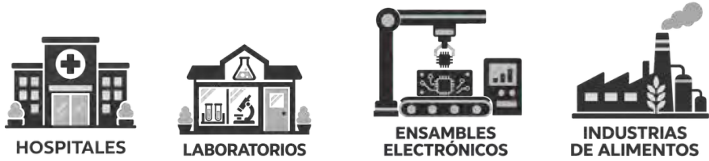

CURVA FOTOMÉTRICA

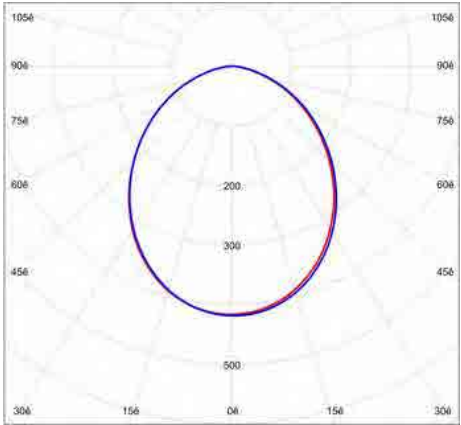

ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	IRC	Vida útil* (h)
P40230L	40	4 400	>0.95	110	5 000	≥80	50 000
P40542L	50	5 500	>0.95	110	5 000	≥80	50 000

DIMENSIONES (mm)

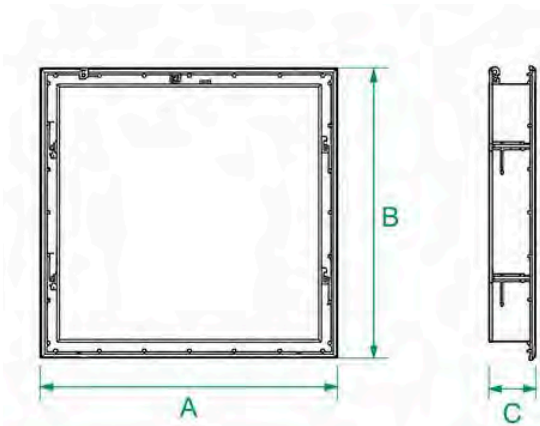


Imagen ilustrativa*

POTENCIA	A	B	C
40W	603	603	93
50W	1213	603	93

Tolerancia: ±5 mm

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

DOWNLIGHT JUPITER G3



**GARANTÍA
3 AÑOS**



Downlight LED empotrable con **potencia y temperatura de color ajustables**, ideal para comercios, boutiques, escuelas y espacios interiores.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Potencia seleccionable según modelo.
- ✓ 3CCT: 3000 K / 4000 K / 5700 K.
- ✓ Cuerpo de aluminio con difusor opalino.
- ✓ Montaje empotrable.
- ✓ Ángulo de apertura de 110°.

APLICACIONES



HOGARES



SALONES DE CLASES



COMERCIOS



OFICINAS

ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	IRC	Vida útil* (h)
P23819	20	2 000	≥0.9	100	3000/4000/5700	≥80	30 000
P23820	35	3 500	≥0.9	100	3000/4000/5700	≥80	30 000

DIMENSIONES (mm)

POTENCIA	A	B	C
15W/20W	174	77	175
35W/25W	232	65	210

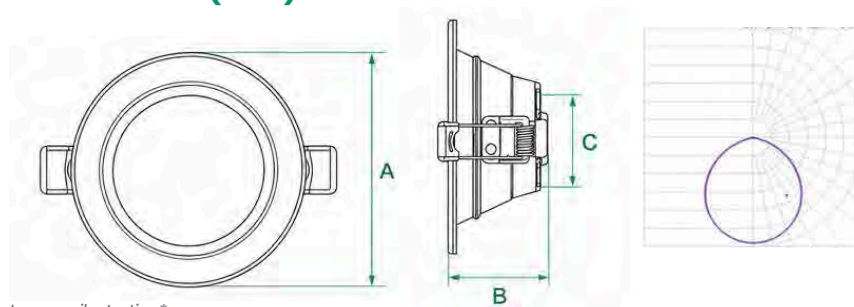


Imagen ilustrativa*

LED SPOT 3CCT



**GARANTÍA
3 AÑOS**



Spot LED empotrable con selección 3CCT, **ideal para comercios, boutiques, escuelas y espacios interiores** que requieren iluminación puntual y adaptable.

APLICACIONES



HOSPITALES



SALONES DE CLASES



COMERCIOS



OFICINAS

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Potencia de 9 Y 12 W.
- ✓ Disponible en 3000-4000-6500.
- ✓ Flujo luminoso de 855 Y 1140 lm.
- ✓ Montaje empotrado.
- ✓ Ángulo de apertura de 36°.

ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	IRC	Vida útil* (h)
P40737L	9	855	≥0.5	90	3000-4000-6500	≥80	15 000
P40738L	12	1140	≥0.5	90	3000-4000-6500	≥80	15 000

DIMENSIONES (mm)

POTENCIA	A	B
9W	115	50
12W	56	130






Imagen ilustrativa*



LED
PANEL RD

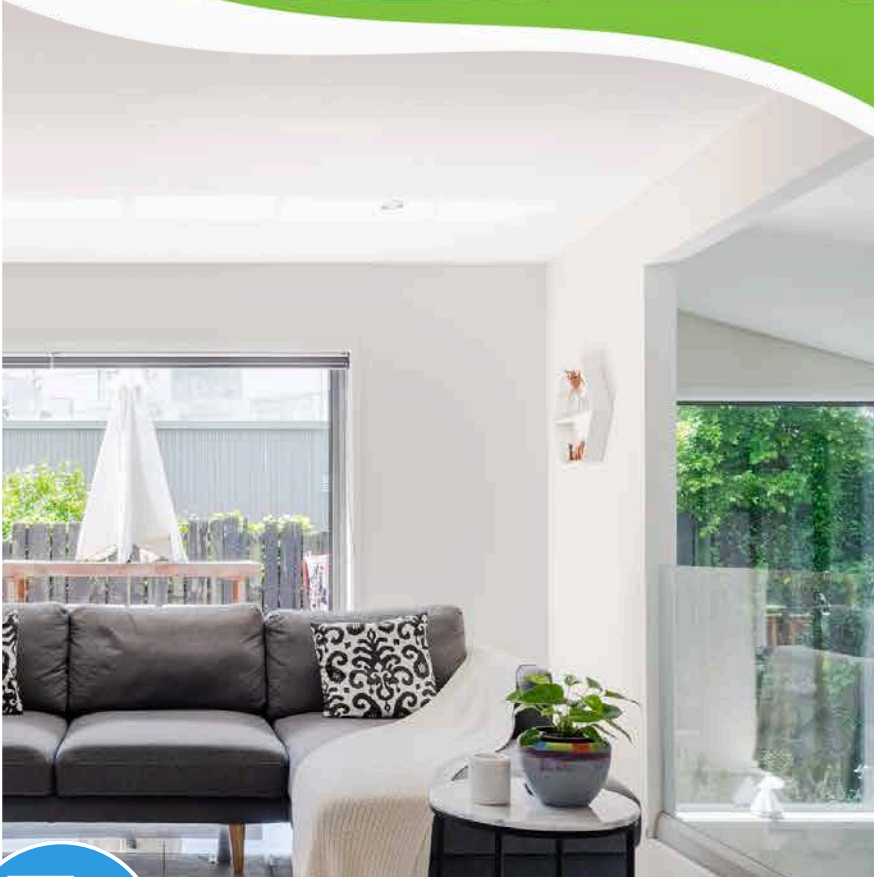

Panel LED redondo **empotrable** para **aplicaciones residenciales, oficinas y pequeños comercios**. Su diseño **ultradelgado**, difusor opalino de policarbonato e iluminación uniforme lo convierten en una **solución práctica, discreta y eficiente para distintos espacios interiores**.

GARANTÍA
2 AÑOS

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Disponible en 6 W, 9 W, 12 W, 18 W y 24 W.
- ✓ Difusor de policarbonato.
- ✓ Montaje empotrado.
- ✓ Ángulo de apertura de 120°.
- ✓ Temperatura de color de 6500 K.

APLICACIONES


HOGARES

SALONES DE CLASES

COMERCIOS

OFICINAS


CURVA FOTOMÉTRICA

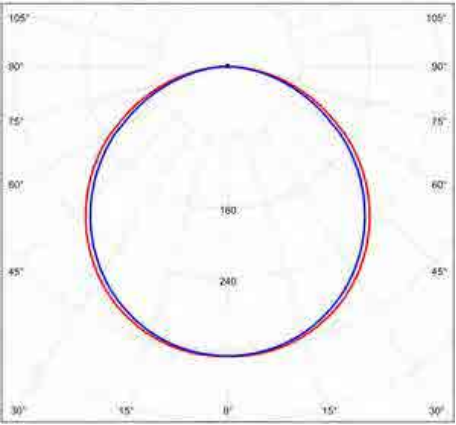

ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	IRC	Vida útil* (h)
P26544L	6	480	≥0.5	80	6 500	≥80	25 000
P24336L	9	720	≥0.5	80	6 500	≥80	25 000
P24337L	12	960	≥0.5	80	6 500	≥80	25 000
P24338L	18	1 440	≥0.5	80	6 500	≥80	25 000
P24339L	24	1 920	≥0.5	80	6 500	≥80	25 000

DIMENSIONES (mm)

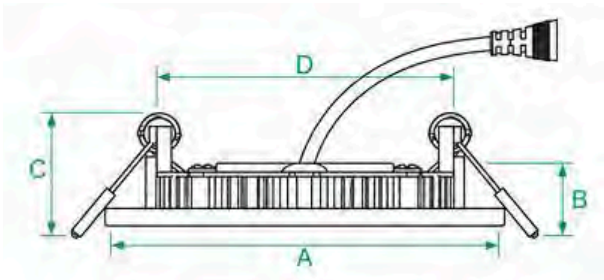

POTENCIA	A	B	C	D
6W	117	11	23	105
9W	145	11	23	123
12W	170	11	23	150
18W	225	11	23	200
24W	300	11	23	285

Imagen ilustrativa*

Tolerancia: ±5 mm

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

PANEL LED RD SP



**GARANTÍA
3 AÑOS**



Panel LED redondo de sobreponer, **ideal para hogares, oficinas y comercios** que requieren iluminación uniforme y práctica.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Disponible en 12 W, 18 W y 24 W.
- ✓ Temperatura de color de 6500 K.
- ✓ Difusor de policarbonato opalino.
- ✓ Montaje sobreponer.
- ✓ Ángulo de apertura de 120°.

APLICACIONES



HOGARES

SALONES
DE CLASES

COMERCIOS



OFICINAS

ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	IRC	Vida útil* (h)
P27179L	12	840	≥0.6	70	6 500	≥80	25 000
P27180L	18	1 260	≥0.6	70	6 500	≥80	25 000
P27181L	24	1 680	≥0.6	70	6 500	≥80	25 000

DIMENSIONES (mm)

POTENCIA	A	B
12W	155	24
18W	204	24
24W	279	24





Imagen ilustrativa*



PANEL LED RD SP BH



**GARANTÍA
3 AÑOS**



Panel LED redondo de sobreponer con **marco negrito, ideal para hogares, oficinas y comercios** que requieren iluminación uniforme y práctica.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Disponible en 12 W, 18 W y 24 W.
- ✓ Temperatura de color de 6500 K.
- ✓ Difusor de policarbonato opalino.
- ✓ Montaje sobreponer.
- ✓ Ángulo de apertura de 120°.

APLICACIONES



HOSPITALES

SALONES
DE CLASES

COMERCIOS



OFICINAS

ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	IRC	Vida útil* (h)
P40817L	12	840	≥0.6	70	6 500	≥80	25 000
P40818L	18	1 260	≥0.6	70	6 500	≥80	25 000
P40819L	24	1 760	≥0.6	70	6 500	≥80	25 000

DIMENSIONES (mm)

POTENCIA	A	B
12W	155	24
18W	204	24
24W	279	24





Imagen ilustrativa*



LED PANEL JB



 **GARANTÍA
3 AÑOS**

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Disponible en 9 W y 12 W.
- ✓ Temperaturas de color 3000 K y 6500 K.
- ✓ Difusor de policarbonato opalino.
- ✓ Montaje empotrable.
- ✓ Ángulo de apertura de 120°.

APLICACIONES



HOGARES



SALONES
DE CLASES



COMERCIOS



OFICINAS

ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	IRC	Vida útil* (h)
P25819L	9	800	≥0.5	89	6 500	≥80	15 000
P25819L	12	960	≥0.5	80	6 500	≥80	15 000
P25819L	12	960	≥0.5	80	3 000	≥80	15 000

DIMENSIONES (mm)

POTENCIA	A	B	C
9W	146	106	25
12W	160	106	25

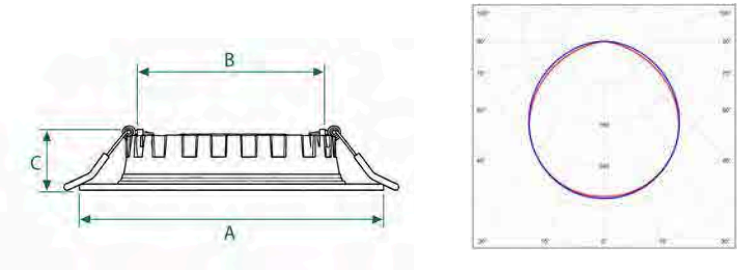


Imagen ilustrativa*

Lumiance



Slim Panel LED **empotrable y compacto**, ideal para hogares, oficinas y comercios con iluminación uniforme.

Lumiance



Panel LED redondo **empotrable con soportes ajustables**, ideal para oficinas, escuelas y espacios residenciales que requieren una instalación práctica y versátil.

PANEL LED RD ADJ



 **GARANTÍA
1 AÑO**

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Soportes ajustables para facilitar el montaje empotrado.
- ✓ Disponible en 15 W y 20 W.
- ✓ Cuerpo de aluminio con difusor de policarbonato opalino.
- ✓ Ángulo de apertura de 120°.
- ✓ Temperatura de color de 6500 K.

APLICACIONES



HOSPITALES



SALONES
DE CLASES



COMERCIOS



OFICINAS

ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	IRC	Vida útil* (h)
P40340L	15	1 200	≥0.5	80	6500	≥80	10 000
P40341L	20	1600	≥0.5	80	6500	≥80	10 000

DIMENSIONES (mm)

POTENCIA	A	B
15W	173	20
20W	230	20

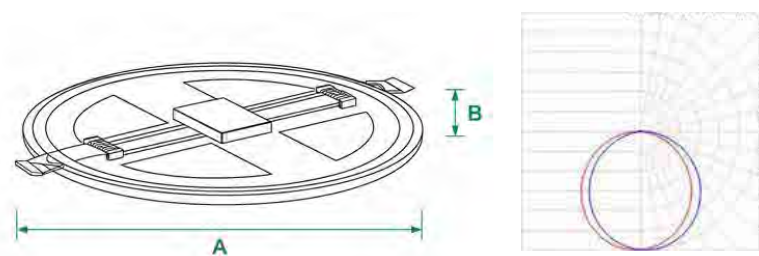


Imagen ilustrativa*

Lumiance
Iluminamos Vidas

08 LÁMPARAS

Luz esencial para
cada día.

Las lámparas son una solución práctica y versátil para iluminar distintos espacios y actividades. Lumiance ofrece opciones eficientes y confiables que combinan calidad de luz, ahorro energético y desempeño para aplicaciones residenciales, comerciales y profesionales.



LED ECO A60



GARANTÍA
3 AÑOS



Lámpara para **iluminación residencial y comercial**, con **distribución uniforme de luz**, bajo **consumo** y diseño ligero para aplicaciones interiores.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Hasta 84% de ahorro de energía.
- ✓ Tensión de operación 120-240 V~
- ✓ Eficacia de hasta 80 lm/W.
- ✓ Disponible en 3000 K y 6500 K.
- ✓ Base E26.

APLICACIONES



ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Remplaza a Incandescente (w)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	IRC	Vida útil* (h)
P25819L	9	60	720	≥0.6	80	6 500	≥80	15 000
P25901L	9	60	720	≥0.6	80	3 000	≥80	15 000
P25902L	12	75	960	≥0.6	80	6 500	≥80	15 000
P25903L	12	75	960	≥0.6	80	3 000	≥80	15 000
P25903L	15	100	1200	≥0.6	80	6 500	≥80	15 000

DIMENSIONES (mm)

POTENCIA	A	B
9W/12W/15W	116	60

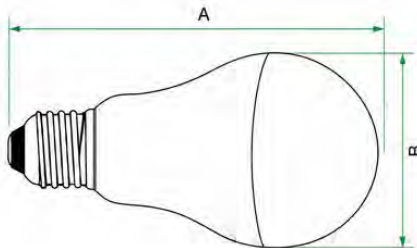


Imagen ilustrativa*



LED TOP LED HO



GARANTÍA
3 AÑOS



Lámpara LED de **alta potencia** para **reemplazo de fluorescentes**, ideal para **bodegas, almacenes y espacios comerciales** con iluminación uniforme y eficiente.

APLICACIONES



ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Tensión de operación (V~)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	IRC	Vida útil* (h)
P202130	20	100-240	1 600	≥0.7	80	6 500	≥80	15 000
P202131	30	120-277	2 400	≥0.7	80	6 500	≥80	15 000
P202132	40	120-277	3 600	≥0.7	90	6 500	≥80	15 000
P202133	50	120-277	4 000	≥0.7	80	6 500	≥80	15 000

DIMENSIONES (mm)

POTENCIA	A	B
20W	135	80
30W	168	100
40W	190	120
50W	220	140

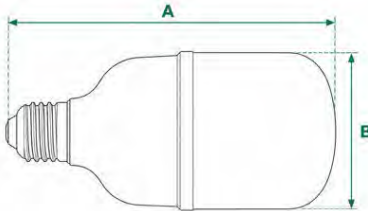


Imagen ilustrativa*



La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

LED
TOLEDO HW



GARANTÍA
3 AÑOS

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Hasta 85% de ahorro de energía.
- ✓ Disponible en varias potencias para reemplazo de hasta 200 W.
- ✓ Eficacia de hasta 95 lm/W.
- ✓ Tensión multivoltaje 100–277 V.
- ✓ Base E26 y E39.

APLICACIONES



ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Remplaza a Fluorescente (w)	Flujo luminoso (lm)	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	IRC	Vida útil* (h)
P507076	20	32	1 600	80	6 500	≥80	15 000
P507077	30	45	2 400	80	6 500	≥80	15 000
P507078	40	65	3 200	80	6 500	≥80	15 000
P507080	70	125	6 600	94	6 500	≥80	25 000
P507081	100	200	9 500	95	6 500	≥80	25 000

POTENCIA	A	B
20W	145	80
30W	172	100
40W	210	120
70W	225	120
100W	245	140

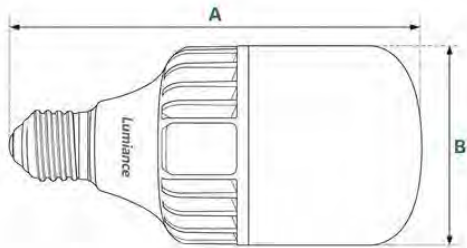


Imagen ilustrativa*



LED
CINTA



GARANTÍA
1 AÑO

Tira LED **flexible** para iluminación **decorativa en interiores y exteriores**, con **luz uniforme**, instalación sencilla y corte cada metro.

APLICACIONES



ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Tensión de operación (V~)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	IRC	Vida útil* (h)
P40524L	125	120	6 875	≥0.9	55	6 500	≥70	15 000
P40525L	125	120	6 875	≥0.9	55	3 000	≥70	15 000

DIMENSIONES (mm)

POTENCIA	A	B
125W	25000	10




Imagen ilustrativa*



La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

TOP
TUBE T8



 **GARANTÍA
3 AÑOS**



Tubo LED T8 de 18 W **para
reemplazo de fluorescentes**, ideal
en **oficinas, escuelas,
estacionamientos y comercios** con
iluminación uniforme y eficiente.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Reemplazo de tubos fluorescentes de 32 W.
- ✓ Conexión a un solo lado.
- ✓ Disponible en acabado opalino o transparente.
- ✓ Hasta 40% de ahorro de energía.
- ✓ Base G13 y operación 100–240 V.

APLICACIONES



INDUSTRIAL



SALONES
DE CLASES



COMERCIOS



HOSPITALES

ESPECIFICACIONES

Código	Acabado	Potencia (W)	Tensión de operación (V~)	Flujo luminoso (lm)	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	IRC	Vida útil* (h)	Conexiones
P40125L	CLARO	18	120–240	1 600	89	6 500	≥80	25 000	2 CONEX.
P202120	CLARO	18	120–240	1 600	89	6 500	≥80	25 000	
P202140	OPALINO	18	120–240	1 600	89	6 500	≥80	25 000	2 CONEX.
P27049	OPALINO	18	120–240	1 600	89	6 500	≥80	25 000	

DIMENSIONES (mm)

POTENCIA	A	B
18W	26	1213




Imagen ilustrativa*

RETRO
TUBE T8/T5



 **GARANTÍA
3 AÑOS**



Tubo LED T8 y T5 de 25W de **alto
rendimiento** para **sustituir
fluorescentes de 32 W**, ideal en
**oficinas, escuelas, hospitales,
comercios y estacionamientos**
amplios.

APLICACIONES



HOSPITALES



COMERCIOS



ALMACENES



ESTACIONAMIENTOS

ESPECIFICACIONES

Código	Potencia (W)	Tensión de operación (V~)	Flujo luminoso (lm)	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	IRC	Vida útil* (h)
P501017	18	120–277	1 800	100	4 000	≥80	30 000
P27608	25	120–277	3500	140	6 500	≥80	50 000

DIMENSIONES (mm)

POTENCIA	A	B
18W	26	1213
25W	21	1163




Imagen ilustrativa*