

LED PANEL RD SP

Luminario LED para interiores.
LED fixture for Outdoor aplication

Luminario downlight para aplicaciones residenciales, oficinas o pequeños comercios, fabricado en aluminio y difusor opalino de policarbonato. Diseño ligero, eficacia de más de 70 lm/W, para montaje sobrepuesto, garantía de 2 años.



APLICACIONES



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CÓDIGO CODE	MODELO MODEL	Potencia power (W)	Flujo luminoso inicial (lm)	Eficacia máx. módulo LED(lm/W)	Temperatura de color (K)	Corriente (A)
P40817L	LED PANEL RD 12W DL MV SP BH	12	840	70	6 500	0.200 – 0.100
P40818L	LED PANEL RD 18W DL MV SP BH	18	1260	70	6 500	0.300 – 0.150
P40819L	LED PANEL RD 24W DL MV SP BH	24	1680	70	6500	0.400 – 0.200


12W, 18W, 24W
POTENCIAS DISPONIBLES


6 500K
TEMPERATURA DE COLOR


25 000 h
VIDA ÚTIL




2
GARANTÍA AÑOS

ESPECIFICACIONES GENERALES


• Voltaje de operación / Input voltage	120 – 240 V ~	• Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-20 °C a 45°C
• Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60Hz	• Material de difusor	policarbonato
• Factor de potencia / Power factor	>0.6	• Tipo de montaje / Mounting type	Sobreponer
• Índice de reproducción color / Color rendering index	>80	• Capacidad de atenuación / Dimming capability	No
• Vida útil / Lifespan	25 000 h	• Garantía / Warranty	3 años / Years
• Ángulo de apertura / Beam Angle	120°		

POTENCIA	A	B
12W	155	24
18W	204	24
24W	279	24


DIMENSIONES (mm)



FOTOMETRÍA PANEL 12W RD SP BH

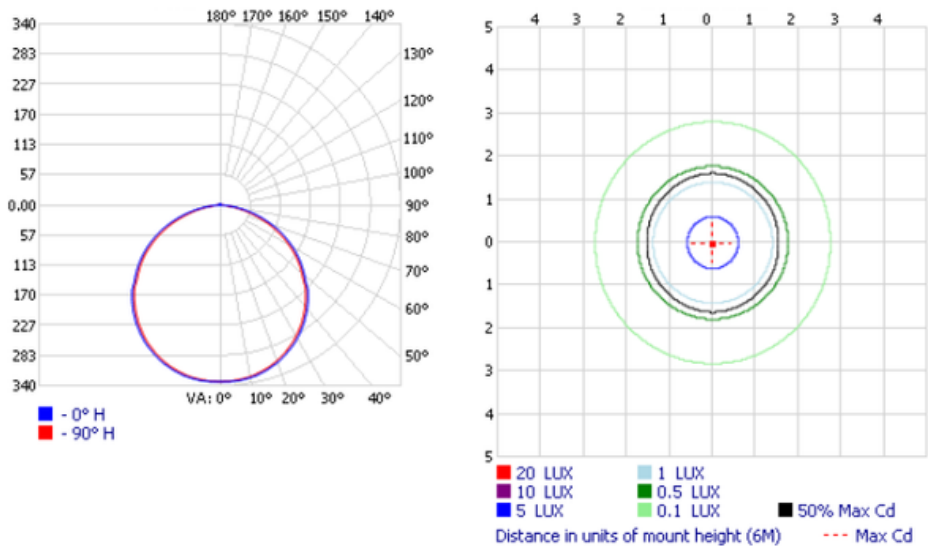

FOTOMETRÍA PANEL 18W RD SP BH

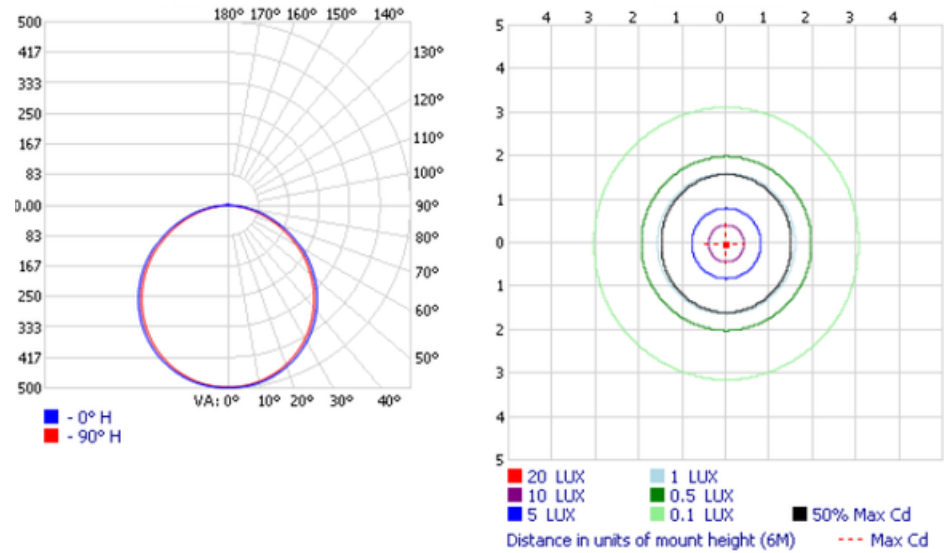

FOTOMETRÍA PANEL 24W RD SP BH

