

LED STREET LIGHT

ZD229

ROADWAY

Luminario LED de Exteriores – Street Light

LED fixture for Outdoor application

Luminaria LED para iluminación en exteriores, para aplicación en vialidades, senderos, perimetrales, parques y plazas. Con diseño moderno y robusto de un cuerpo en aluminio inyectado, con vidrio protector y ajuste de inclinación. Montaje en tubo de soporte para poste horizontal o en punta. Alto desempeño y resistencia para mejorar la iluminación mientras reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

APLICACIONES



CICLOVÍA



PUENTES



VÍAS PÚBLICAS
Y PRIVADAS



PLAZAS Y ZONAS
PEATONALES



7 PINES

BASE PARA
FOTOCELDA



5000K

TEMPERATURA
DE COLOR



66

PROTECCIÓN
HERMÉTICA



100 000 h

VIDA ÚTIL



7

GARANTÍA
AÑOS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CÓDIGO CODE	MODELO MODEL	Potencia power (W)	Flujo luminoso inicial (lm)	Eficacia máx. módulo LED (lm/W)	Temperatura de color (K)	Corriente (A)
P40086L-36	LED STREET LIGHT ZD229	50	7 500	150	5000	0.438 - 0.190
P40087L-36	LED STREET LIGHT ZD229	80	12 000	150	5000	0.701 - 0.304
P40089L-36	LED STREET LIGHT ZD229	120	18 000	150	5000	1.052 - 0.456
P40090L-36	LED STREET LIGHT ZD229	150	22 500	150	5000	1.052 - 0.456
P40105L-36	LED STREET LIGHT ZD229	200	30 000	150	5000	1.052 - 0.456

ESPECIFICACIONES GENERALES

• Tensión de operación / Input voltage	120 - 277 V~	• Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-25 °C a 40 °C
• Frecuencia de operación / Operating frequency	50/60	• Ángulo de apertura / Beam Angle	Tipo II Media
• Factor de potencia / Power factor	>0.95	• Tipo de montaje / Mounting type	Brazo y punta de poste
• Índice de reproducción color / Color rendering index	>70	• Atenuación / Dimming capability	0-10V / Potenciómetro
• Humedad relativa / relative humidity	10%-95%	• SPD / Surge protection	10kV

DIMENSIONES (mm)

POTENCIA	A	B	C
50W	515	190	98
80W	575	242	109
120W/150W	615	282	110
200W	685	287	110

Tolerancia: ±5 mm
Brazo: Ø60


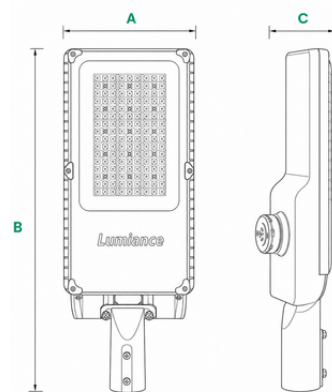



Imagen ilustrativa*

CURVA FOTOMÉTRICA

50W

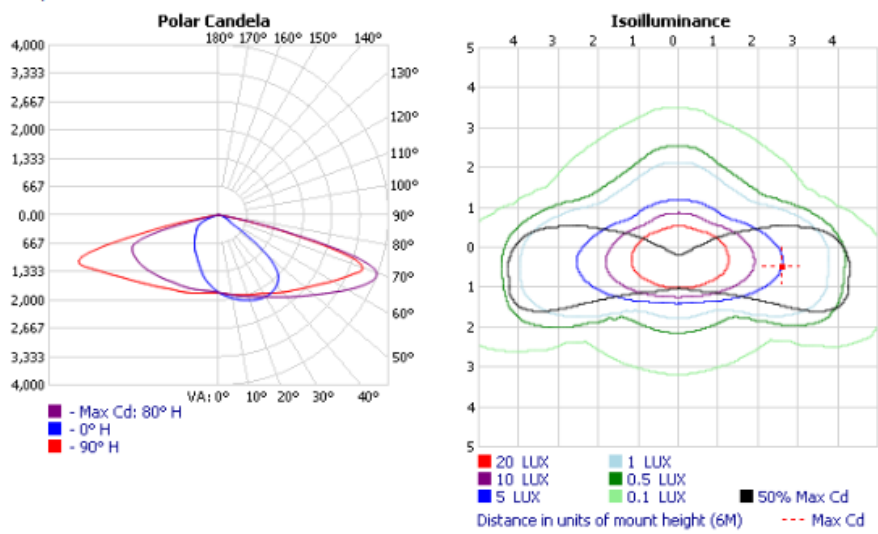


80W

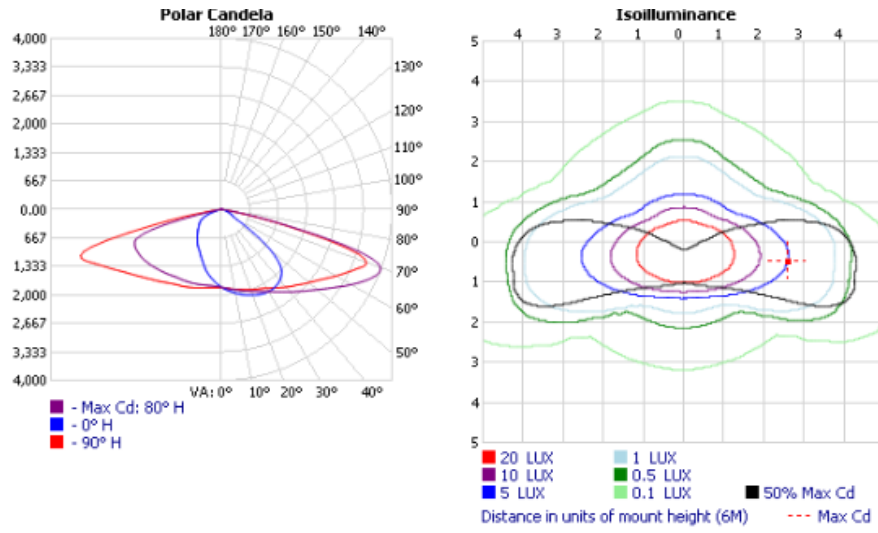


CURVA FOTOMÉTRICA

100W

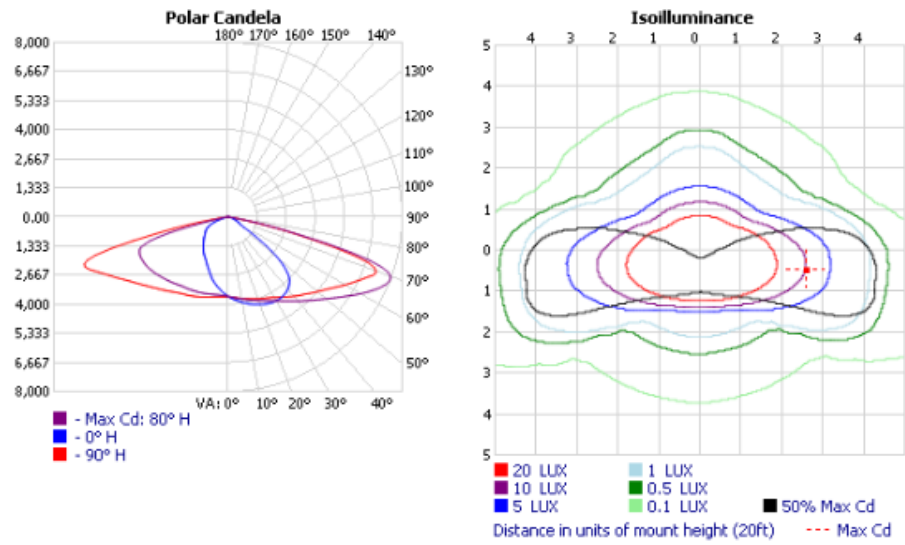


120W

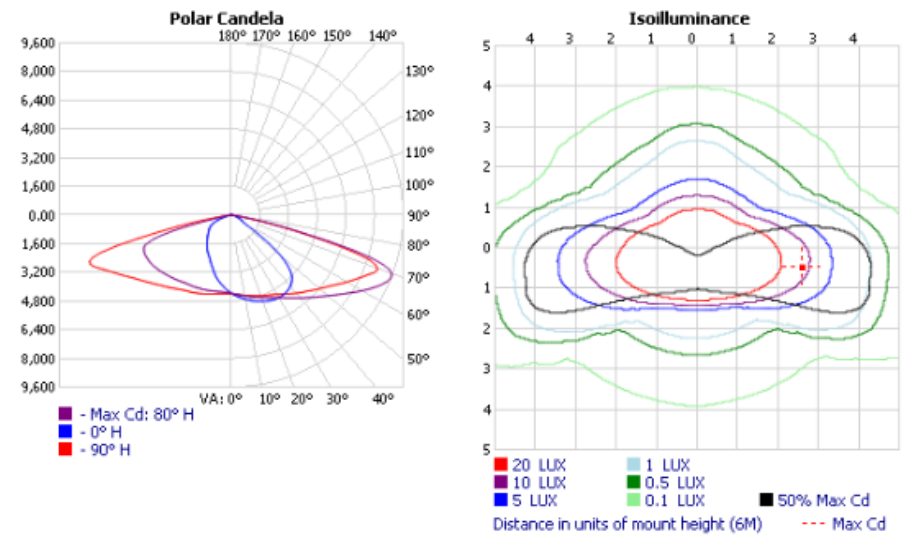


CURVA FOTOMÉTRICA

150W

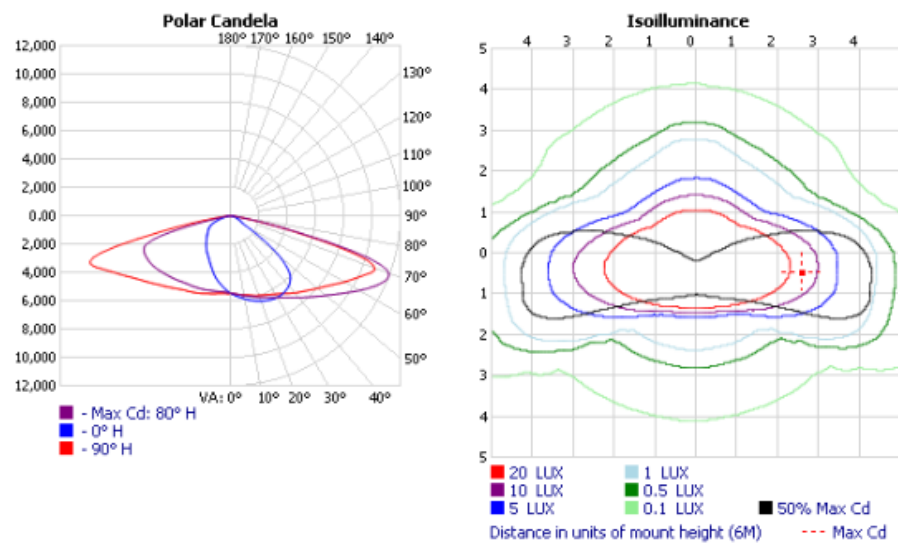

200W

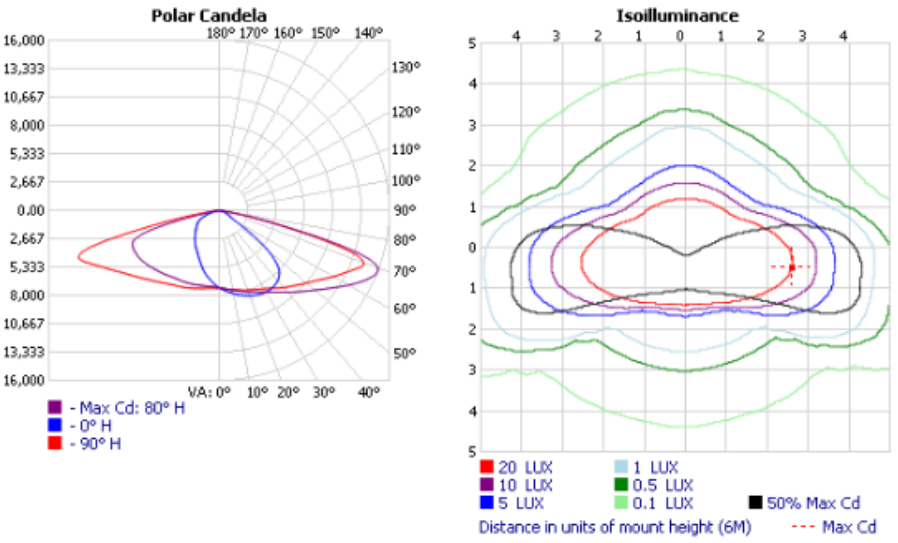

CÓDIGO CODE	MODELO MODEL	DESCRIPCION
P40086L-36	FOTOCELDA ELEC 16A 120-277	FOTOCELDA ELECTRONICA 120-277V- DE 3 PINES <50 LUX
P40086L-36	SHORTING CAP 3P	SHORTING CAP 3P