

LED STREET LIGHT ZD226

Luminario LED para exteriores

LED fixture for Outdoor application

Luminario de vialidades fabricado en fundición de aluminio color negro con acabado color negro de pintura electrostática. Cuenta con ópticas y con difusor de cristal templado resistente al choque térmico. Su diseño permite una excelente disipación del calor, asegurando una larga vida en los módulos LED.

APLICACIONES



CICLOVÍA





PUENTES



VÍAS PÚBLICAS
Y PRIVADAS



PLAZAS Y ZONAS
PEATONALES



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CÓDIGO CODE	MODELO MODEL	Potencia (W) Power	Flujo lum. (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Temperatura de color (K)	Corriente (A) Current
P25447-02	LED STREET LIGTH ZD226	66	9 900	150	4 000	0.526 - 0.228
P25448-01	LED STREET LIGTH ZD226	90	13 500	150	4 000	0.789 - 0.342
P23922-02	LED STREET LIGTH ZD226	100	15 000	150	4 000	1.315 - 0.570
P25900-02	LED STREET LIGTH ZD226	120	18 000	150	4 000	1.053 - 0.456
P40104L-01	LED STREET LIGTH ZD226	150	22 500	150	4 000	1.315 - 0.570

ESPECIFICACIONES GENERALES

• Tensión de operación / Input voltage	120 - 277 V~	• Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-25 a 45°C
• Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60 Hz	• DAT en corriente / THD in curret	≤20%
• Factor de potencia / Power factor	>0.95	• Tipo de montaje / Mounting type	Brazo de poste
• Índice de reproducción color / Color rendering index	80	• IK / IK	08
• Ángulo de apertura / Beam Angle	Tipo II Media	• Supresor de picos / Surge proteccion	10 kV

DIMENSIONES (mm)

POTENCIA	A	B	C
66W/75W	426	161	80
90W/120W	511	207	81
150W	650	257	84

Tolerancia: ±5 mm
Brazo: Ø60


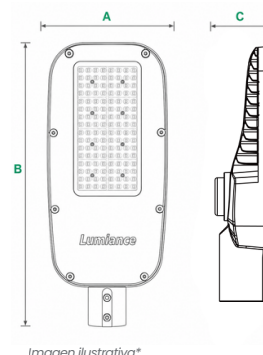



Imagen ilustrativa*

CURVA FOTOMÉTRICA

66W

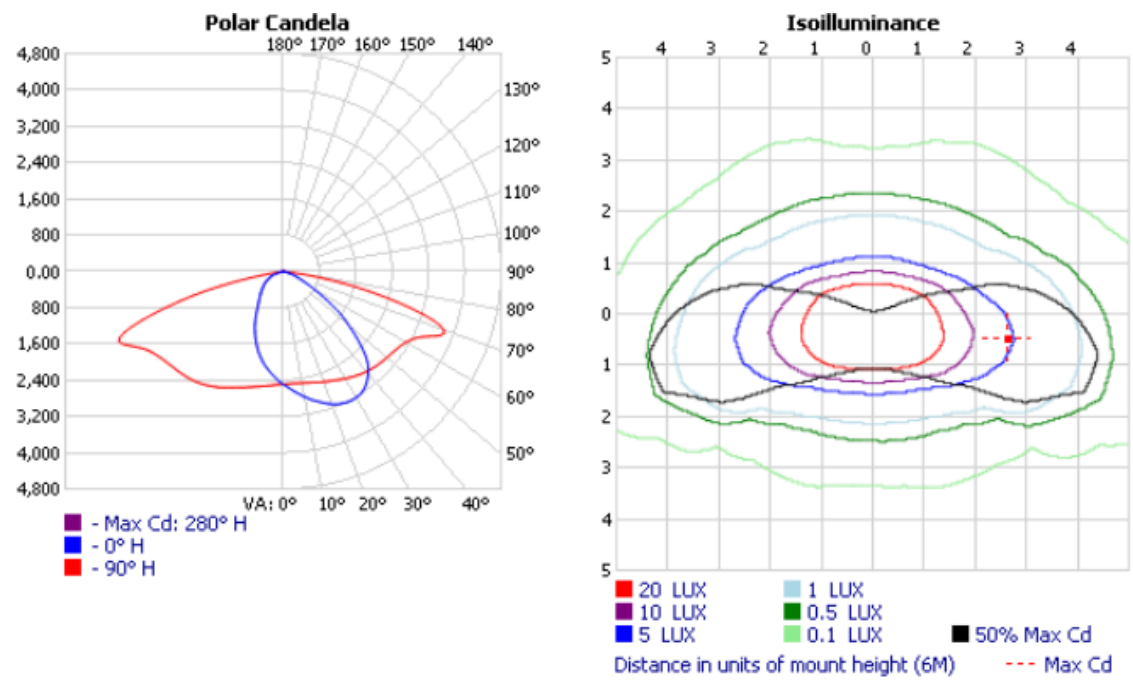


90W

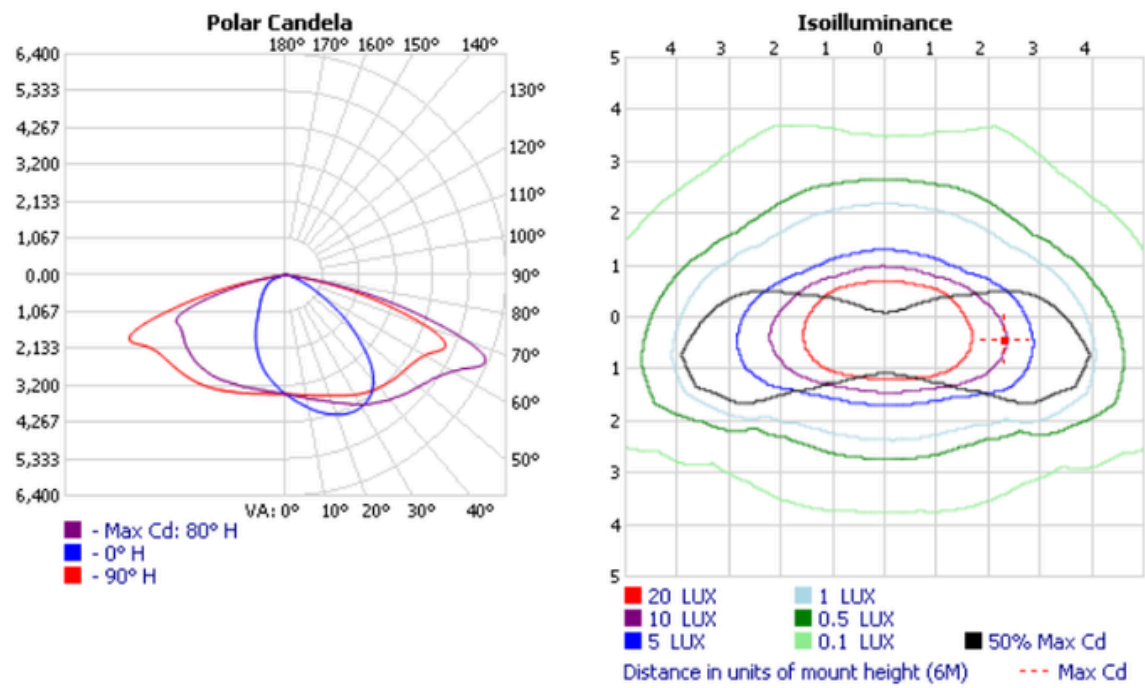


CURVA FOTOMÉTRICA

100W


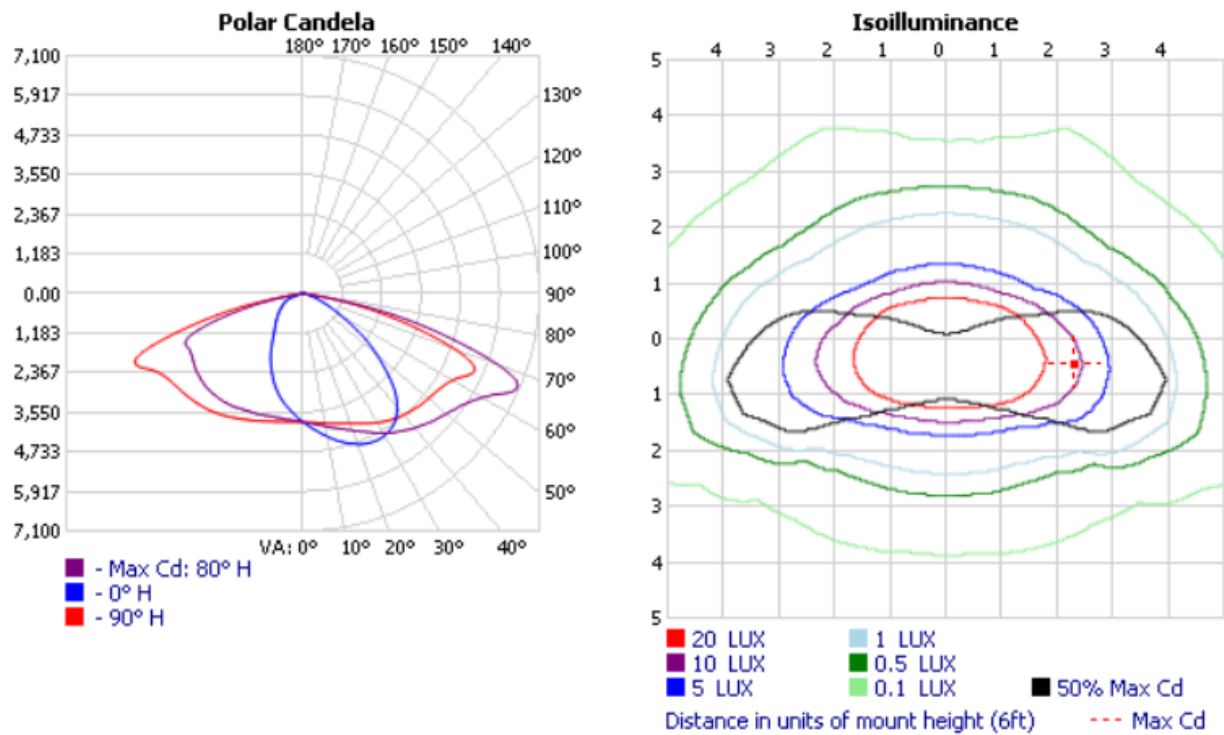


120W

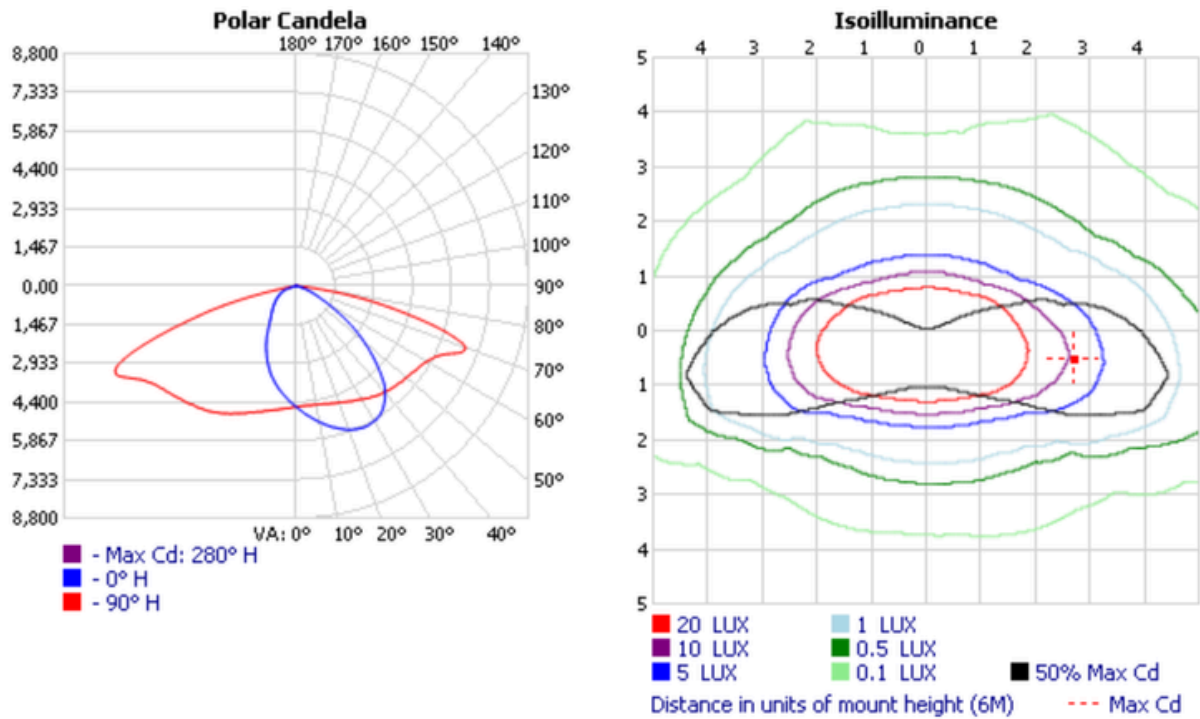

CURVA FOTOMÉTRICA

150W

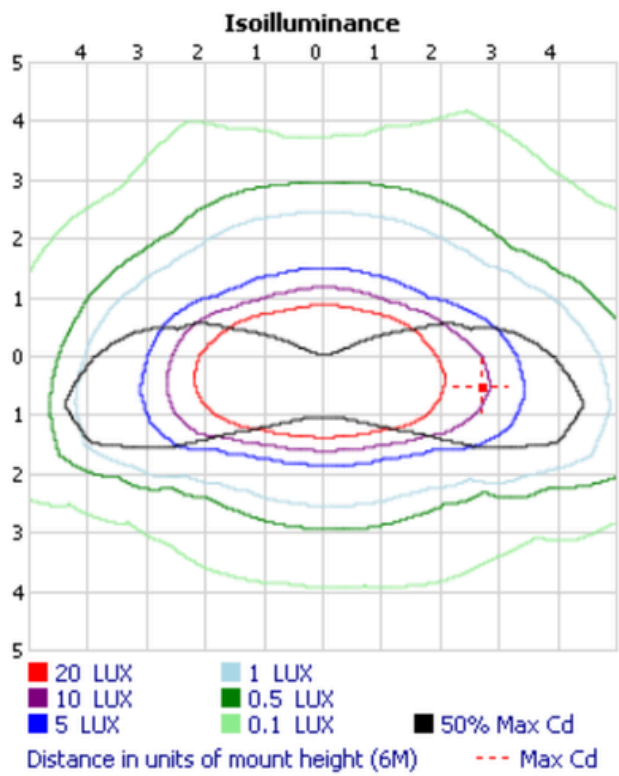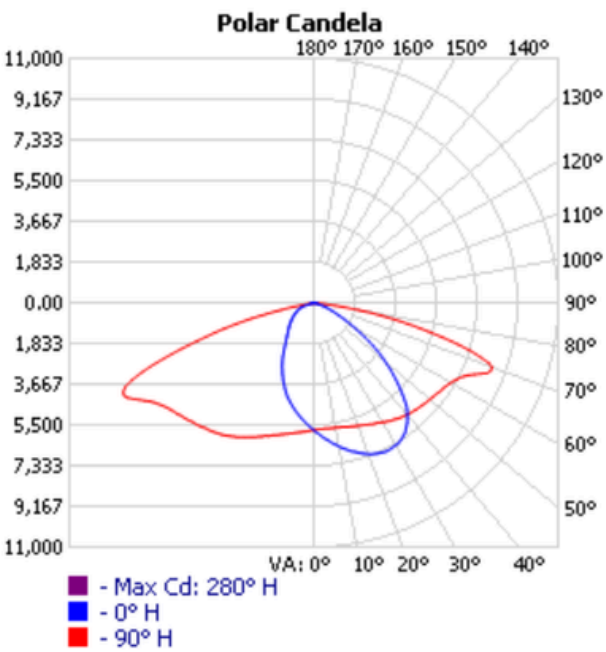

CÓDIGO CODE	MODELO MODEL	DESCRIPCION
P23918-02	FOTOCELDA ELEC 16A 120-277	FOTOCELDA ELECTRONICA 120-277V- DE 3 PINES <50 LUX
P23919-02	SHORTING CAP 3P	TAPARA CORTOCIRCUITADA DE 3 PINES