

CLEAN ROOM

BL CW


Luminario LED para hospitales y laboratorios

LED luminaire for hospitals and laboratories

Clean Room BL de Lumiance es un luminario que brinda protección ante entrada de partículas de polvo y líquidos, ideal para cuartos limpios y lugares con restricciones en la cantidad de partículas, según la norma ISO 14644. Diseñado para ofrecer un alto desempeño, eficiencia y confiabilidad en ambientes controlados.



APLICACIONES

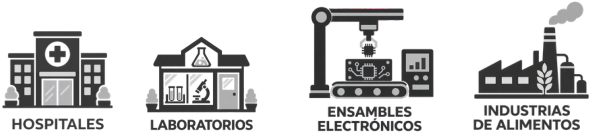

40W/50W
POTENCIAS DISPONIBLES

5000K
TEMPERATURA DE COLOR

IP65
PROTECCIÓN HERMÉTICA

50,000h
VIDA ÚTIL

5 AÑOS
GARANTÍA

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


Code/ Código	Power/ Potencia(W)	Flux / Flujo luminoso (lm)	Power factor/ Factor de potencia	Efficacy/ Eficacia (lm/W)	CCT/ Temp. color (K)	IRC	Lifespan/ Vida útil (h)	Current/ corriente
P40230L-01	40	4 400	>0.95	110	5 000	≥80	50 000	0.370 - 0.160
P40542L-02	50	5 500	>0.95	110	5 000	≥80	50 000	0.463 - 0.201

ESPECIFICACIONES GENERALES



• Tensión de operación / Input voltage	120 – 277 V~	• Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-20 a 40°C
• Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60Hz	• Hermeticidad / Protection	IP 65
• Factor de potencia / Power factor	>0.95	• ISO Class	Class I
• Índice de reproducción color / Color rendering index	≥80	• Tipo de montaje / Mounting type	Empotrado
• Vida útil / Lifespan	50 000 h	• Capacidad de atenuación / Dimming capability	No
• Ángulo de apertura / Beam Angle	110°	• Garantía / Warranty	5 años / Years

DIMENSIONES(MM)

	A	B	C
40W	603	603	93
50 W	1213	603	93

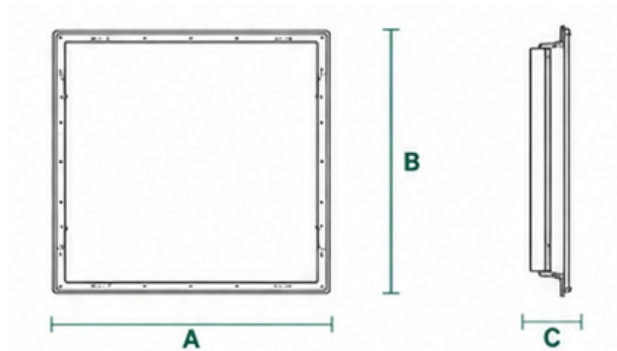

CURVAS FOTOMÉTRICAS 40W

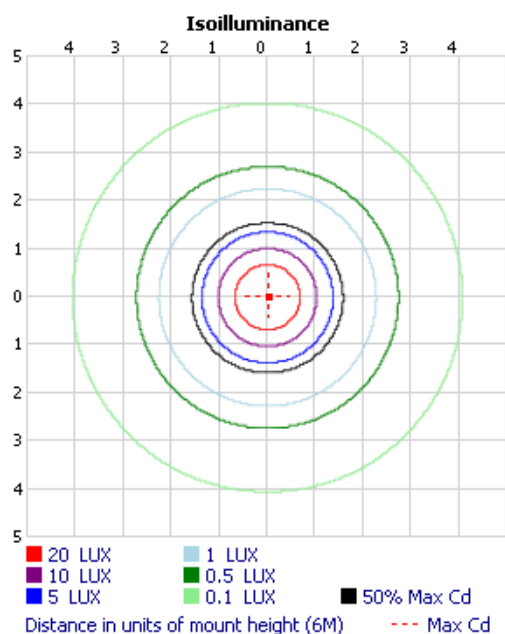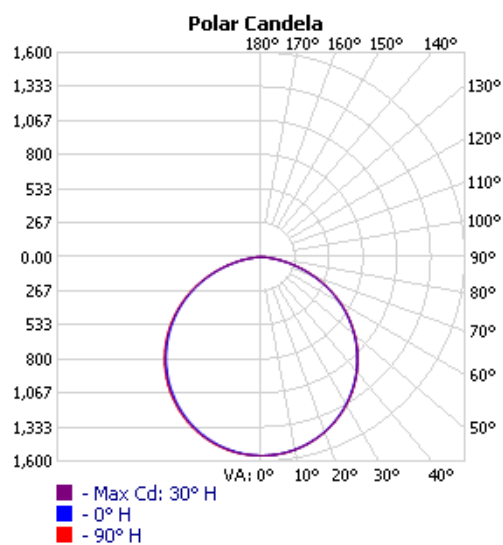

CURVAS FOTOMÉTRICAS 50W

