

LED GARDEN 3CCT

Luminario LED punta de poste para vialidades
LED fixture for Outdoor application

Luminaria LED para iluminación en exteriores, fabricado en aluminio inyectado y difusor de policarbonato de alta resistencia. Ideal para aplicaciones en vialidades, senderos, espacios perimetrales, parques, jardines, pueblos mágicos, plazas comerciales, etc. Integra dos switches en el chasis para la selección de 3 tonos de luz cálida, neutra y fría.

APLICACIONES



FACHADAS


ÁREAS DEPORTIVAS


PARQUES Y JARDINES


BODEGAS


TERMINALES LOGÍSTICOS

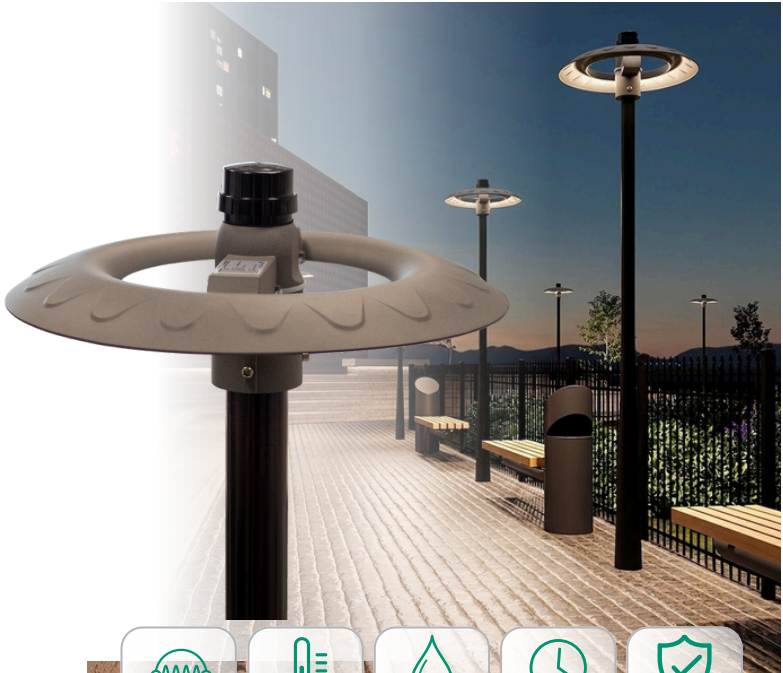


3 PINES
BASE PARA FOTOCÉLDA


3CCT
TEMPERATURA DE COLOR


IP 66
PROTECCIÓN HERMÉTICA


50 000 h
VIDA ÚTIL


5
GARANTÍA AÑOS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


CÓDIGO CODE	MODELO MODEL	Potencia power (W)	Flujo luminoso inicial (lm)	Eficacia máx. módulo LED(lm/W)	Temperatura de color (K)	IRC	Corriente (A)
P40116L-36	LED GARDEN RD 100W 3CCT	100	14 500	145	3000K/4000K/6000K	>80	0.925 – 0.401

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión de operación / Input voltage	120 – 277 V~	Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-25 C° a 45 C°
Frecuencia de operación / Operating frequency	50/60	Hermeticidad / IP Protection	66
Factor de potencia / Power factor	>0.9	Tipo de montaje / Mounting type	Punta de poste
Índice de reproducción color / Color rendering index	>80	Capacidad de atenuación / Dimming capability	No
Vida útil / Lifespan	50 000	Garantía / Warranty	5
Ángulo de apertura / Beam Angle	110°		


DIMNSIONES (mm)

POTENCIA	A	B	C
100W	460	150	75

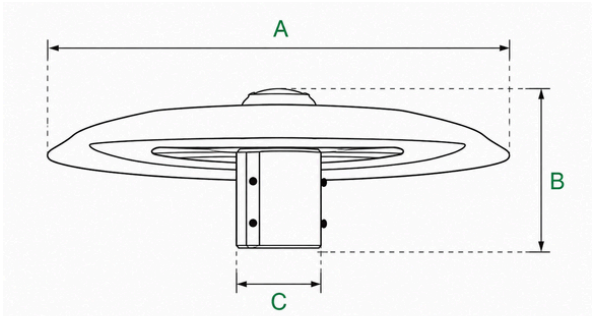

CURVA FOTOMÉTRICA

100W

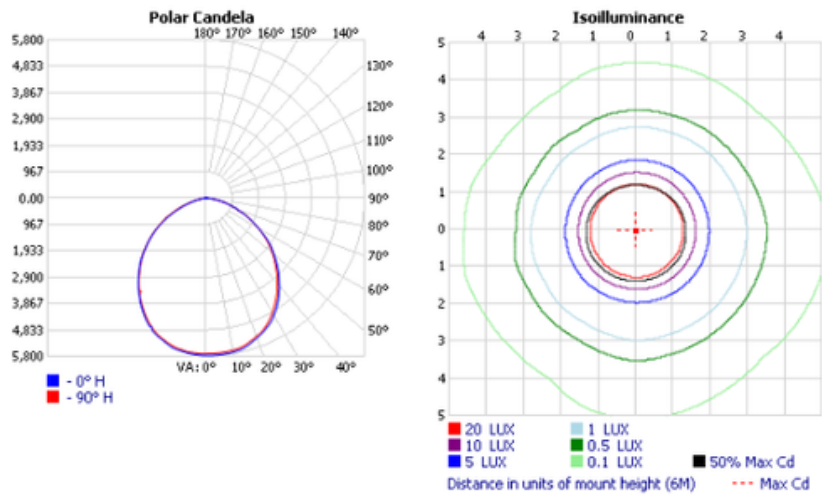

CÓDIGO CODE	MODELO MODEL	DESCRIPCION
P40116L-36	FOTOCELDA ELEC 16A 120-277	100
P40116L-36	SHORTING CAP 3P	100