



DOWNLIGHT JUPITER G3

LED DOWNLIGHT JUPITER G3 es nuestro Luminario de interior para empotrar que cuenta con una mayor adaptabilidad a las aplicaciones, ya que integra en el cuerpo del luminario ajuste de potencia y de temperatura de color, pudiendo ser usado en diferentes ambientes. Construido en fundición de aluminio y con difusor opalino de poliestireno, anti deslumbramiento y de alta transmitancia. Es ideal para aplicaciones interiores como oficinas, centros comerciales, boutiques, escuelas, entre otras.

Potencias disponibles


Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Flujo Lum. (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Temperatura de Color (K) Color Temperature	Corriente (A) Current
P23819-02	LED DOWNLIGHT JUPITER G3	15 / 20	1 500 - 2 000	100	3000/4000/5700	0.185 - 0.080
P23820-02	LED DOWNLIGHT JUPITER G3	26 / 35	2 600 - 3 500	100	3000/4000/5700	0.324 - 0.140

Resumen de Rendimiento

Voltaje de operación / Input voltage	120 - 277 V~	Hermeticidad / IP Protection	20
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60Hz	Tipo de LED / LED type	SMD 1229
Índice de reproducción color / Color rendering index	≥80	Garantía / Warranty	3 años / Years
Vida útil / Lifespan	30 000 h	Ángulo de apertura / Beam Angle	110°
Capacidad de atenuación / Dimming capability	NO	Color de carcasa / Housing color	Blanco Arena / Sand white
Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-20 - 45°C	Housing Material/Material de Carcasa	Aluminio
Factor de potencia / Power factor	>0.9	Tipo de montaje / Mounting type	Empotrable / Recessed

Dimensiones

Modelo	A(mm)	B(mm)	C(mm)
JUPITER G3 20W	174	77	145-155
JUPITER G3 35W	232	65	195-210

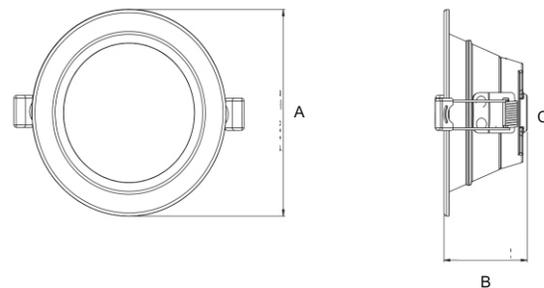

Curva Fotométrica

