



## SLIM PANEL LED ROUND

Luminario LED para interiores.

Luminario Panel LED redondo, para aplicaciones residenciales, oficinas o pequeños comercios, fabricado en aluminio y difusor opalino de policarbonato. Diseño ultradelgado con eficacia de hasta 80 lm/W. Su driver 120-277V~ con factor de potencia 0.9, permite su uso en aplicaciones profesionales. Cuenta con clips a presión para montaje empotrado. Garantía de 3 años.

### Potencias disponibles


Código Code	Modelo Model	Potencia (W) Power	Flujo. Lum (lm) Luminous Flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Temp. de Color (K) TTC	Corriente (A) Current
P024335-03	SLIM PANEL LED RD	6	480	80	6 500	0.056 - 0.024
P27462-03	SLIM PANEL LED RD	9	720	80	6 500	0.083 - 0.036
P27463-03	SLIM PANEL LED RD	12	960	80	6 500	0.111 - 0.048
P27464-03	SLIM PANEL LED RD	18	1 440	80	6 500	0.167 - 0.072

### Resumen de Rendimiento

Material del difusor / Diffuser material	Policarbonato	Garantía / Warranty	2 años / Years
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60Hz	Ángulo de apertura / Beam Angle	120°
Tensión de entrada / Input Voltage	120 - 277 V~	Color de carcasa / Housing color	Blanco
Índice de reproducción color / Color rendering index	>80	Tipo de montaje / Mounting type	Empotrable
Vida útil / Lifespan	25 000 h	Factor de potencia / Power factor	>0.9
Capacidad de atenuación / Dimming capability	No	Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-20 - 40°C

### Dimensiones


Modelo	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Peso(Kg)
Slim Panel LED 6 W	115	11	23	105	
Slim Panel LED 9 W	140	11	23	135	
Slim Panel LED 12 W	165	11	23	160	
Slim Panel LED 18 W	218	11	23	215	

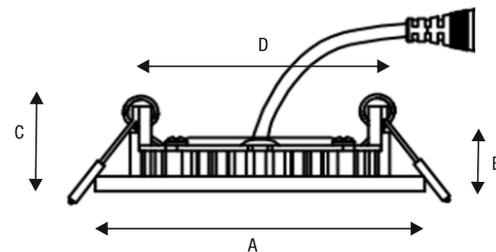


## Curva Fotométrica

SLIM PANEL LED ROUND 9W


CDL Polar

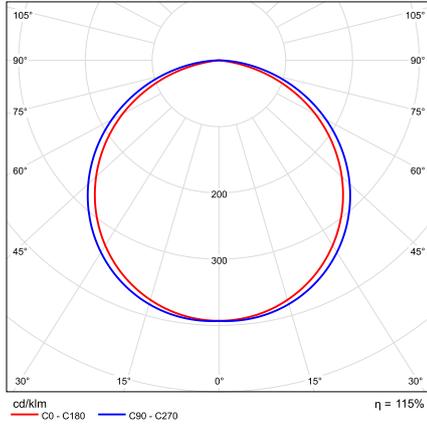

CDL Lineal

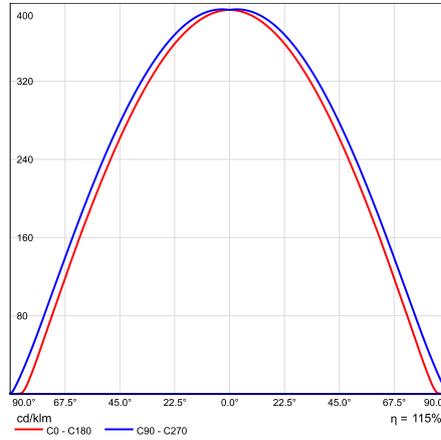


Densidad Lumínica

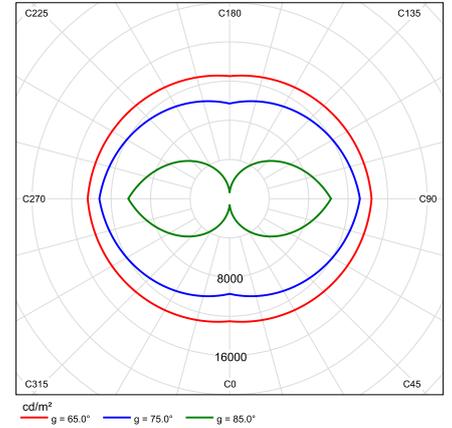


SLIM PANEL LED ROUND 12W


CDL Polar

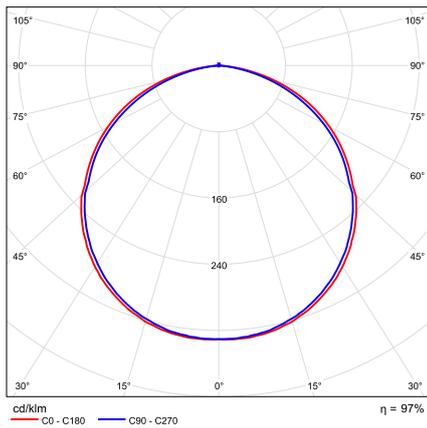

CDL Lineal

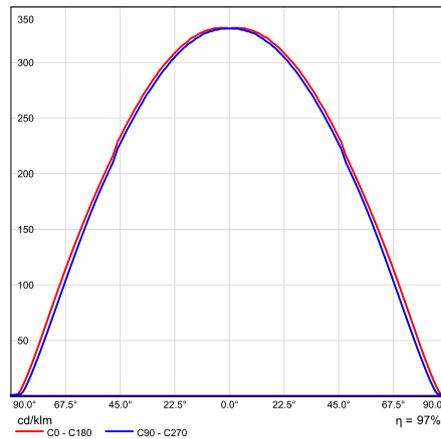


Densidad Lumínica

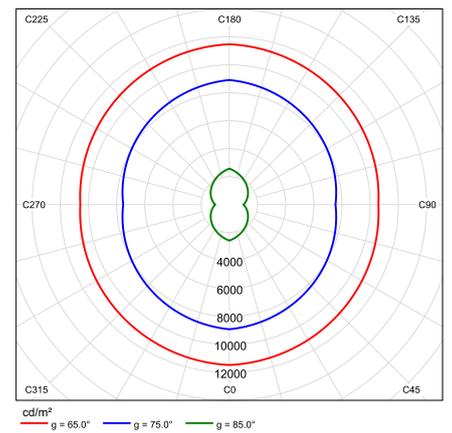


SLIM PANEL LED ROUND 18W


CDL Polar

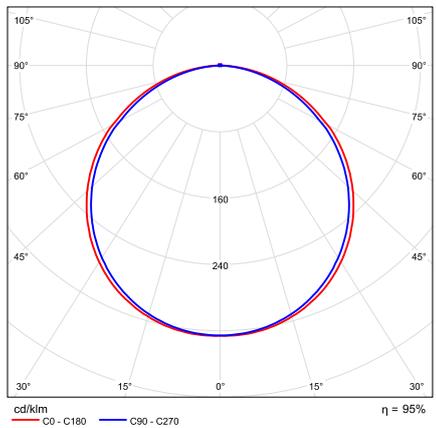

CDL Lineal

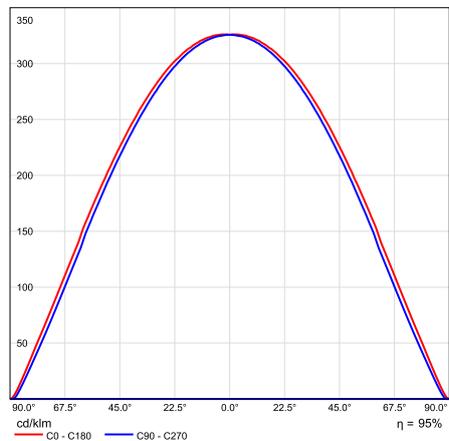


Densidad Lumínica

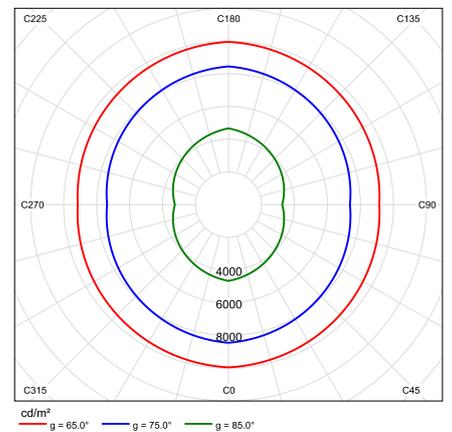


## Curva Fotométrica

SLIM PANEL LED ROUND 18W

CDL Polar

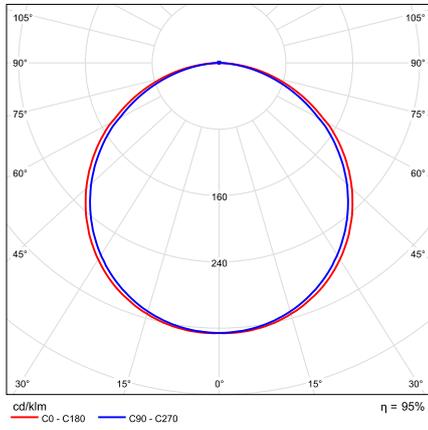

CDL Lineal

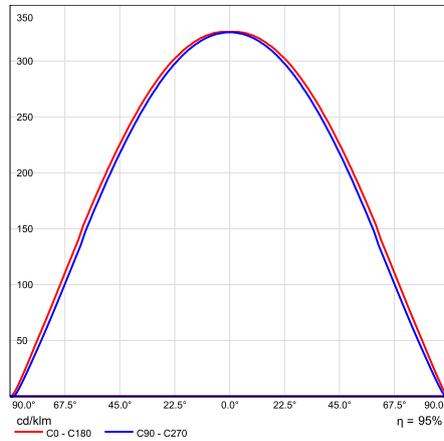

Densidad Lumínica

